

# WENDEL

A red scissor lift is shown from a low angle, looking up towards the top of the machine. The lift is extended upwards, and its multiple stages of scissor arms are visible. The background is a clear blue sky. The lift has a black platform at the top and various hydraulic cylinders and structural beams in red.

**Arbeitsbühnen  
Abschleppdienst**

**MIETPROGRAMM**

**64560 Riedstadt - Bergfeldstr. 55-59**

**Tel. 0 61 58 - 7 22 95 - Fax 0 61 58 - 7 42 32**

**[www.wendel-gruppe.de](http://www.wendel-gruppe.de)**

**[info@wendel-gruppede](mailto:info@wendel-gruppede)**

# **WIR sind für SIE da in ...**

## **... Riedstadt**

**Bergfeldstr. 55-59 – 64560 Riedstadt**

**Tel. 0 61 58 – 94 11 60**

**Fax 0 61 58 – 94 11 629**

**✉ [info@wendel-gruppe.de](mailto:info@wendel-gruppe.de)**

## **... Oppenheim**

**Am Wattengraben 22 – 55276 Oppenheim**

**Tel. 0 61 33 – 57 22 99 6**

**Fax 0 61 33 – 57 22 99 8**

**✉ [rheinlandpfalz@wendel-arbeitsbuehnen.de](mailto:rheinlandpfalz@wendel-arbeitsbuehnen.de)**

## **Unsere Öffnungszeiten**

**Montag – Freitag von**




**7:00 Uhr – 17:00 Uhr**

**Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl des  
passenden Gerätes behilflich.**

**Rufen Sie uns an.**

**Unsere Mitarbeiter beantworten gerne Ihre Fragen**

# Unser Mietprogramm im Überblick

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Scherenarbeitsbühnen                                                                 |
|    | Anhänger-Arbeitsbühnen                                                               |
|    | Vertikal-Arbeitsbühnen                                                               |
|    | Gelenk-Teleskop- oder Teleskop-Arbeitsbühnen                                         |
|   | Ketten-Arbeitsbühnen<br>Spezial-Arbeitsbühnen                                        |
|  | LKW-Arbeitsbühnen                                                                    |
|  | Stapler / Teleskopstapler                                                            |
|  | Krane / Vakuumsauger / Autokrane                                                     |
|  | Baumaschinen / Sonstiges<br>Bagger – Bauaufzüge<br>Erdbewegung & Verdichtungstechnik |
|  | Zubehör                                                                              |

# SICHERHEIT !!!

*ist das Wichtigste*

## Wir schulen Ihre Sicherheit

Sie und Ihre Mitarbeiter erhalten durch uns individuelle Kurse in Theorie und Praxis.

Das Angebot orientiert sich an Ihren betrieblichen Anforderungen und Einsatzgebieten.



**DGUV G 308-001**



**DGUV G 308-008**  
(für alle Bauarten)



**DGUV G 309-003**

**- alle Führerscheine sind unbefristet gültig -**

Schulungen werden in unserem Hause montags bis freitags, nach Absprache auch samstags, durchgeführt.

Gerne bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, eine Schulung bei Ihnen im Hause durchzuführen.

Weitere Informationen sowie Termine und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

**Mit uns kommen SIE sicher hoch hinaus!**



Sollte es doch einmal ungewollt  
nach unten gehen,  
fängt Sie die PSA sicher auf!



**PSA zum Mietpreis von 12,00 €/Tag**

**Schützen Sie sich bzw. Ihre Mitarbeiter vor den  
Folgen eines Sturzes aus dem Arbeitskorb!**



## **EINE STARKE GEMEINSCHAFT**



**Wir sind ein Partner der Partnerlift-Organisation und  
können somit bundesweit auf über  
150 Mietpartner und mehr als 15.000 Geräte zurückgreifen!**

Die **PartnerLIFT Kooperationsgemeinschaft** ist eine Vereinigung von selbständigen, mittelständigen Arbeitsbühnenvermietern mit Standorten **überall in Deutschland und einigen europäischen Ländern**. Viele der Mitglieder vermieten neben Arbeitsbühnen auch Baumaschinen, Krane und Stapler, sodass wir Ihnen auch mit diesen Geräten fast überall in Deutschland und weiteren europäischen Ländern zur Verfügung stehen. Wir haben alle unsere Geräte zu einem gemeinsamen Mietgerätepool zusammengefasst, aus dem sich jeder Partner bedienen kann, damit Ihre Anforderung mit dem stets optimalen Gerät erfüllt werden kann. Für Sie heißt das, dass Sie nahezu alle Arbeiten kostengünstig, sicher, schnell und auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen ausführen können.

**Wir sind immer da,  
wo SIE uns brauchen...**

## Transportanhänger für Pkw TERRAX-2

Mieten Sie einen Anhänger und  
transportieren Sie ihre gemietete  
Arbeitsbühne selbst  
z.B. an mehrere Einsatzorte



**kostensparend und flexibel**

### Technische Daten

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Eigengewicht                                | 730 kg     |
| Nutzlast                                    | 2770 kg    |
| Lademaß - Länge                             | 2,94 m     |
| Lademaß - Breite                            | 1,50 m     |
| Lademaß - Höhe                              | ca. 0,40 m |
| max. Anhängelast                            | 3500 kg    |
| Fahrzeuglänge                               | 4,85 m     |
| Fahrzeugbreite                              | 2,00 m     |
| Besonderheiten:<br>- 4 Spanngurte inklusive |            |



# WENDEL Arbeitsbühnen

| Scheren-Arbeitsbühnen – Batterie-Antrieb |                  |                       |              |                   |                  |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Arbeits-Höhe/m                           | Plattform-Höhe/m | Transportmaße LxBxH/m | Tragkraft/kg | Plattform-Größe/m | Eigen-Gewicht/kg |
| 5,60                                     | 3,60             | 1,55 x 0,76 x 2,06    | 240          | 1,28 x 0,53       | 915              |
| 6,50                                     | 4,50             | 1,78 x 0,77 x 2,11    | 280          | 1,64 x 0,74       | 1373             |
| 6,70                                     | 4,70             | 1,45 x 0,76 x 2,07    | 240          | 1,25 x 0,52       | 895              |
| 7,80                                     | 5,80             | 1,80 x 0,81 x 2,12    | 227          | 1,57 x 0,61       | 1312<br>1476     |
| 7,80                                     | 5,80             | 1,80 x 0,76 x 2,15    | 230          | 1,63 x 0,56       | 1630             |
| 8,10                                     | 6,10             | 2,75 x 0,85 x 2,34    | 310          | 2,45 x 0,70       | 1715             |
| 8,10                                     | 6,10             | 2,30 x 0,83 x 2,08    | 408          | 2,12 x 0,72       | 1967             |
| 8,10                                     | 6,10             | 2,37 x 1,18 x 2,08    | 590          | 2,13 x 1,02       | 1922             |
| 8,18                                     | 6,18             | 2,48 x 0,81 x 1,99    | 350          | 2,23 x 0,71       | 1730<br>1655     |
| 8,25                                     | 6,25             | 2,45 x 1,20 x 2,14    | 450          | 2,30 x 1,10       | 1950             |
| 9,90                                     | 7,90             | 2,39 x 1,18 x 2,35    | 450          | 2,25 x 1,14       | 2663             |
| 10,00                                    | 8,00             | 2,48 x 0,81 x 2,35    | 230          | 2,25 x 0,73       | 2230             |
| 10,30                                    | 8,30             | 2,95 x 1,16 x 2,40    | 420          | 2,53 x 0,98       | 2490             |
| 11,60                                    | 9,60             | 2,39 x 1,18 x 2,48    | 320          | 2,25 x 1,14       | 2850             |
| 12,00                                    | 10,00            | 2,40 x 1,20 x 2,35    | 320          | 2,25 x 1,05       | 3060             |
| 12,00                                    | 10,00            | 2,50 x 1,20 x 2,40    | 300          | 2,20 x 1,01       | 2630             |
| 12,00                                    | 10,00            | 2,45 x 0,89 x 2,45    | 300          | 2,25 x 0,80       | 2850             |
| 12,00                                    | 10,00            | 2,30 x 1,17 x 2,35    | 317          | 2,14 x 1,08       | 2300             |
| 12,25                                    | 10,25            | 2,60 x 0,97 x 2,53    | 250          | 2,23 x 0,75       | 3150             |
| 12,40                                    | 10,40            | 2,71 x 0,98 x 2,61    | 350          | 2,45 x 0,98       | 2860             |
| 13,80                                    | 11,80            | 2,46 x 1,22 x 2,52    | 350          | 2,11 x 0,95       | 3175             |
| 13,80                                    | 11,80            | 2,39 x 1,18 x 2,60    | 320          | 2,25 x 1,14       | 3070             |
| 14,00                                    | 12,00            | 2,40 x 1,20 x 2,48    | 350          | 2,14 x 1,07       | 2970             |
| 15,50                                    | 13,50            | 2,76 x 1,27 x 2,60    | 230          | 2,63 x 1,14       | 3593             |
| 16,00                                    | 14,00            | 2,50 x 1,24 x 2,78    | 250          | 2,20 x 1,00       | 3000             |
| Scherenarbeitsbühnen mit Stützen         |                  |                       |              |                   |                  |
| 17,00                                    | 15,00            | 3,27 x 1,22 x 3,09    | 400          | 2,73 x 1,10       | 5120             |

| Scheren-Arbeitsbühnen mit Stützen – Batterie/Diesel-Allrad-Antrieb |                  |                          |              |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Arbeits-höhe m                                                     | Plattform-höhe m | Transportmaße LxBxH in m | Tragkraft kg | Plattform-größe m | Eigen-gewicht kg |
| 14,40                                                              | 12,40            | 3,28 x 1,80 x 2,95       | 500          | 2,70 x 1,60       | 4900             |

| Scheren-Arbeitsbühnen mit Stützen – Diesel-Antrieb |                  |                          |              |                   |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Arbeits-höhe m                                     | Plattform-höhe m | Transportmaße LxBxH in m | Tragkraft kg | Plattform-größe m | Eigen-gewicht kg |
| 10,10                                              | 8,10             | 3,30 x 1,40 x 2,40       | 300          | 2,70 x 1,30       | 2750             |
| 10,15                                              | 8,15             | 3,10 x 1,80 x 2,40       | 565          | 2,50 x 1,54       | 3530             |
| 12,00                                              | 10,00            | 3,16 x 1,77 x 2,56       | 450          | 2,50 x 1,32       | 4080             |
| 18,00                                              | 16,00            | 5,30 x 2,27 x 3,00       | 500          | 5,20 x 1,80       | 7490             |



# WENDEL Arbeitsbühnen

## Scheren-Arbeitsbühnen Compact 10 DX – Compact 12 DX mit Allrad-Antrieb und Nivellierstützen

| Technische Daten                                                                                          |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                           | Compact 10 DX | Compact 12 DX |
| max. Arbeitshöhe                                                                                          | 10,15 m       | 12,00 m       |
| max. Plattformhöhe                                                                                        | 8,15 m        | 10,00 m       |
| Tragkraft                                                                                                 | 565 kg        | 450 kg        |
| Steigfähigkeit                                                                                            | 40 %          | 40 %          |
| Gewicht                                                                                                   | 3530 kg       | 4080 kg       |
| Antrieb                                                                                                   | Diesel        | Diesel        |
| Plattformmaße                                                                                             | 2,50 x 1,54 m | 2,50 x 1,32 m |
| Plattformverlängerung                                                                                     | 1,20 m        | 1,20 m        |
| Transportlänge                                                                                            | 3,10 m        | 3,10 m        |
| Transportbreite                                                                                           | 1,80 m        | 1,77 m        |
| Transporthöhe                                                                                             | 2,40 m        | 2,56 m        |
| Besonderheiten:<br>- Betrieb wahlweise mit oder ohne Abstützung möglich<br>- automatische Nivellierstütze |               |               |



## Scheren-Arbeitsbühne SDS10-145 mit Allrad-Antrieb und Nivellierstützen

| Technische Daten                                                                                                                                                                               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| max. Arbeitshöhe                                                                                                                                                                               | 10,10 m       |
| max. Plattformhöhe                                                                                                                                                                             | 8,10 m        |
| Tragkraft                                                                                                                                                                                      | 300 kg        |
| Steigfähigkeit                                                                                                                                                                                 | 35 %          |
| Gewicht                                                                                                                                                                                        | 2750 kg       |
| Antrieb                                                                                                                                                                                        | Diesel        |
| Plattformmaße                                                                                                                                                                                  | 2,70 x 1,30 m |
| Plattformverlängerung                                                                                                                                                                          | 1,40 m        |
| Transportlänge                                                                                                                                                                                 | 3,30 m        |
| Transportbreite                                                                                                                                                                                | 1,40 m        |
| Transporthöhe                                                                                                                                                                                  | 2,40 m        |
| Besonderheiten:<br>- nicht markierende Reifen<br>- Geländer abklappbar<br>- Betrieb wahlweise mit oder ohne Abstützung möglich<br>- automatische Nivellierstützen<br>- Einsatz im Außenbereich |               |



# WENDEL Arbeitsbühnen

## Scheren-Arbeitsbühne IM 13180 DE mit Allrad-Antrieb und Nivellierstützen

### Technische Daten

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe      | 14,40 m         |
| max. Plattformhöhe    | 12,40 m         |
| Tragkraft             | 500 kg          |
| Steigfähigkeit        | 35 %            |
| Gewicht               | 4900 kg         |
| Antrieb               | Batterie/Diesel |
| Plattformmaße         | 2,70 x 1,60 m   |
| Plattformverlängerung | 1,50 m          |
| Transportlänge        | 3,28 m          |
| Transportbreite       | 1,80 m          |
| Transporthöhe         | 2,95 m          |

#### Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Betrieb wahlweise mit oder ohne Abstützung möglich
- automatische Nivellierstützen
- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Einsatz im Innen- und Außenbereich



## Scheren-Arbeitsbühne H 18 SXL mit Allrad- Antrieb, Hydraulikstützen und besonders großer Plattform

### Technische Daten

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| max. Arbeitshöhe      | 18,00 m           |
| max. Plattformhöhe    | 16,00 m           |
| Tragkraft             | 500 kg            |
| Steigfähigkeit        | 45 %              |
| Gewicht               | 7490 kg           |
| Antrieb               | Diesel            |
| Plattformmaße         | 5,20 m x 1,80 m   |
| Plattformverlängerung | beidseitig 1,00 m |
| Transportlänge        | 5,30 m            |
| Transportbreite       | 2,27 m            |
| Transporthöhe         | 3,00 m            |

- Geländer demontierbar
- **extrem** große Plattform – max. 7,20m x 1,80m
- **verfahrbar ohne Stützen nur bis max. 5,70m Hubhöhe** (nur auf hartem, ebenem Untergrund möglich!)



## Vertikal-Arbeitsbühne Quick Up 12




### Technische Daten

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe    | 12,30 m         |
| max. Plattformhöhe  | 10,30 m         |
| Tragkraft           | 136 kg          |
| Abstützbreite (LxB) | 2,26 x 2,06 m   |
| Gewicht             | 457 kg          |
| Antrieb             | 230V            |
| Plattformmaße       | 0,66 m x 0,68 m |
| Transportlänge      | 1,40 m          |
| Transportbreite     | 0,80 m          |
| Transporthöhe       | 1,98 m          |

#### Besonderheiten:

- leicht aufbaubar
- geringes Gewicht ermöglicht auch Arbeiten auf Flächen mit geringer Belastung
- passt optimal durch Türen mit normaler Höhe

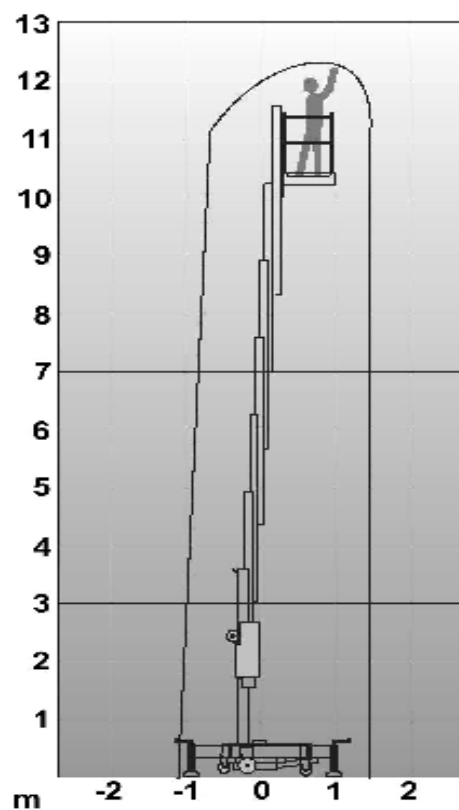

## Vertikal-Arbeitsbühne SJ 16



### Technische Daten

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe   | 6,88 m          |
| max. Plattformhöhe | 4,88 m          |
| Tragkraft          | 227 kg          |
| Gewicht            | 980 kg          |
| Antrieb            | Batterie        |
| Plattformaße       | 0,84 m x 0,68 m |
| Transportlänge     | 1,36 m          |
| Transportbreite    | 0,77 m          |
| Transporthöhe      | 1,79 m          |

#### Besonderheiten:

- Nicht markierende Reifen
- Plattformverschub um 0,55 m
- Bedienpult abnehmbar
- Kompakte Bauweise
- sehr wendig
- Gewicht nur 980 kg

## Vertikal-Arbeitsbühne SJ 16E



### Technische Daten

|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                                                                                                                                                                                                               | 6,72 m          |
| max. Plattformhöhe                                                                                                                                                                                                                             | 4,72 m          |
| Tragkraft                                                                                                                                                                                                                                      | 227 kg          |
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                        | 931 kg          |
| Antrieb                                                                                                                                                                                                                                        | Batterie        |
| Plattformmaße                                                                                                                                                                                                                                  | 0,95 m x 0,67 m |
| Transportlänge                                                                                                                                                                                                                                 | 1,37 m          |
| Transportbreite                                                                                                                                                                                                                                | 0,77 m          |
| Transporthöhe                                                                                                                                                                                                                                  | 1,90 m          |
| Besonderheiten: <ul style="list-style-type: none"><li>- nicht markierende Reifen</li><li>- Plattformverschub um 0,35 m</li><li>- Bedienpult abnehmbar</li><li>- kompakte Bauweise</li><li>- sehr wendig</li><li>- Gewicht nur 931 kg</li></ul> |                 |

## Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne STAR 10




### Technische Daten

(mehrere Geräte im Mietprogramm)

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 10,00 m         |
| max. Plattformhöhe     | 8,00 m          |
| Tragkraft              | 200 kg          |
| max. sertl. Reichweite | 3,00 m          |
| Steigfähigkeit         | 23%             |
| Gewicht                | 2735 kg         |
| Antrieb                | 24V-Batterie    |
| Plattformmaße          | 1,00 m x 0,78 m |
| Transportlänge         | 2,70 m          |
| Transportbreite        | 1,00 m          |
| Transporthöhe          | 1,99 m          |

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,00 m

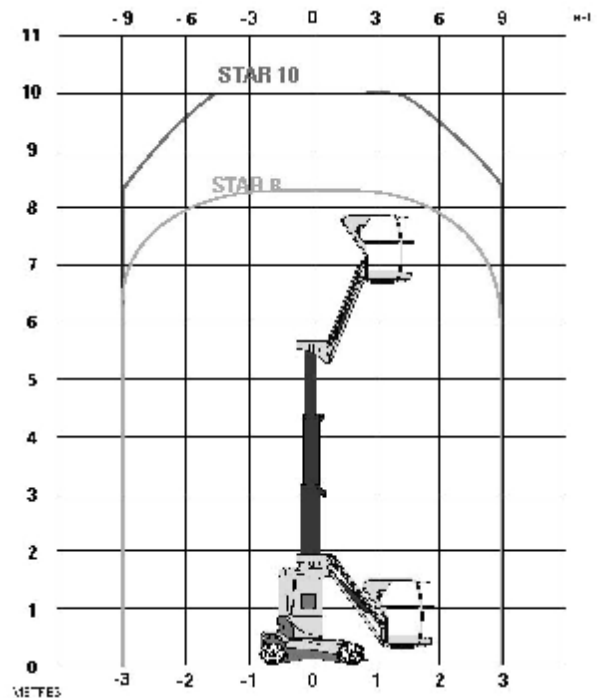

## Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne Helix 1004XL




### Technische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 10,00 m         |
| max. Plattformhöhe     | 8,00 m          |
| Tragkraft              | 300 kg          |
| max. seitr. Reichweite | 4,00 m          |
| Steigfähigkeit max.    | 20%             |
| Schwenkbereich Korb    | 2x80°           |
| Gewicht                | 4000 kg         |
| Antrieb                | Batterie        |
| Plattformaße           | 0,90 m x 1,00 m |
| Transportlänge         | 3,20 m          |
| Transportbreite        | 1,00 m          |
| Transporthöhe          | 2,00 m          |

#### Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,00 m
- drehbarer Korbarm
- Schwenkradius innerhalb der Maschinenbreite

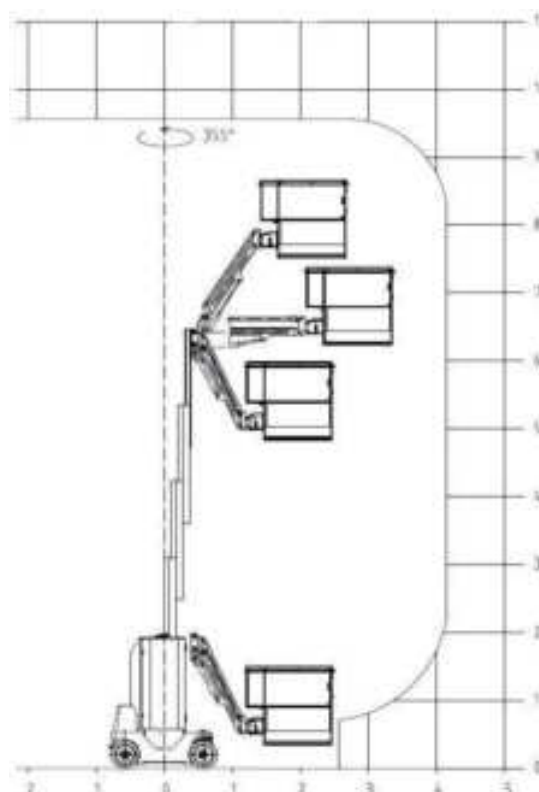

## Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne MJP11.5




### Technische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 11,20 m         |
| max. Plattformhöhe     | 9,20 m          |
| Tragkraft              | 200 kg          |
| max. sertl. Reichweite | 3,00 m          |
| Steigfähigkeit max.    | 25%             |
| Gewicht                | 2970 kg         |
| Antrieb                | Batterie        |
| Plattformmaße          | 0,62 m x 0,87 m |
| Transportlänge         | 2,72 m          |
| Transportbreite        | 1,00 m          |
| Transporthöhe          | 1,99 m          |

#### Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,00 m
- Plattformversorgung
- Null-Wenderadius
- Schlaglochschutz

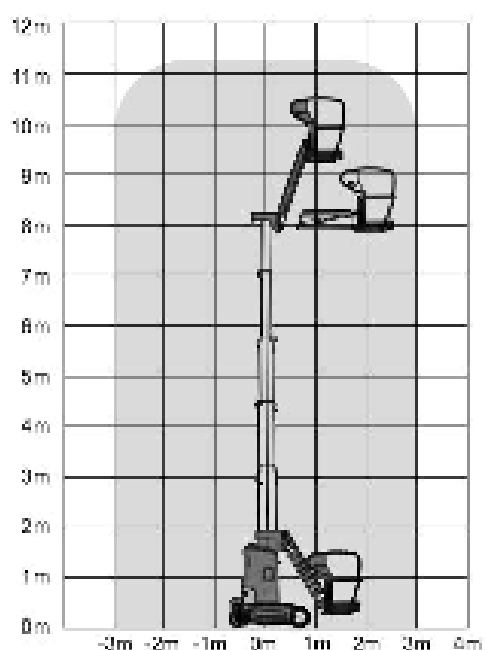

## Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne Helix 1205




### Technische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 12,00 m         |
| max. Plattformhöhe     | 10,00 m         |
| Tragkraft              | 200 kg          |
| max. sertl. Reichweite | 5,15 m          |
| Steigfähigkeit max.    | 16%             |
| Gewicht                | 4800 kg         |
| Antrieb                | Batterie        |
| Plattformaße           | 0,90 m x 0,70 m |
| Transportlänge         | 3,34 m          |
| Transportbreite        | 1,00 m          |
| Transporthöhe          | 2,03 m          |

#### Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,00 m
- drehbarer Korb
- teleskopierbarer Korbarm
- Schwenkradius innerhalb der Maschinenbreite

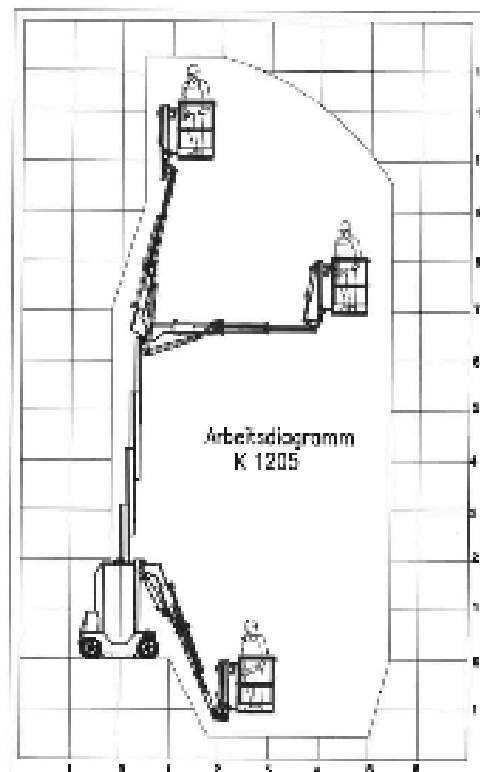

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne SJ30 ARJE




### Technische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 11,10 m         |
| max. Plattformhöhe     | 9,10 m          |
| Tragkraft              | 227 kg          |
| max. seitr. Reichweite | 6,30 m          |
| Steigfähigkeit         | 35 %            |
| Schwenkbereich Korb    | 2x90°           |
| Gewicht                | 5750 kg         |
| Antrieb                | Batterie        |
| Plattformmaße          | 1,14 m x 0,69 m |
| Länge                  | 5,55 m          |
| Breite                 | 1,20 m          |
| Höhe                   | 2,00 m          |

#### Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,20m
- Fußschalter
- 3D-Korbarm

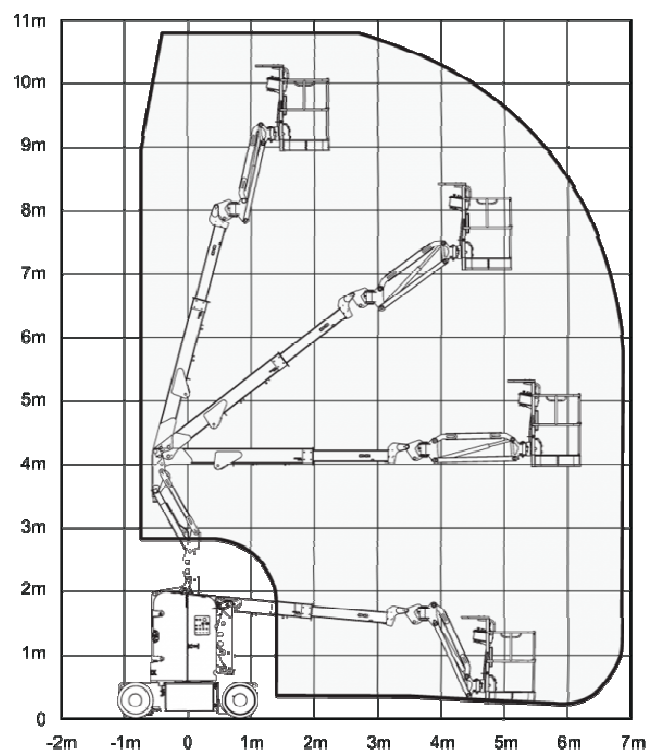

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HA 12 CJ+




### Technische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 11,70 m         |
| max. Plattformhöhe     | 9,70 m          |
| Tragkraft              | 230 kg          |
| max. seith. Reichweite | 7,22 m          |
| Steigfähigkeit         | 25%             |
| Schwenkbereich Korb    | 2x90°           |
| Gewicht                | 7110 kg         |
| Antrieb                | Batterie        |
| Plattformmaße          | 1,14 m x 0,80 m |
| Länge                  | 5,64 m          |
| Breite                 | 1,20 m          |
| Höhe                   | 1,99 m          |

#### Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,20m
- Fußschalter
- 3D-Korbarm

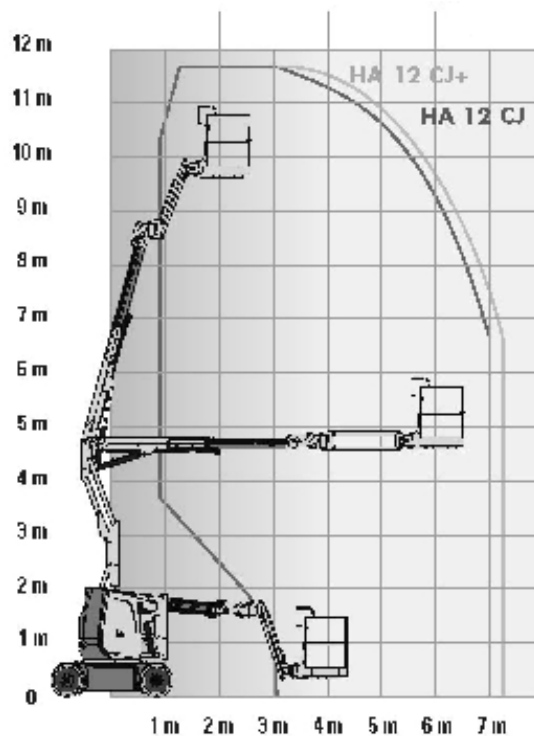


## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 12 NE



### Technische Daten

(mehrere Geräte im Mietprogramm)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| max. Arbeitshöhe           | 12,20 m                    |
| max. Plattformhöhe         | 10,20 m                    |
| Tragkraft                  | 200 kg                     |
| max. sertl. Reichweite     | 6,10 m                     |
| Steigfähigkeit             | 25%                        |
| Schwenkbereich Korb        | 2x90°                      |
| Gewicht                    | (1) 3080 kg<br>(2) 3500 kg |
| Antrieb                    | Batterie                   |
| Plattformmaße              | 1,10 m x 0,65 m            |
| Länge                      | 4,10 m                     |
| Breite                     | 1,50 m                     |
| Höhe                       | 1,90 m                     |
| Besonderheiten:            |                            |
| - nicht markierende Reifen |                            |
| - Fußschalter              |                            |

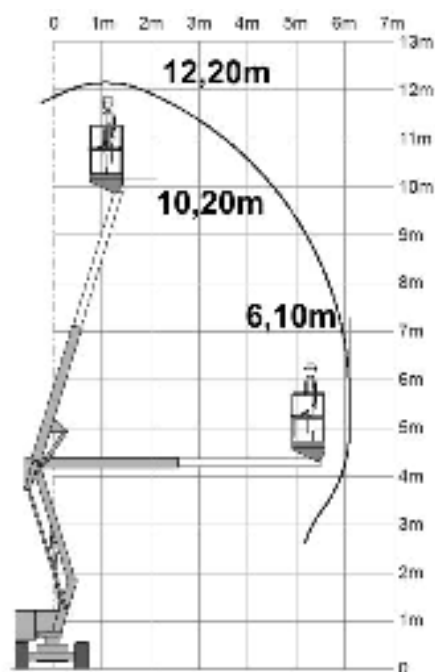


## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 12 NE (MKII)



### Technische Daten

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                               | 12,20 m         |
| max. Plattformhöhe                                             | 10,20 m         |
| Tragkraft                                                      | 200 kg          |
| max. sertl. Reichweite                                         | 6,40 m          |
| Steigfähigkeit                                                 | 25%             |
| Schwenkbereich Korb                                            | 2x90°           |
| Gewicht                                                        | 3220 kg         |
| Antrieb                                                        | Batterie        |
| Plattformmaße                                                  | 1,20 m x 0,84 m |
| Länge                                                          | 3,97 m          |
| Breite                                                         | 1,49 m          |
| Höhe                                                           | 1,98 m          |
| Besonderheiten:<br>- nicht markierende Reifen<br>- Fußschalter |                 |

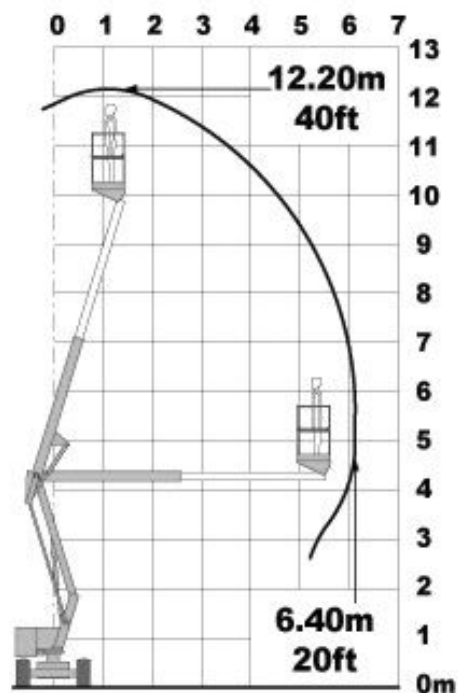


## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 12 DE 4x4



### Technische Daten

|                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                                                                                      | 12,20 m         |
| max. Plattformhöhe                                                                                                    | 10,20 m         |
| Tragkraft                                                                                                             | 200 kg          |
| max. sertl. Reichweite                                                                                                | 6,10 m          |
| Steigfähigkeit                                                                                                        | 30%             |
| Gewicht                                                                                                               | 3620 kg         |
| Antrieb                                                                                                               | Batterie/Diesel |
| Plattformmaße                                                                                                         | 1,10 m x 0,65 m |
| Länge                                                                                                                 | 4,10 m          |
| Breite                                                                                                                | 1,60 m          |
| Höhe                                                                                                                  | 1,95 m          |
| Besonderheiten:<br>- nicht markierende Reifen<br>- Fußschalter<br>- Doppelantrieb Batterie/Diesel<br>- Allrad-Antrieb |                 |

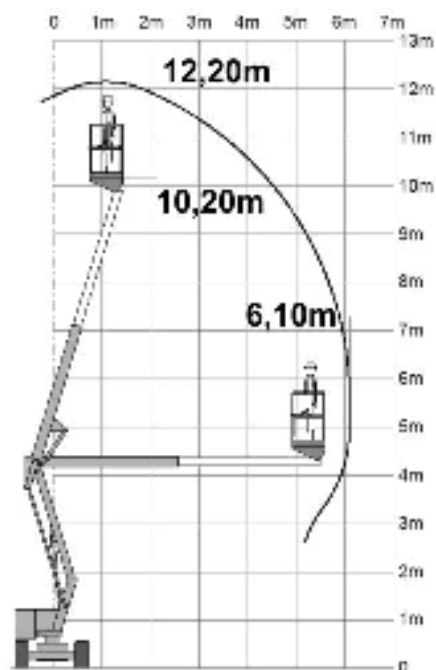

# WENDEL Arbeitsbühnen

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 12 DE Hybrid 4x4 MKII




### Technische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 12,20 m         |
| max. Plattformhöhe     | 10,20 m         |
| Tragkraft              | 227 kg          |
| max. seitr. Reichweite | 6,40 m          |
| Steigfähigkeit         | 40%             |
| Gewicht                | 3450 kg         |
| Antrieb                | Batterie/Diesel |
| Plattformmaße          | 1,05 m x 0,68 m |
| Länge                  | 4,10 m          |
| Breite                 | 1,60 m          |
| Höhe                   | 1,99 m          |

#### Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- Fußschalter
- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Allrad-Antrieb
- Bedienpultabdeckung
- SIOPS-Sicherheitskorb
- wartungsfreie Batterien

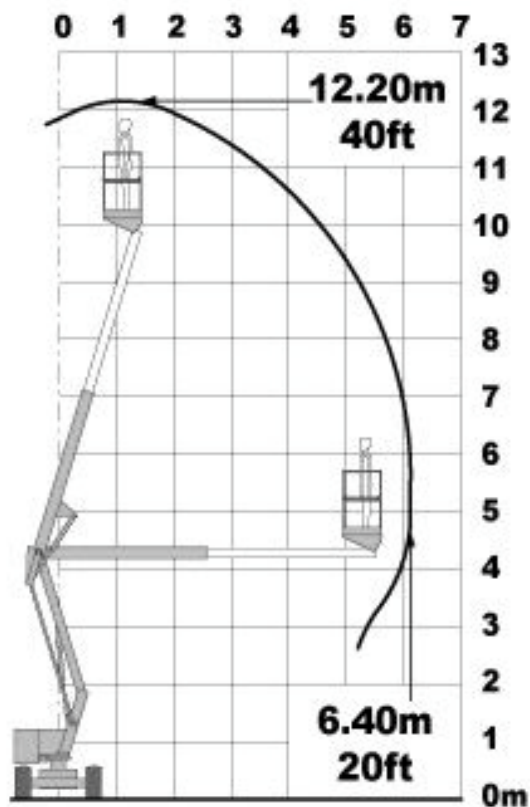


## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne A38E



### Technische Daten

|                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                                                                                                                                                                                   | 13,40 m         |
| max. Plattformhöhe                                                                                                                                                                                                 | 11,40 m         |
| Tragkraft                                                                                                                                                                                                          | 215 kg          |
| max. sertl. Reichweite                                                                                                                                                                                             | 6,10 m          |
| Steigfähigkeit                                                                                                                                                                                                     | 36 %            |
| Gewicht                                                                                                                                                                                                            | 3880 kg         |
| Antrieb                                                                                                                                                                                                            | Batterie        |
| Plattformmaße                                                                                                                                                                                                      | 1,11 m x 0,69 m |
| Länge                                                                                                                                                                                                              | 4,15 m          |
| Breite                                                                                                                                                                                                             | 1,50 m          |
| Höhe                                                                                                                                                                                                               | 2,00 m          |
| Besonderheiten:<br>- nicht markierende Reifen<br>- extrem enger innerer Wenderadius<br>- sanfte und bedienerfreundliche Steuerung<br>- kompaktes Fahrgestell<br>- geringes Eigengewicht<br>- drehbarer Arbeitskorb |                 |

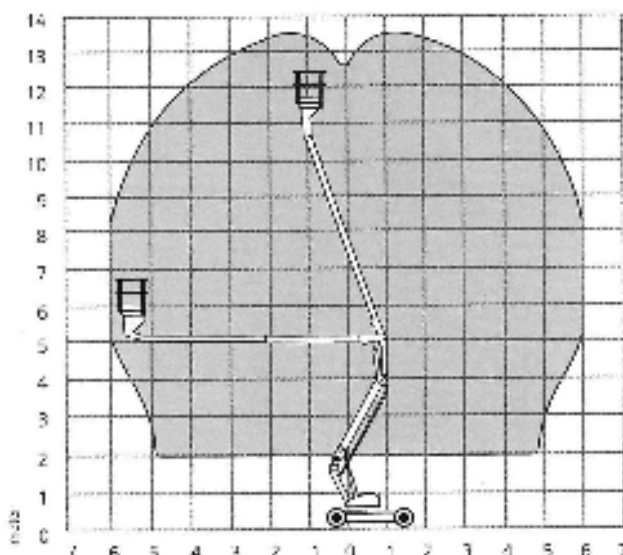


## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HA 15 IP



### Technische Daten

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe               | 14,87 m         |
| max. Plattformhöhe             | 12,87 m         |
| Tragkraft                      | 230 kg          |
| max. seütl. Reichweite         | 8,65 m          |
| Steigfähigkeit                 | 25%             |
| Schwenkbereich Korb            | 2x90°           |
| Gewicht                        | 7230 kg         |
| Antrieb                        | Batterie        |
| Plattformmaße                  | 1,15 m x 0,80 m |
| Länge                          | 6,65 m          |
| Breite                         | 1,52 m          |
| Höhe                           | 2,10 m          |
| Besonderheiten:                |                 |
| - nicht markierende Reifen     |                 |
| - besonders großer Arbeitskorb |                 |

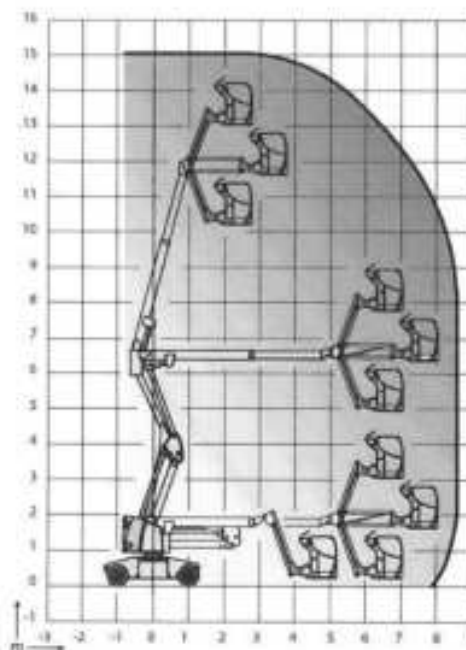

# WENDEL Arbeitsbühnen

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 15 NE (MK II)




### Technische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 15,40 m         |
| max. Plattformhöhe     | 13,40 m         |
| Tragkraft              | 225 kg          |
| max. seitr. Reichweite | 9,80 m          |
| Steigfähigkeit         | 25%             |
| Schwenkbereich Korb    | 2x50°           |
| Gewicht                | 6540 kg         |
| Antrieb                | Batterie        |
| Plattformmaße          | 1,50 m x 0,70 m |
| Länge                  | 6,40 m          |
| Breite                 | 1,50 m          |
| Höhe                   | 2,10 m          |

#### Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm
- nicht markierende Reifen
- Fußschalter

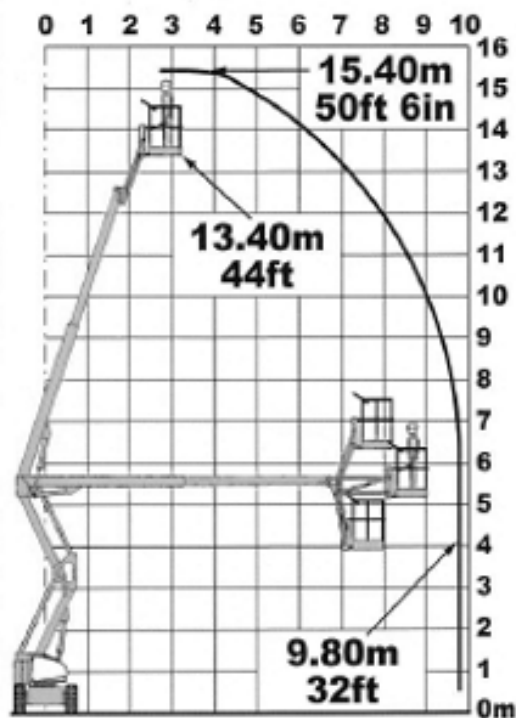


## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 15 D 4x4 (MK II)



### Technische Daten

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                                           | 15,70 m         |
| max. Plattformhöhe                                                         | 13,70 m         |
| Tragkraft                                                                  | 225 kg          |
| max. sertl. Reichweite                                                     | 9,40 m          |
| Steigfähigkeit                                                             | 45%             |
| Schwenkbereich Korb                                                        | 2x90°           |
| Gewicht                                                                    | 4530 kg         |
| Antrieb                                                                    | Diesel          |
| Plattformmaße                                                              | 1,80 m x 0,85 m |
| Länge                                                                      | 6,35 m          |
| Breite                                                                     | 2,00 m          |
| Höhe                                                                       | 2,10 m          |
| Besonderheiten:<br>- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm<br>- Allrad-Antrieb |                 |

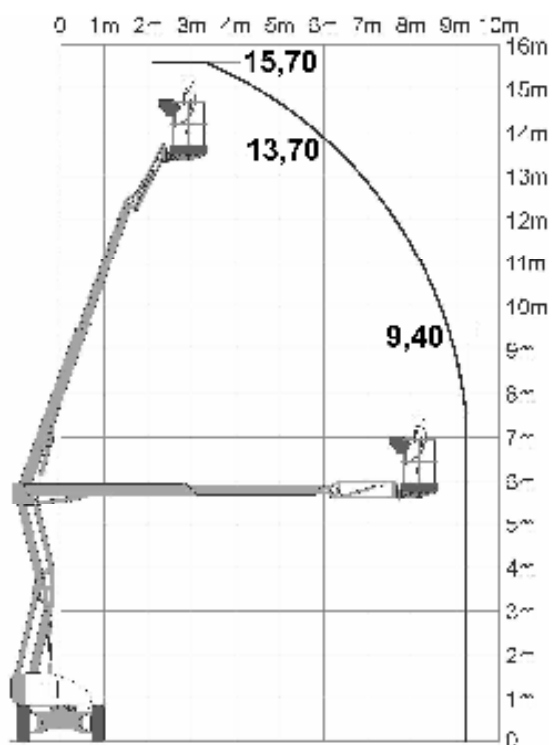

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 17 NE (MK III + IV)




### Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| max. Arbeitshöhe       | 17,00 m                    |
| max. Plattformhöhe     | 15,00 m                    |
| Tragkraft              | 225 kg                     |
| max. seitr. Reichweite | 9,70 m                     |
| Steigfähigkeit         | 25%                        |
| Schwenkbereich Korb    | 2x90°                      |
| Gewicht                | (1) 7400 kg<br>(2) 7772 kg |
| Antrieb                | Batterie                   |
| Plattformmaße          | 1,50 m x 0,80 m            |
| Länge                  | 6,40 m                     |
| Breite                 | 1,50 m                     |
| Höhe                   | 1,99 m                     |

#### Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm
- nicht markierende Reifen

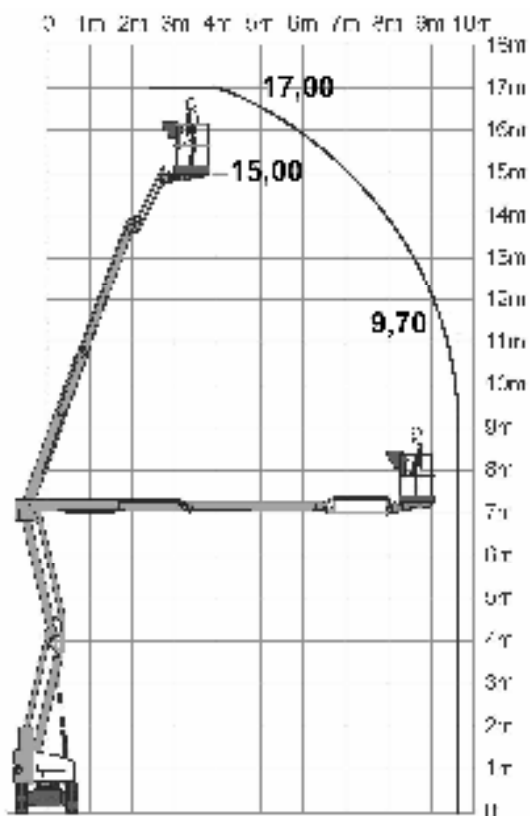


## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 17 NDE (MK III)



### Technische Daten

|                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                                                                                        | 17,00 m         |
| max. Plattformhöhe                                                                                                      | 15,00 m         |
| Tragkraft                                                                                                               | 225 kg          |
| max. seith. Reichweite                                                                                                  | 9,70 m          |
| Steigfähigkeit                                                                                                          | 25%             |
| Schwenkbereich Korb                                                                                                     | 2x90°           |
| Gewicht                                                                                                                 | 7700 kg         |
| Antrieb                                                                                                                 | Batterie/Diesel |
| Plattformmaße                                                                                                           | 1,50 m x 0,80 m |
| Länge                                                                                                                   | 6,35 m          |
| Breite                                                                                                                  | 1,50 m          |
| Höhe                                                                                                                    | 1,99 m          |
| Besonderheiten:<br>- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm<br>- nicht markierende Reifen<br>- Doppelantrieb Batterie/Diesel |                 |

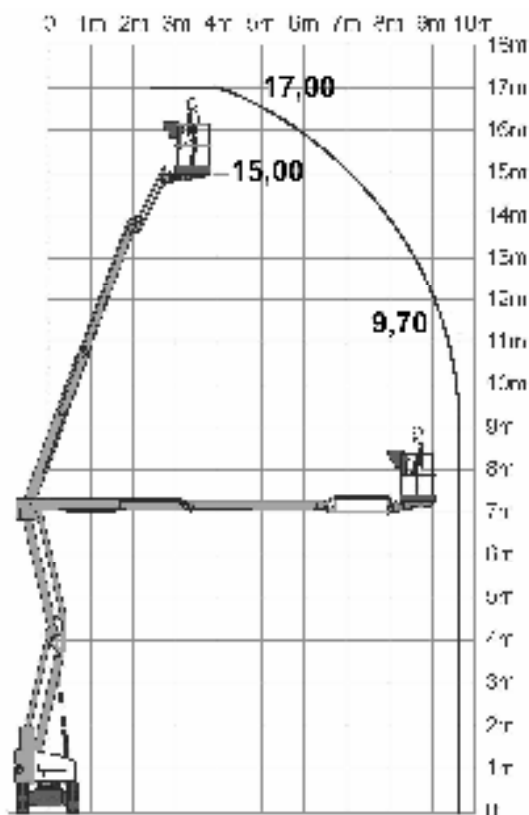

# WENDEL Arbeitsbühnen

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 17 DE 4x4 Hybrid (MK III)




### Technische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 17,20 m         |
| max. Plattformhöhe     | 15,20 m         |
| Tragkraft              | 225 kg          |
| max. seidl. Reichweite | 9,40 m          |
| Steigfähigkeit         | 45%             |
| Schwenkbereich Korb    | 2x90°           |
| Gewicht                | 5130 kg         |
| Antrieb                | Batterie/Diesel |
| Plattformaße           | 1,70 m x 0,76 m |
| Länge                  | 6,35 m          |
| Breite                 | 2,00 m          |
| Höhe                   | 2,10 m          |

#### Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm
- nicht markierende Reifen
- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Allrad-Antrieb
- Fußschalter
- SIOPS-Sicherheitskorb
- Rußpartikelfilter
- moderne Hybrid-Technik

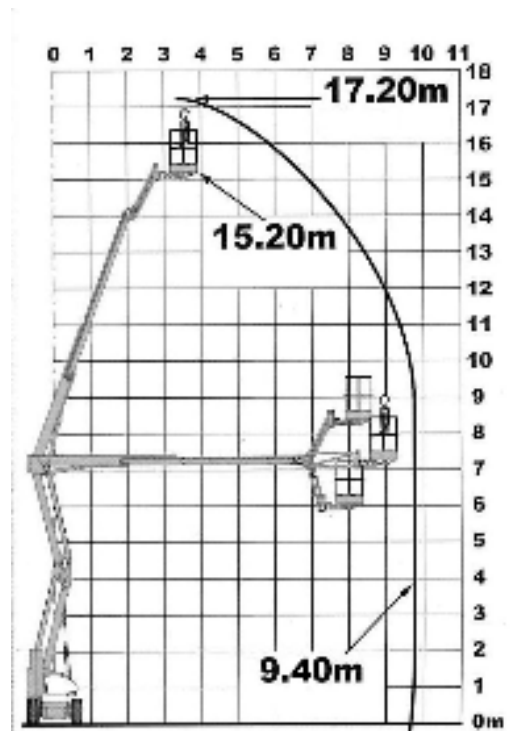


## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 17 E (MKIII)



### Technische Daten

|                                                                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                                                                                                                | 17,30 m         |
| max. Plattformhöhe                                                                                                                              | 15,30 m         |
| Tragkraft                                                                                                                                       | 225 kg          |
| max. sertl. Reichweite                                                                                                                          | 9,85 m          |
| Steigfähigkeit                                                                                                                                  | 35%             |
| Schwenkbereich Korb                                                                                                                             | 355°            |
| Gewicht                                                                                                                                         | 4980 kg         |
| Antrieb                                                                                                                                         | Batterie        |
| Plattformmaße                                                                                                                                   | 1,70 m x 0,75 m |
| Länge                                                                                                                                           | 6,30 m          |
| Breite                                                                                                                                          | 2,00 m          |
| Höhe                                                                                                                                            | 2,10 m          |
| Besonderheiten:<br>- drehbarer Arbeitskorb<br>- nicht markierende Reifen<br>- Fußschalter<br>- Bedienpultabdeckung<br>- wartungsfreie Batterien |                 |

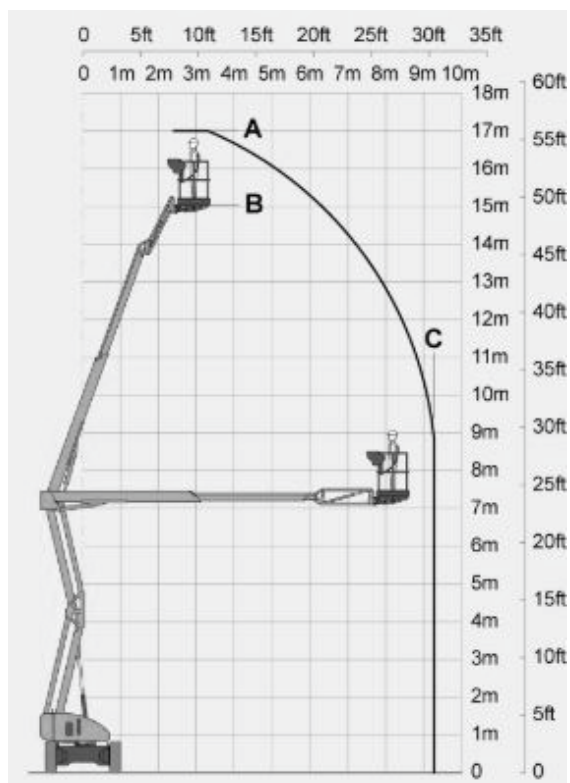

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne GTE18 4x4




### Technische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 18,00 m         |
| max. Plattformhöhe     | 16,00 m         |
| Tragkraft              | 320 kg          |
| max. sertl. Reichweite | 8,45 m          |
| Steigfähigkeit         | 40%             |
| Schwenkbereich Korb    | 180°            |
| Gewicht                | 8650 kg         |
| Antrieb                | Batterie        |
| Plattformmaße          | 1,76 m x 0,72 m |
| Länge                  | 7,50 m          |
| Breite                 | 2,44 m          |
| Höhe                   | 2,45 m          |

#### Besonderheiten:

- Fußschalter
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm
- SIOPS-Sicherheitskorb
- Allrad-Antrieb
- 320kg Korblast
- wartungsfreie Batterien

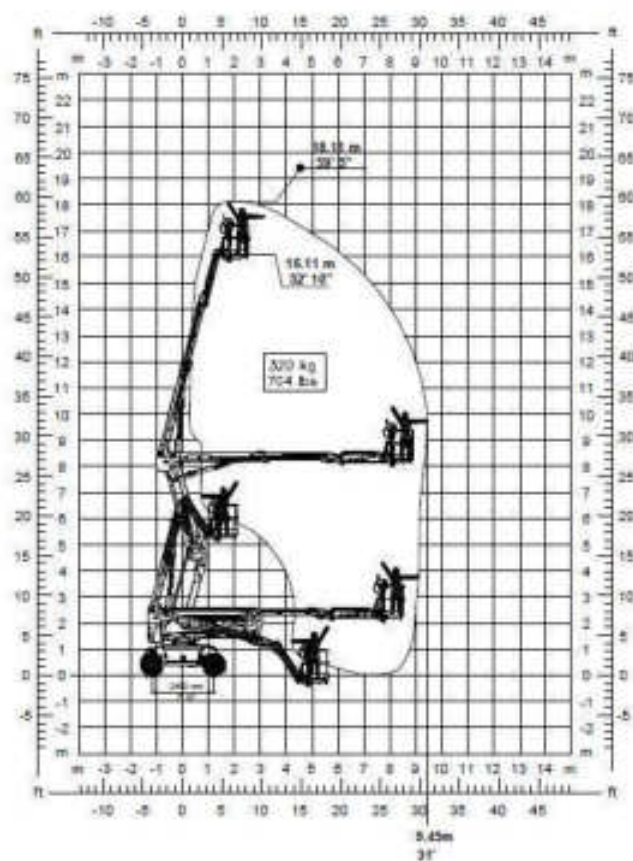

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 21 E 2x4 (MKII)




### Technische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 20,80 m         |
| max. Plattformhöhe     | 18,80 m         |
| Tragkraft              | 250 kg          |
| max. seitl. Reichweite | 13,00 m         |
| Steigfähigkeit         | 25%             |
| Arbeitskorb drehbar    | 2x80°           |
| Gewicht                | 6670 kg         |
| Antrieb                | Batterie        |
| Plattformmaße          | 1,80 m x 0,80 m |
| Länge                  | 6,62 m          |
| Breite                 | 2,27 m          |
| Höhe                   | 2,18 m          |

#### Besonderheiten:

- Fußschalter
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm
- SIOPS-Sicherheitskorb
- nicht markierende Reifen
- 250 kg Korblast
- reiner Batterie-Antrieb
- wartungsfreie Batterien

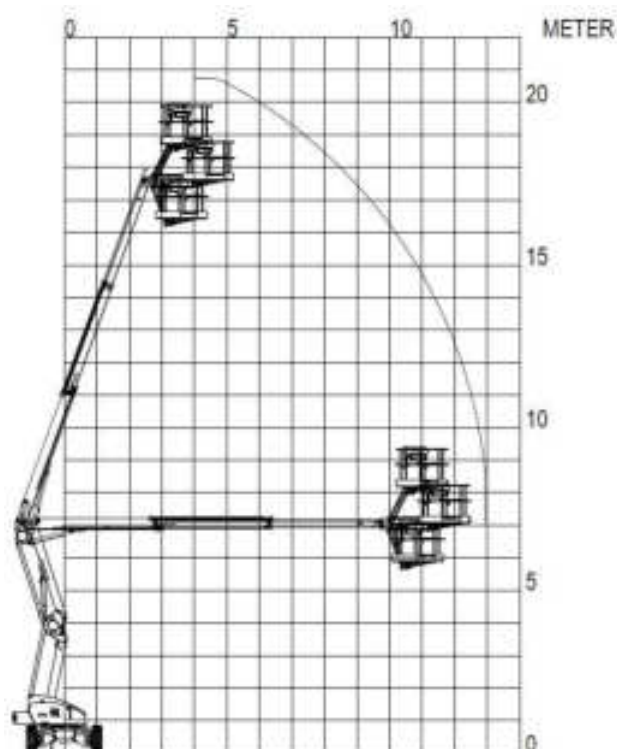

# WENDEL Arbeitsbühnen

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 21 DE 4x4 Hybrid




### Technische Daten

(mehrere Geräte im Mietprogramm)

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 20,80 m         |
| max. Plattformhöhe     | 18,80 m         |
| Tragkraft              | 225 kg          |
| max. sertl. Reichweite | 12,80 m         |
| Steigfähigkeit         | 40%             |
| Arbeitskorb drehbar    | 2x50°           |
| Gewicht                | 6500 kg         |
| Antrieb                | Batterie/Diesel |
| Plattformmaße          | 1,80 m x 0,80 m |
| Länge                  | 6,70 m          |
| Breite                 | 2,27 m          |
| Höhe                   | 2,15 m          |

#### Besonderheiten:

- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Allrad-Antrieb
- nicht markierende Reifen
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm
- SIOPS-Sicherheitskorb
- Rußpartikelfilter
- moderne Hybrid-Technik

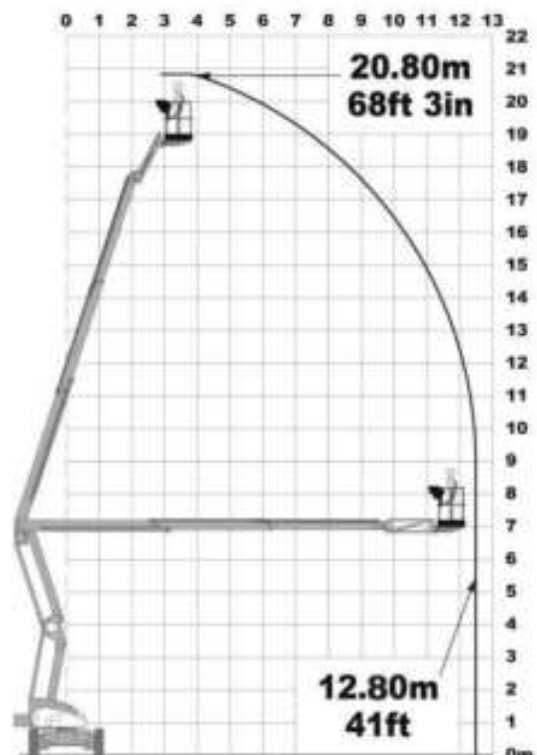

# WENDEL Arbeitsbühnen

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 28 DE 4x4 Hybrid




### Technische Daten

- mehrere Geräte im Mietprogramm -

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 28,00 m         |
| max. Plattformhöhe     | 26,00 m         |
| Tragkraft              | 280 kg          |
| max. seitr. Reichweite | 18,90 m         |
| Steigfähigkeit         | 40 %            |
| Schwenkbereich Korb    | 2x90°           |
| Gewicht                | 14650 kg        |
| Antrieb                | Batterie/Diesel |
| Plattformmaße          | 2,40 m x 0,90 m |
| Länge                  | 9,28 m          |
| Breite                 | 2,49 m          |
| Höhe                   | 2,70 m          |

Besonderheiten:

- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Allrad-Antrieb
- nicht markierende Reifen
- Korbarm
- SIOPS-Sicherheitskorb
- Rußpartikelfilter
- moderne Hybrid-Technik

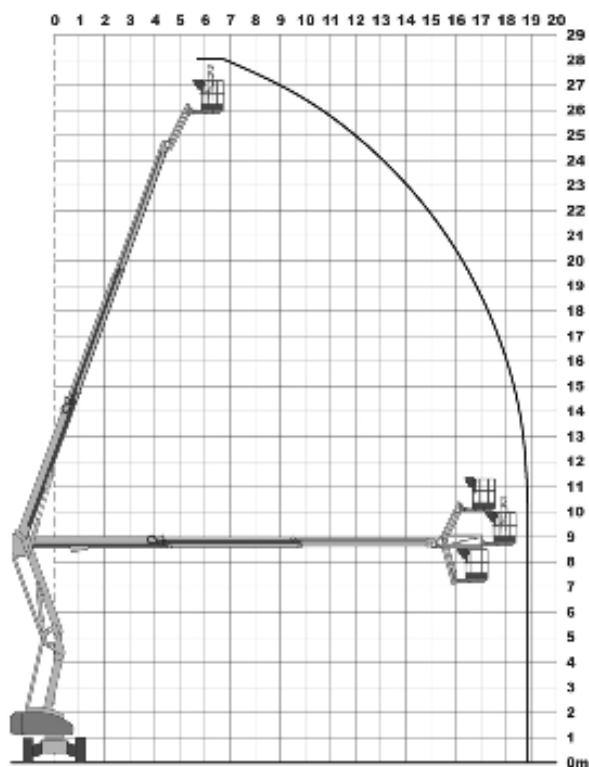

## Teleskop-Arbeitsbühne HT 23 RTJO




### Technische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 22,50 m         |
| max. Plattformhöhe     | 20,50 m         |
| Tragkraft              | 450 kg          |
| max. sertl. Reichweite | 18,20 m         |
| Steigfähigkeit         | 40%             |
| Schwenkbereich Korb    | 2x90°           |
| Gewicht                | 13320 kg        |
| Antrieb                | Diesel          |
| Plattformmaße          | 2,44 m x 0,91 m |
| Länge                  | 10,4 m          |
| Breite                 | 2,47 m          |
| Höhe                   | 2,70 m          |

#### Besonderheiten:

- sehr große Korblast
- drehbarer Arbeitskorb
- Allrad-Antrieb
- Korbarm
- moderne Katalysator-Technik
- Transporthöhe 2,70m (Korb nicht unterklappt)

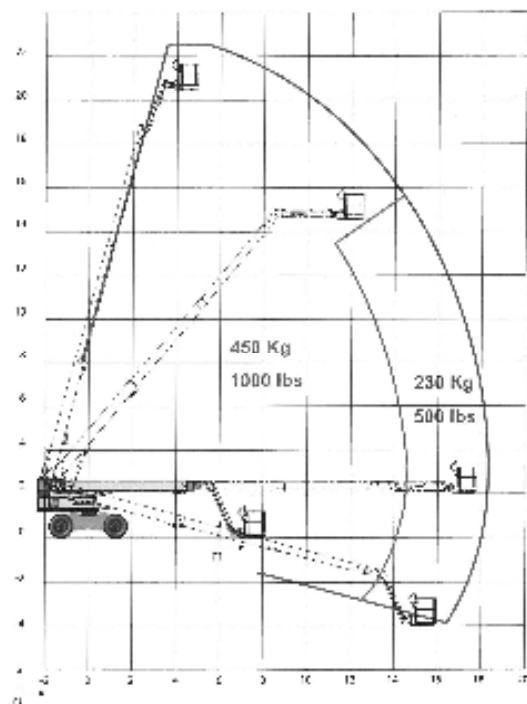

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Hinowa 15.70 Performance IIIS auf Kettenfahrgestell




### Technische Daten

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe         | 15,00 m         |
| max. Plattformhöhe       | 13,00 m         |
| Tragkraft                | 230 kg          |
| max. seith. Reichweite   | 6,60 m          |
| Steigfähigkeit           | 28 %            |
| Schwenkbereich Korb      | 2x60°           |
| Abstützbreite            | 3,45 x 3,33 m   |
| Gewicht                  | 1992 kg         |
| Antrieb                  | Batterie        |
| Plattformmaße            | 1,30 m x 0,60 m |
| Länge                    | 4,20 m          |
| Transportlänge ohne Korb | 3,60 m          |
| Breite                   | 1,10 m          |
| Breite ohne Korb         | 0,75 m          |
| Höhe                     | 2,00 m          |

#### Besonderheiten:

- nicht markierende Ketten
- Gerät nur 0,75m breit, da der Korb abnehmbar ist, um Engstellen optimal passieren zu können
- automatische Nivellierung

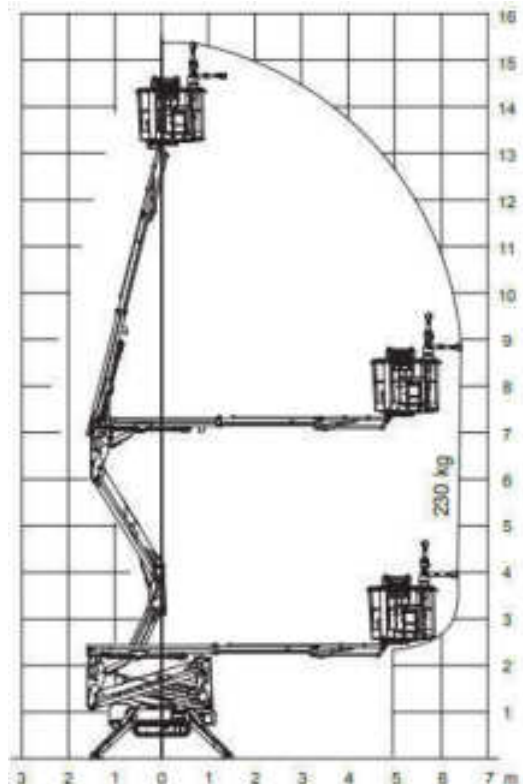


# WENDEL Arbeitsbühnen

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Hinowa 20.10 Performance IIIS auf Kettenfahrgestell



### Technische Daten

|                                                                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                                                                                                                                              | 20,00 m         |
| max. Plattformhöhe                                                                                                                                                            | 18,00 m         |
| Tragkraft                                                                                                                                                                     | 230 kg          |
| max. sertl. Reichweite                                                                                                                                                        | 9,70 m          |
| Steigfähigkeit                                                                                                                                                                | 28 %            |
| Schwenkbereich Korb                                                                                                                                                           | 2x60°           |
| Abstützbreite                                                                                                                                                                 | 3,40 x 3,50 m   |
| Gewicht                                                                                                                                                                       | 2880 kg         |
| Antrieb                                                                                                                                                                       | Diesel/230V     |
| Plattformmaße                                                                                                                                                                 | 1,33 m x 0,69 m |
| Länge                                                                                                                                                                         | 5,01 m          |
| Transportlänge ohne Korb                                                                                                                                                      | 4,50 m          |
| Breite                                                                                                                                                                        | 1,30 m          |
| Breite ohne Korb                                                                                                                                                              | 0,85 m          |
| Höhe                                                                                                                                                                          | 2,00 m          |
| Besonderheiten:<br>- nicht markierende Ketten<br>- Gerät nur 0,85m breit, da der Korb abnehmbar ist, um Engstellen optimal passieren zu können<br>- automatische Nivellierung |                 |

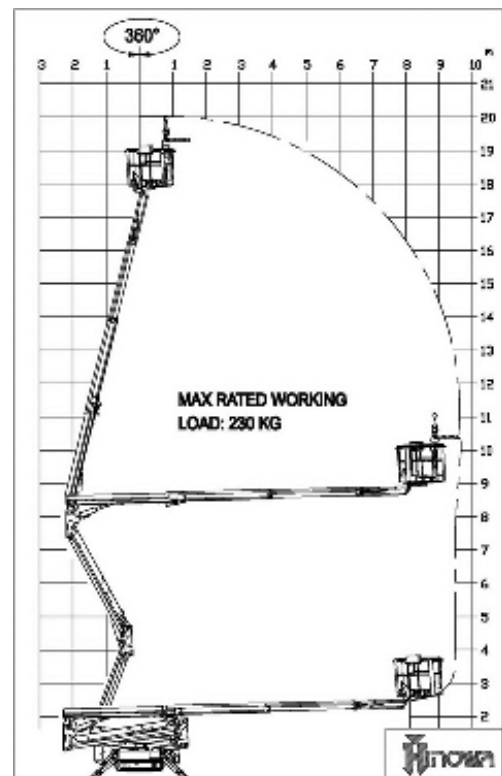

## Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Teupen Leo 30T auf Kettenfahrgestell




### Technische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe       | 30,00 m         |
| max. Plattformhöhe     | 28,00 m         |
| Tragkraft              | 200 kg          |
| max. sertl. Reichweite | 15,70 m         |
| Steigfähigkeit         | 30 %            |
| Schwenkbereich Korb    | 180°            |
| Abstützbreite          | 5,30 m 4,75 m   |
| Gewicht                | 4300 kg         |
| Antrieb                | Diesel/230V     |
| Plattformmaße          | 1,20 m x 0,80 m |
| Länge                  | 7,20 m          |
| Breite                 | 1,58 m          |
| Höhe                   | 1,98 m          |

#### Besonderheiten:

- nicht markierende Ketten
- Korb abnehmbar, um Engstellen optimal passieren zu können


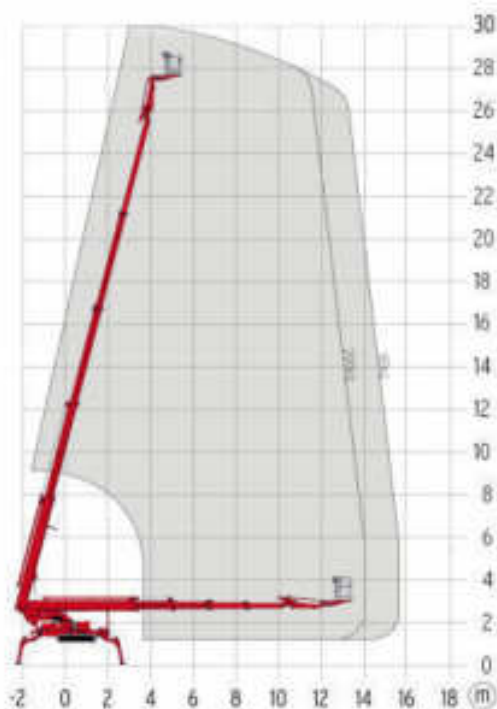


## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 16.2 auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B




### Technische Daten


|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                     | 16,20 m         |
| max. Plattformhöhe                                   | 14,20 m         |
| max. seitr. Reichweite                               | 11,50 m         |
|                                                      | 300 kg          |
| Schwenkbereich                                       | 400°            |
| Drehbereich Korb                                     | 2x90°           |
| Gewicht                                              | 3350 kg         |
| <u>Abstützbreite</u>                                 |                 |
| in Fahrzeugbreite                                    | 2,25 m/2,25 m   |
| einseitig vorne/hinten                               | 2,90 m/2,90 m   |
| beidseitig vorne/hinten                              | 3,60 m/3,60 m   |
| Korbmaße                                             | 1,40 m x 0,70 m |
| Fahrzeuglänge                                        | 6,06 m          |
| Durchfahrbreite<br>mit Spiegel / Spiegel beigeclappt | 2,65 m / 2,25 m |
| Fahrzeughöhe                                         | 2,82 m          |
| Besonderheiten:                                      |                 |
| - drehbarer Arbeitskorb                              |                 |
| - 230V-Plattformversorgung                           |                 |
| - versch. Abstützbreiten möglich                     |                 |
| - 300kg Korblast                                     |                 |

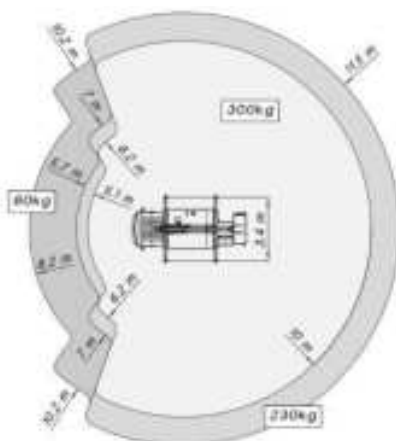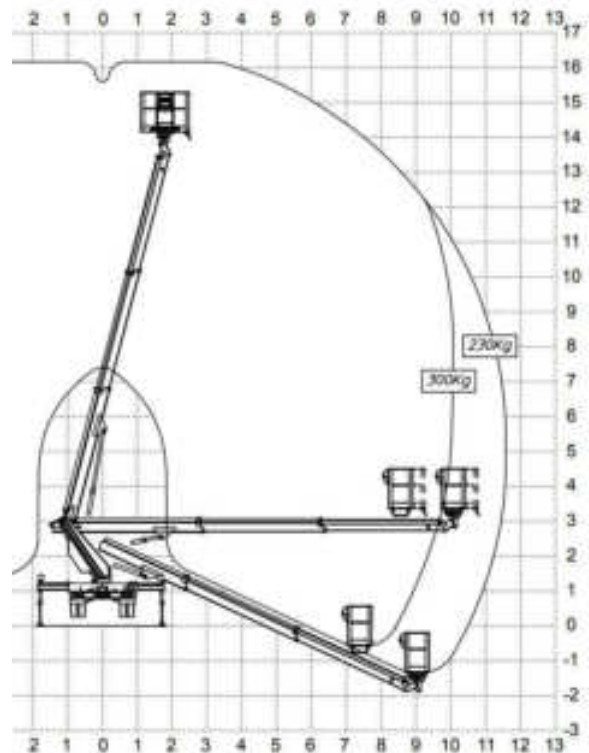

Abstützung beidseitig

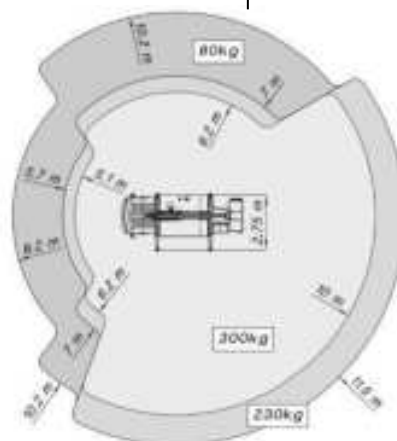

Abstützung einseitig

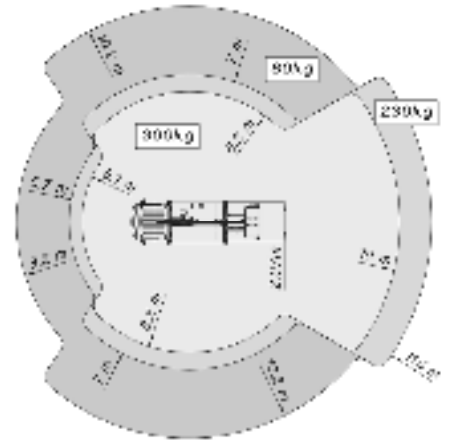



Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 16.2 auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B




### Technische Daten


|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                   | 16,00 m         |
| max. Plattformhöhe                 | 14,00 m         |
| max. seütl. Reichweite             | 11,30 m         |
| Korblast                           | 300 kg          |
| Schwenkbereich                     | 400°            |
| Drehbereich Korb                   | 2x90°           |
| Gewicht                            | 3245 kg         |
| Abstützbreite                      |                 |
| in Fahrzeugbreite                  | 2,20 m/2,20 m   |
| einseitig vorne/hinten             | 3,50 m/2,83 m   |
| beidseitig vorne/hinten            | 3,50 m/3,55 m   |
| Korbmaße                           | 1,35 m x 0,65 m |
| Fahrzeuölänge                      | 7,05 m          |
| Durchfahrbreite                    | 2,85 m / 2,35 m |
| mit Spiegel / Spiegel beigeüklappt |                 |
| Fahrzeuöhöhe                       | 2,90 m          |
| Besonderheiten:                    |                 |
| - drehbarer Arbeitskorb            |                 |
| - versch. Abstützbreiten möglich   |                 |
| - 300kg Korblast                   |                 |

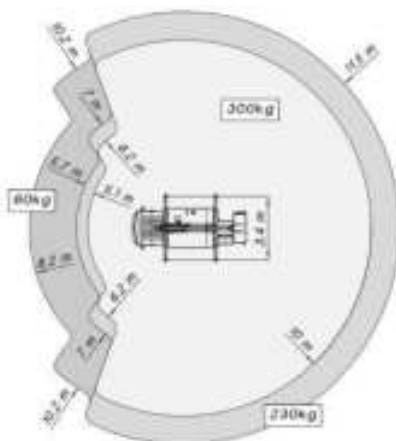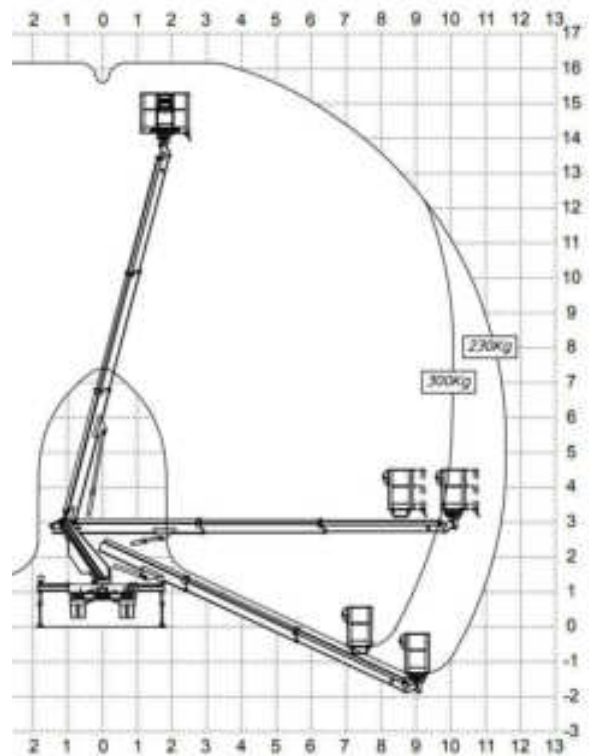

Abstützung beidseitig

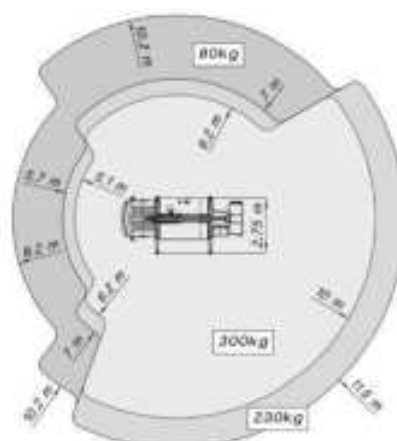

Abstützung einseitig

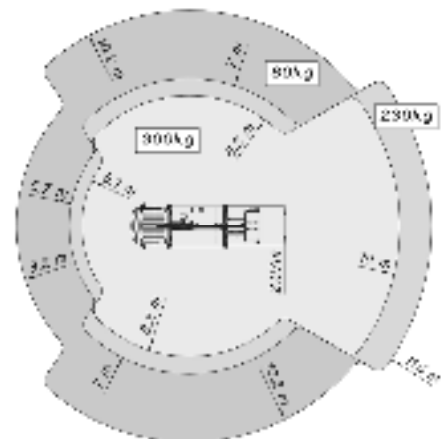

Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 16.2 auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B





### Technische Daten


|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                       | 16,00 m         |
| max. Plattformhöhe                                     | 14,00 m         |
| max. seittl. Reichweite                                | 11,50 m         |
| Korblast                                               | 300 kg          |
| Schwenkbereich                                         | 400°            |
| Drehbereich Korb                                       | 2x90°           |
| Gewicht                                                | 3310 kg         |
| Abstützbreite<br>in Fahrzeugbreite                     | 2,45 m          |
| einseitig vorne/hinten                                 | 2,80 m/2,85 m   |
| beidseitig vorne/hinten                                | 3,60 m/3,50 m   |
| Korbmaße                                               | 1,35 m x 0,65 m |
| Fahrzeuglänge                                          | 7,10 m          |
| Durchfahrbreite<br>mit Spiegel / Spiegel beigegeklappt | 2,45 m / 2,20 m |
| Fahrzeughöhe                                           | 2,80 m          |

#### Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- versch. Abstützbreiten möglich
- 300kg Korblast

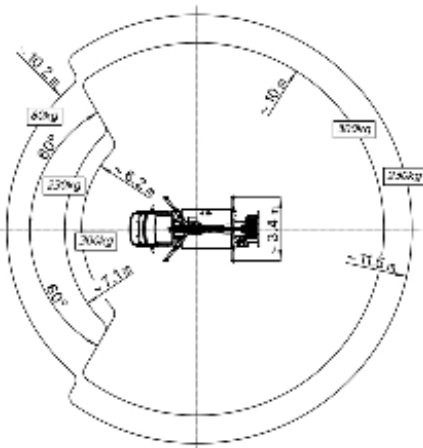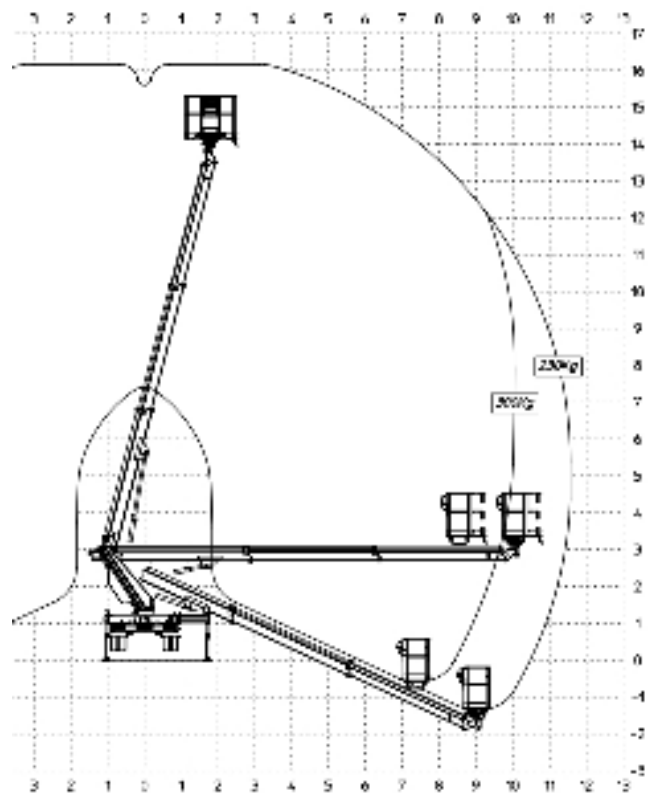

Abstützung beidseitig

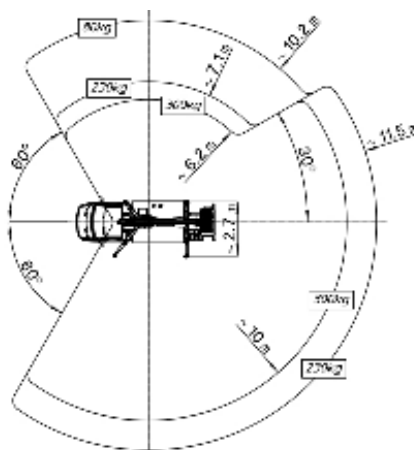

Abstützung einseitig

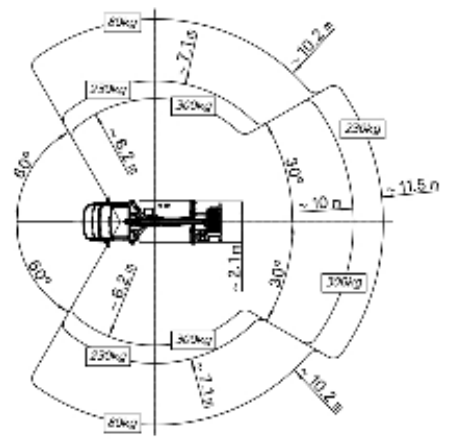



Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 16.2 - Hybrid auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B




### Technische Daten


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                 | 16,20 m         |
| max. Plattformhöhe               | 14,20 m         |
| max. seittl. Reichweite          | 11,10 m         |
| Korblast                         | 300 kg          |
| Schwenkbereich                   | 400°            |
| Drehbereich Korb                 | 2x90°           |
| Gewicht                          | 3350 kg         |
| <u>Abstützbreite</u>             |                 |
| in Fahrzeugbreite                | 2,65 m/2,65 m   |
| einseitig vorne/hinten           | 2,80 m/2,90 m   |
| beidseitig vorne/hinten          | 3,50 m/3,55 m   |
| Korbmaße                         | 1,40 m x 0,70 m |
| Fahrzeuglänge                    | 7,24 m          |
| Durchfahrbreite<br>mit Spiegel   | 2,65 m          |
| Fahrzeughöhe                     | 2,86 m          |
| Besonderheiten:                  |                 |
| - drehbarer Arbeitskorb          |                 |
| - 230V-Plattformversorgung       |                 |
| - versch. Abstützbreiten möglich |                 |
| - 300kg Korblast                 |                 |

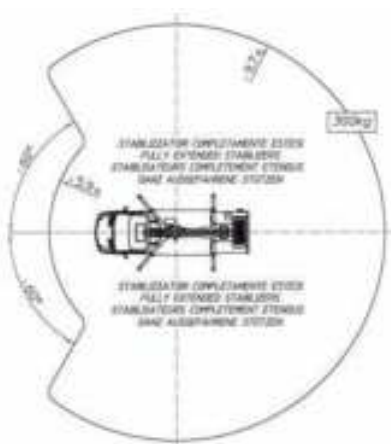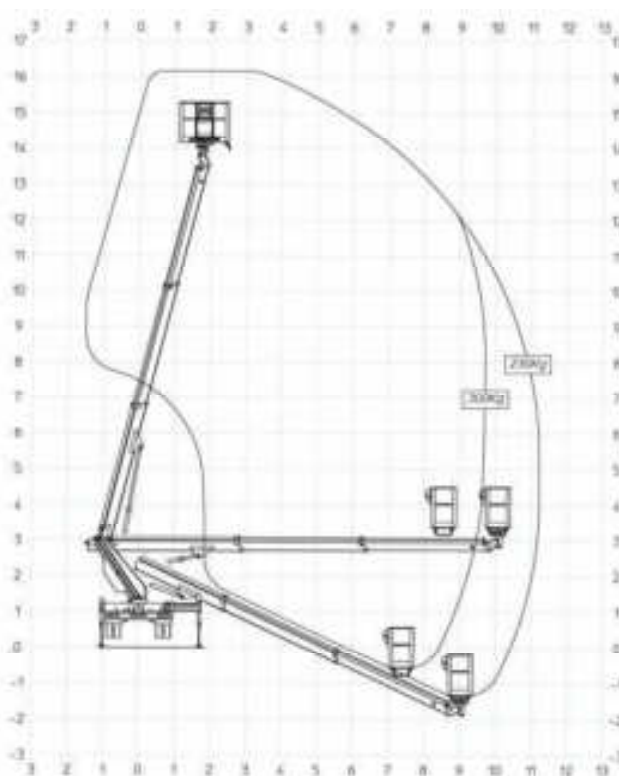

Abstützung beidseitig

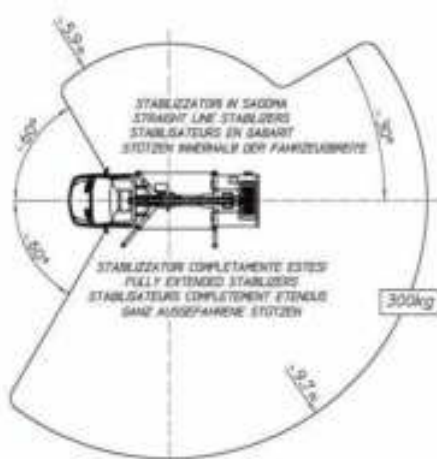

Abstützung einseitig

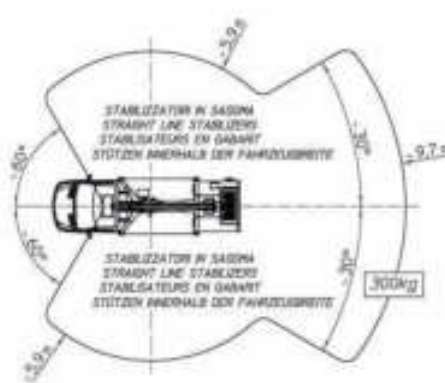

Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 20.2 auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B





### Technische Daten


|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                     | 20,30 m         |
| max. Plattformhöhe                                   | 18,30 m         |
| max. seütl. Reichweite                               | 14,30 m         |
| Korblast                                             | 300 kg          |
| Schwenkbereich                                       | 360°            |
| Drehbereich Korb                                     | 2x90°           |
| Gewicht                                              | 3490 kg         |
| <u>Abstützbreite</u><br>in Fahrzeugbreite            | 2,23 m          |
| einseitig vorne/hinten                               | 2,85 m/2,85 m   |
| beidseitig vorne/hinten                              | 3,50 m/3,50 m   |
| Korbmaße                                             | 1,39 m x 0,69 m |
| Fahrzeuölänge                                        | 6,33 m          |
| Durchfahrbreite<br>mit Spiegel / Spiegel beigeülappt | 2,62 m / 2,12 m |
| Fahrzeuööhe                                          | 3,00 m          |

#### Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- versch. Abstützbreiten möglich
- Horizontal/Vertikal-Abstützung
- 230V-Plattformversorgung
- 300kg Korblast

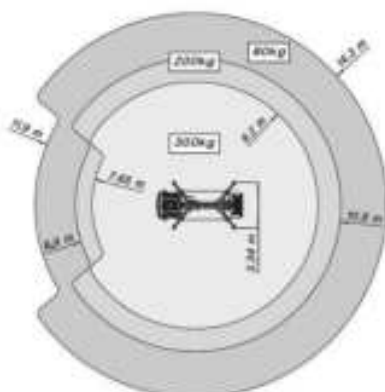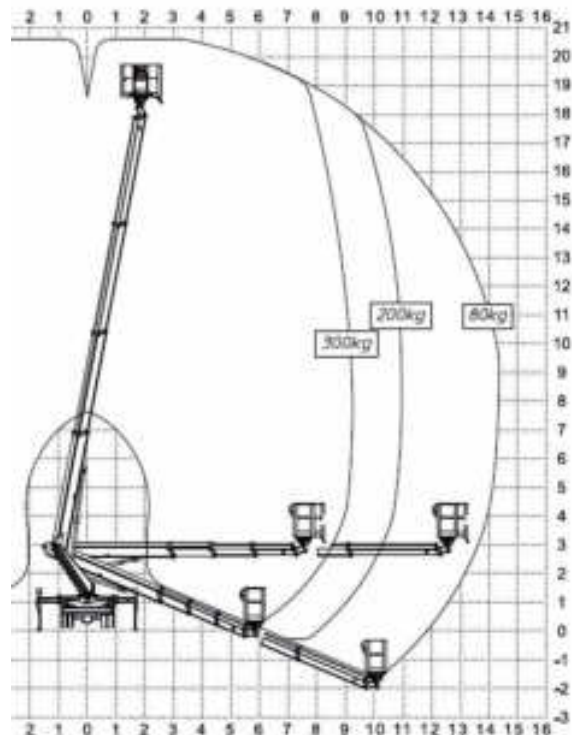

Abstützung in Fahrzeugbreite

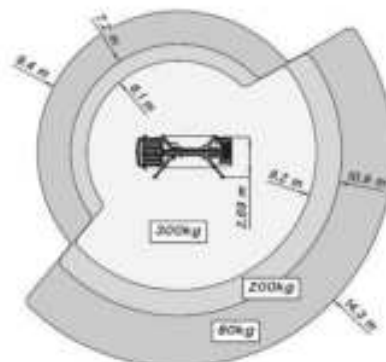

Abstützung einseitig

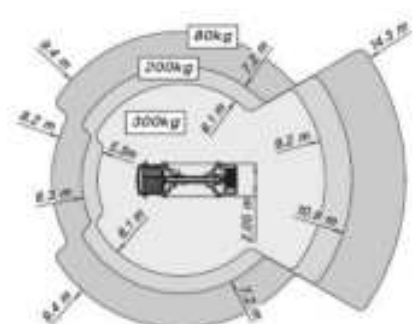

Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 20 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B





### Technische Daten


|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                     | 20,00 m         |
| max. Plattformhöhe                                   | 18,00 m         |
| max. sertl. Reichweite                               | 13,30 m         |
| Korblast                                             | 300 kg          |
| Schwenkbereich                                       | 400°            |
| Drehbereich Korb                                     | 2x90°           |
| Gewicht                                              | 3340 kg         |
| Abstützbreite<br>in Fahrzeugbreite                   | 2,25 m          |
| einseitig vorne/hinten                               | 2,84 m/2,90 m   |
| beidseitig vorne/hinten                              | 3,50 m/3,55 m   |
| Korbmaße                                             | 1,40 m x 0,70 m |
| Fahrzeuglänge                                        | 7,75 m          |
| Durchfahrbreite<br>mit Spiegel / Spiegel beigeclappt | 2,75 m / 2,25 m |
| Fahrzeughöhe                                         | 3,00 m          |

#### Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb
- versch. Abstützbreiten möglich
- 300 kg Korblast

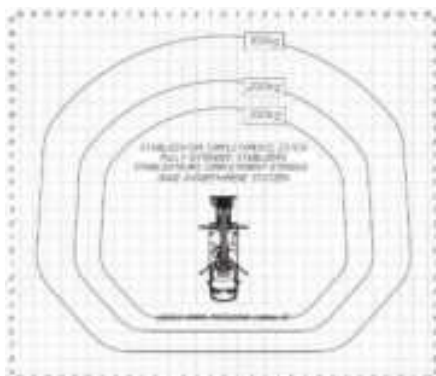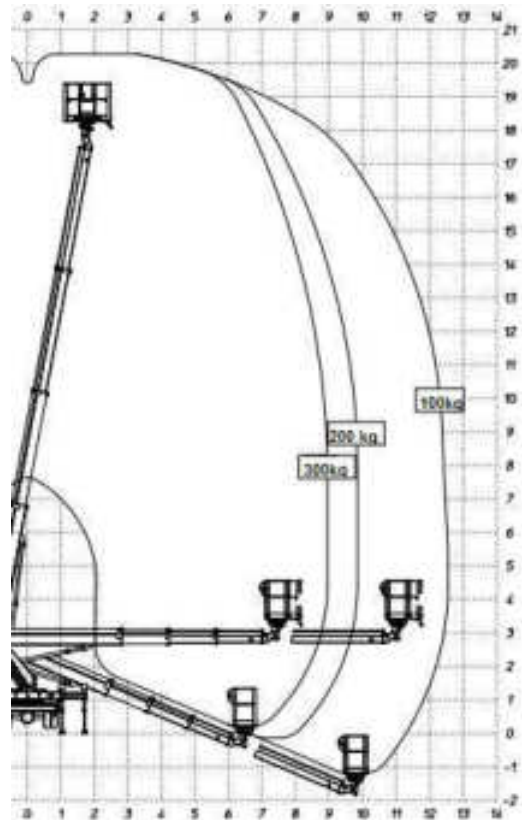

Abstützung beidseitig

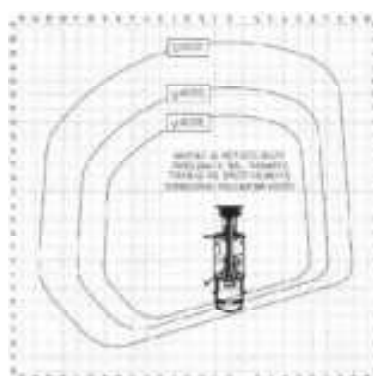

Abstützung einseitig



Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 22 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B





### Technische Daten


|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                    | 21,80 m         |
| max. Plattformhöhe                                  | 19,80 m         |
| max. seütl. Reichweite                              | 13,40 m         |
| max. Reichweite hinten                              | 16,40 m         |
| Korblast                                            | 230 kg          |
| Schwenkbereich                                      | 450°            |
| Drehbereich Korb                                    | 2x85°           |
| Gewicht                                             | 3300 kg         |
| <u>Abstützbreite</u><br>in Fahrzeugbreite           | 2,25 m          |
| einseitig vorne/hinten                              | 3,00 m/2,85 m   |
| beidseitig vorne/hinten                             | 3,70 m/3,55 m   |
| Korbmaße                                            | 1,40 m x 0,70 m |
| Fahrzeuölänge                                       | 6,93 m          |
| Durchfahrbreite<br>mit Spiegel / Spiegel beigeüappt | 2,69 m / 2,20 m |
| Fahrzeuööhe                                         | 3,01 m          |

#### Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb
- verschiedene Abstützbreiten möglich
- Horizontal/Vertikal-Abstützung
- 230V-Plattformversorgung
- KorbEinstieg über Treppe

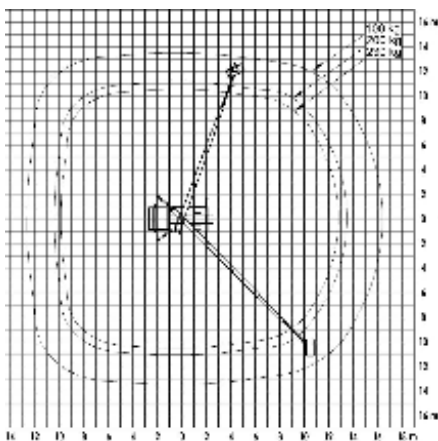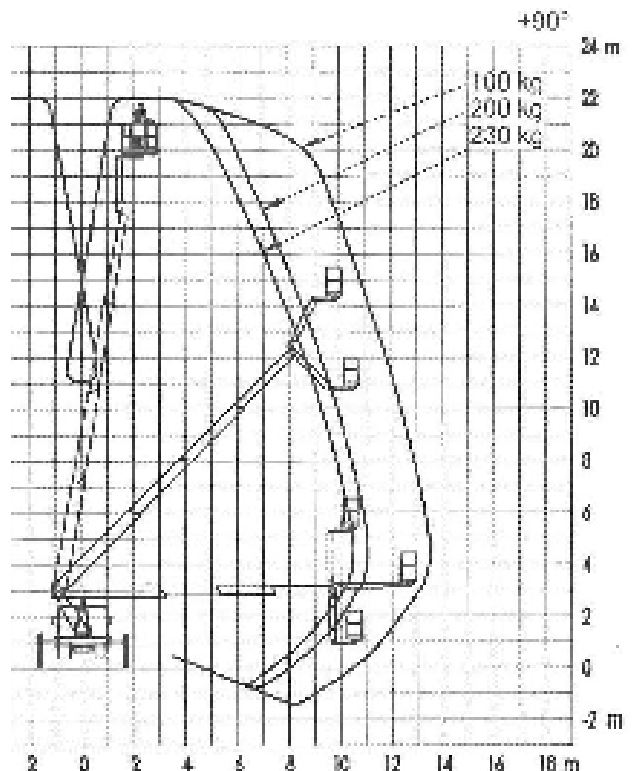

Abstützung beidseitig

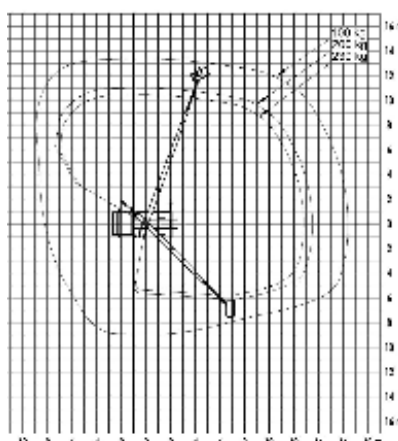

Abstützung einseitig



Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 23 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B





### Technische Daten


|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                     | 23,00 m         |
| max. Plattformhöhe                                   | 21,00 m         |
| max. sertl. Reichweite                               | 13,30 m         |
| Korblast                                             | 300 kg          |
| Schwenkbereich                                       | 400°            |
| Drehbereich Korb                                     | 2x90°           |
| Gewicht                                              | 3340 kg         |
| Abstützbreite<br>in Fahrzeugbreite                   | 2,25 m          |
| einseitig vorne/hinten                               | 2,84 m/2,90 m   |
| beidseitig vorne/hinten                              | 3,50 m/3,55 m   |
| Korbmaße                                             | 1,40 m x 0,70 m |
| Fahrzeuglänge                                        | 7,75 m          |
| Durchfahrbreite<br>mit Spiegel / Spiegel beigeklappt | 2,75 m / 2,25 m |
| Fahrzeughöhe                                         | 3,00 m          |

#### Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb
- versch. Abstützbreiten möglich
- 300 kg Korblast

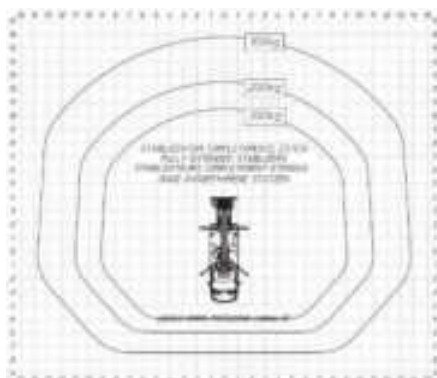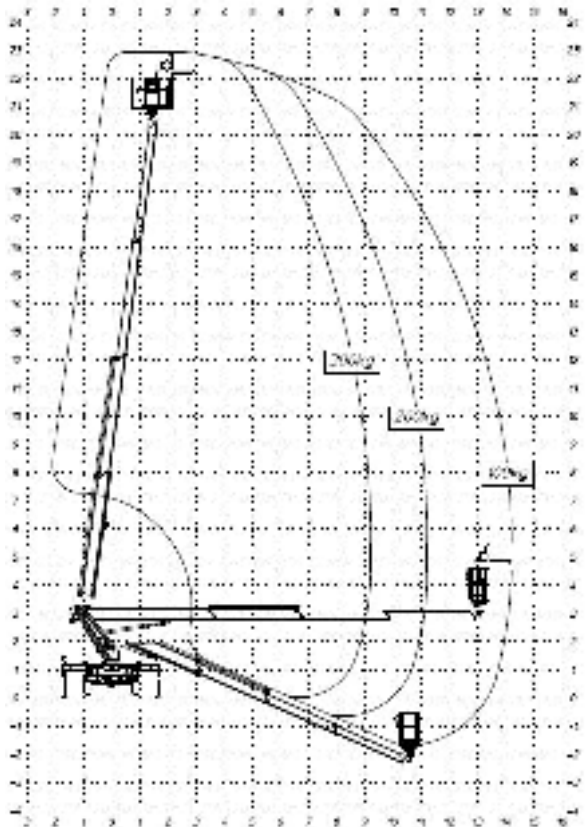

Abstützung beidseitig

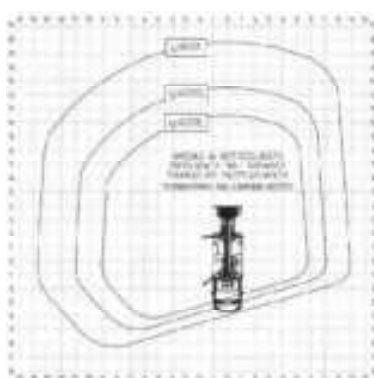

Abstützung einseitig





Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 23 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B




### Technische Daten


|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                    | 23,00 m         |
| max. Plattformhöhe                                  | 21,00 m         |
| max. seütl. Reichweite                              | 16,00 m         |
| Korblast                                            | 300 kg          |
| Schwenkbereich                                      | 450°            |
| Drehbereich Korb                                    | 2x90°           |
| Gewicht                                             | 3345 kg         |
| Abstützbreite<br>in Fahrzeugbreite                  | 2,40 m          |
| einseitig vorne/hinten                              | 2,85 m/2,60 m   |
| beidseitig vorne/hinten                             | 3,65 m/3,55 m   |
| Korbmaße                                            | 1,35 m x 0,65 m |
| Fahrzeuglänge                                       | 7,60 m          |
| Durchfahrbreite<br>mit Spiegel / Spiegel beigeüappt | 2,40 m / 2,20 m |
| Fahrzeughöhe                                        | 3,00 m          |
| Besonderheiten:                                     |                 |
| - drehbarer Arbeitskorb                             |                 |
| - versch. Abstützbreiten möglich                    |                 |
| - 300 kg Korblast                                   |                 |

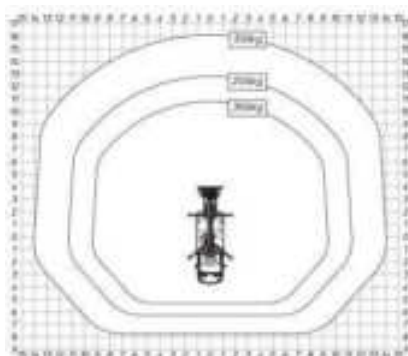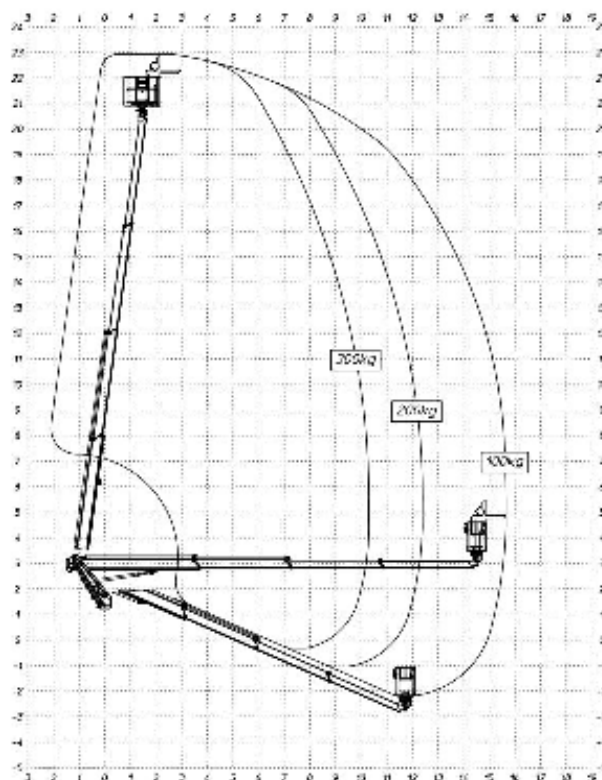

Abstützung beidseitig

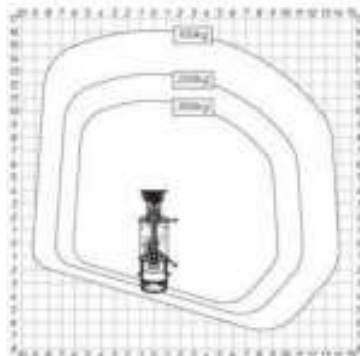

Abstützung einseitig

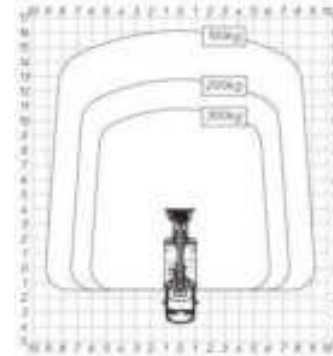



Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 25 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B




### Technische Daten


|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                  | 24,70 m         |
| max. Plattformhöhe                | 22,70 m         |
| max. seütl. Reichweite            | 16,50 m         |
| Korblast                          | 250 kg          |
| Schwenkbereich                    | 450°            |
| Drehbereich Korb                  | 2x120°          |
| Gewicht                           | 3350 kg         |
| <u>Abstützbreite</u>              |                 |
| in Fahrzeugbreite                 | 2,40 m          |
| einseitig vorne/hinten            | 2,95 m/2,85 m   |
| beidseitig vorne/hinten           | 3,60 m/3,50 m   |
| Korbmaße                          | 1,35 m x 0,65 m |
| Fahrzeuölänge                     | 7,95 m          |
| Durchfahrbreite                   |                 |
| mit Spiegel / Spiegel beigeölappt | 2,40 m / 2,20 m |
| Fahrzeughöhe                      | 3,00 m          |
| Besonderheiten:                   |                 |
| - drehbarer Arbeitskorb           |                 |
| - versch. Abstützbreiten möglich  |                 |
| - Korbarm                         |                 |

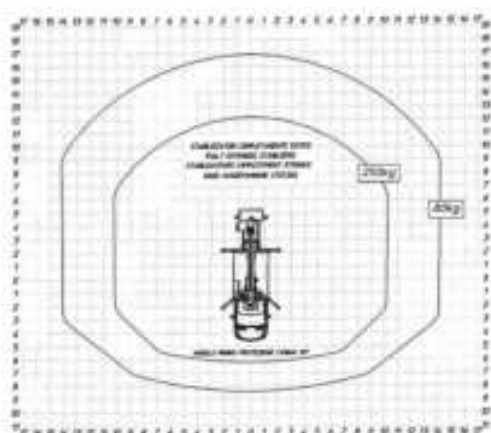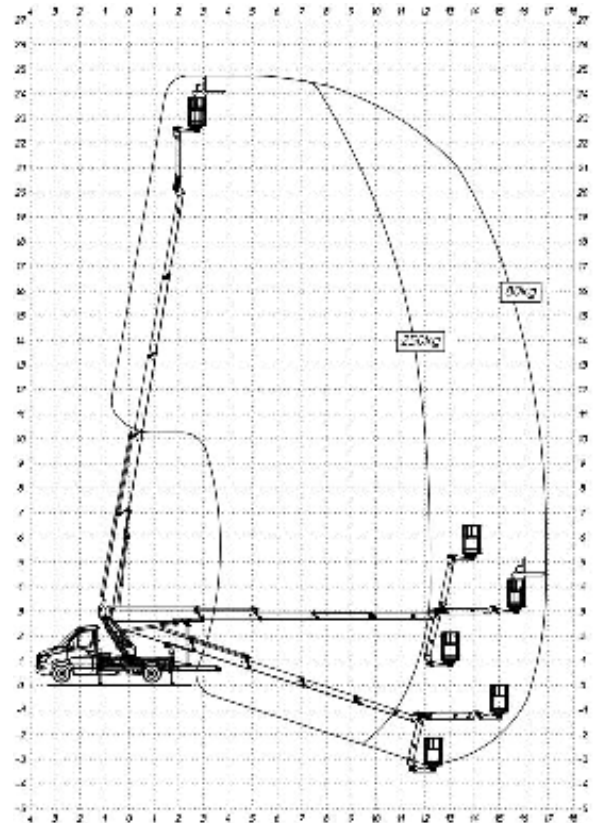

Abstützung beidseitig

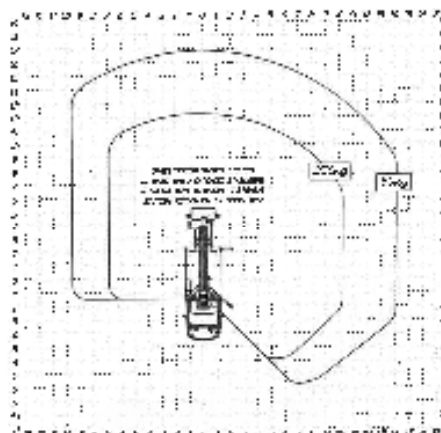

Abstützung einseitig

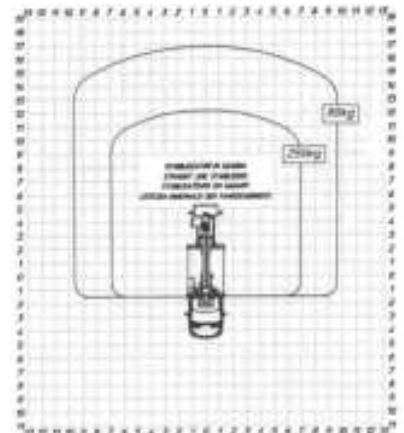

Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 25 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B





### Technische Daten


|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                     | 24,50 m         |
| max. Plattformhöhe                                   | 22,50 m         |
| max. sertl. Reichweite                               | 13,75 m         |
| Korblast                                             | 250 kg          |
| Schwenkbereich                                       | 450°            |
| Drehbereich Korb                                     | 2x120°          |
| Gewicht                                              | 3350 kg         |
| <u>Abstützbreite</u>                                 |                 |
| in Fahrzeugbreite                                    | 2,35 m          |
| einseitig vorne/hinten                               | 2,95 m/2,85 m   |
| beidseitig vorne/hinten                              | 3,55 m/3,55 m   |
| Korbmaße                                             | 1,40 m x 0,70 m |
| Fahrzeuglänge                                        | 8,00 m          |
| Durchfahrbreite<br>mit Spiegel / Spiegel beigeklappt | 2,85 m / 2,35 m |
| Fahrzeughöhe                                         | 3,00 m          |

### Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- versch. Abstützbreiten möglich
- Korbarm

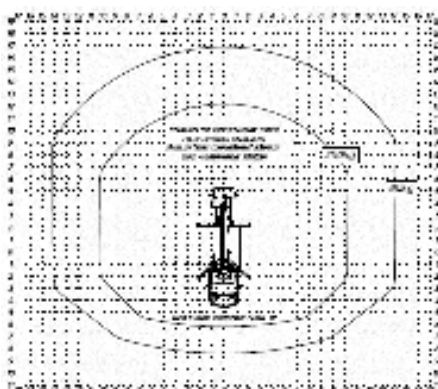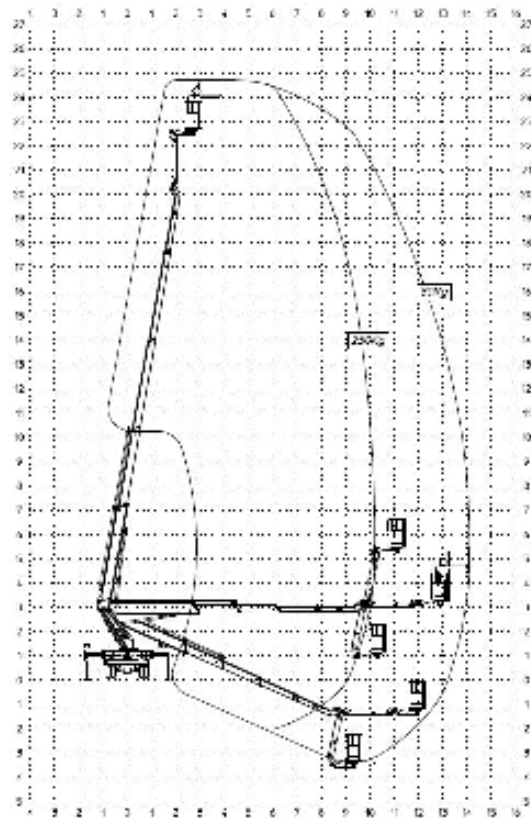

Abstützung beidseitig

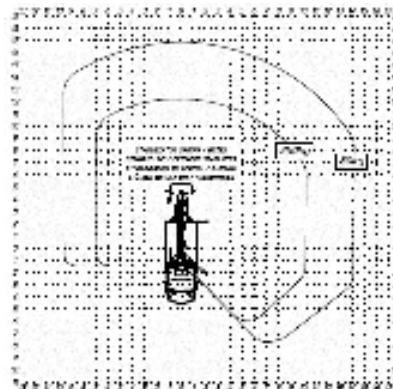

Abstützung einseitig

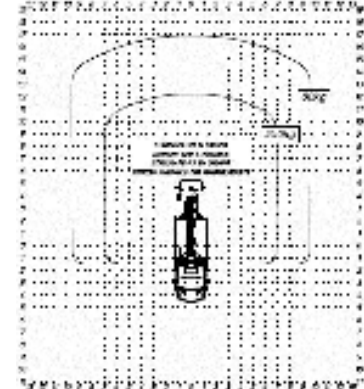

Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 26 auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B





### Technische Daten


|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| max. Arbeitshöhe                   | 26,00 m        |
| max. Plattformhöhe                 | 24,00 m        |
| max. seütl. Reichweite             | 14,20 m        |
| <b>max. Reichweite hinten</b>      | <b>17,00 m</b> |
| Korblast                           | 250 kg         |
| Schwenkbereich                     | 2x225°         |
| Drehbereich Korb                   | 185°           |
| Gewicht                            | 3280 kg        |
| Abstützbreite<br>in Fahrzeugbreite | 2,30 m         |
| einseitig vorne/hinten             | 3,90 x 3,00 m  |
| beidseitig vorne/hinten            | 3,90 x 3,70 m  |
| Korbmaße                           | 1,35 x 0,65 m  |
| Fahrzeuöglänge                     | 8,00 m         |
| Durchfahrbreite                    | 2,65 m         |
| mit Spiegel / Spiegel beigeklappt  | 2,35 m         |
| Fahrzeughöhe                       | 3,07 m         |

#### Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- verschiedene Abstützbreiten möglich
- Horizontal/Vertikal-Abstützung
- 230V-Plattformversorgung
- KorbEinstieg über Treppe

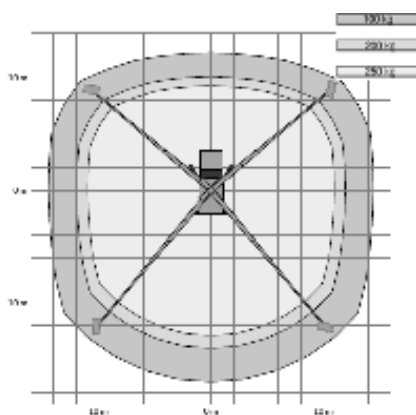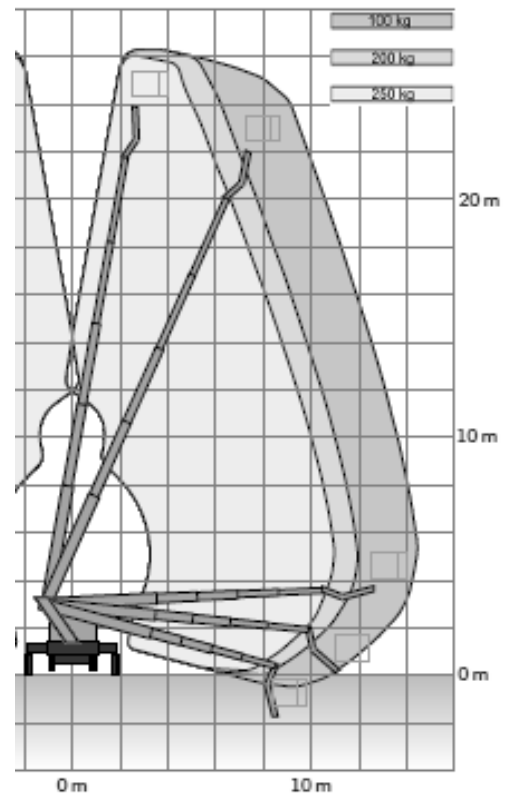

Abstützung beidseitig – 100%

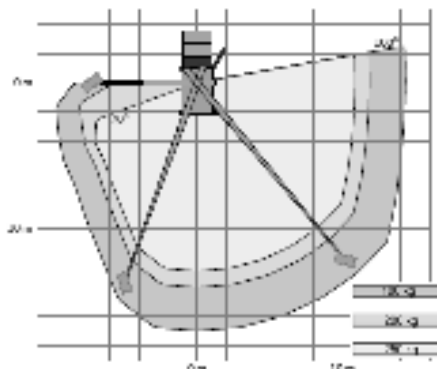

Abstützung einseitig

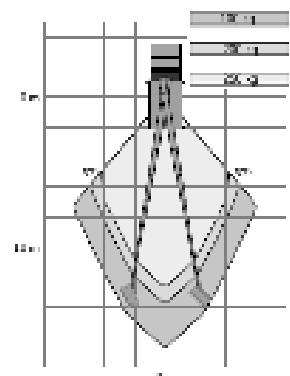

Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 29 auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B





### Technische Daten


|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                     | 29,00 m         |
| max. Plattformhöhe                                   | 27,00 m         |
| max. sertl. Reichweite                               | 17,40 m         |
| Korblast                                             | 250 kg          |
| Schwenkbereich                                       | 2x 225°         |
| Drehbereich Korb                                     | 2x 90°          |
| Gewicht                                              | 3270 kg         |
| <u>Abstützbreite</u><br>in Fahrzeugbreite            | 2,43 m          |
| einseitig vorne / hinten                             | 3,15 m / 3,10 m |
| beidseitig vorne / hinten                            | 3,80 m / 4,43 m |
| Korbmaße                                             | 1,40 m x 0,70 m |
| Fahrzeuglänge                                        | 7,80 m          |
| Durchfahrbreite<br>mit Spiegel / Spiegel beigeclappt | 2,45 m / 2,35 m |
| Fahrzeughöhe                                         | 3,10 m          |

#### Besonderheiten:


- drehbarer Arbeitskorb
- verschiedene Abstützbreiten möglich
- Horizontal/Vertikal-Abstützung
- 230V-Plattformversorgung
- Korbstieg über Treppe

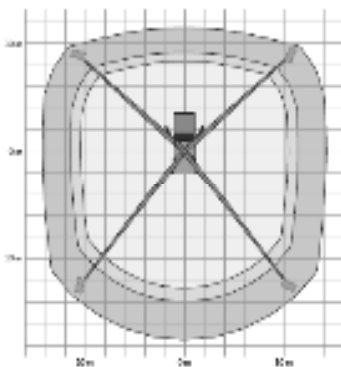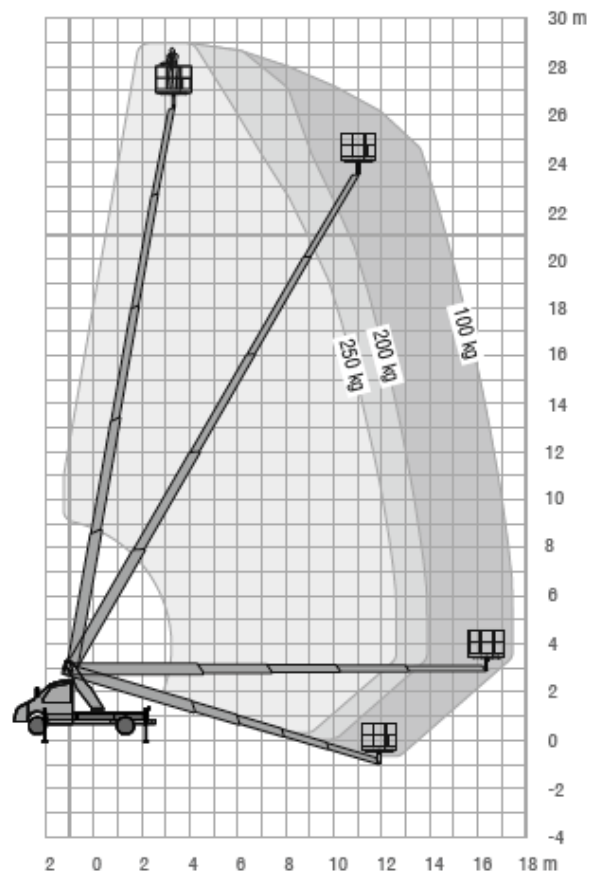

Abstützung beidseitig – 100%

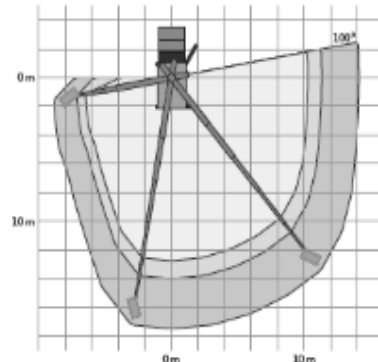

Abstützung einseitig

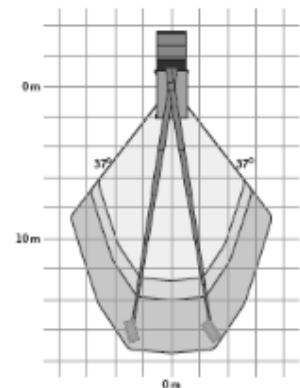

Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 33 XS auf 7,5 t-Fahrgestell – FSK C1





### Technische Daten


|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                     | 32,80 m         |
| max. Plattformhöhe                                   | 30,80 m         |
| max. seittl. Reichweite                              | 21,75 m         |
| Korblast                                             | 350 kg          |
| Schwenkbereich                                       | 500°            |
| Schwenkbereich Korbarm                               | 185°            |
| Gewicht                                              | 7290 kg         |
| Abstützbreite<br>in Fahrzeugbreite                   | 2,60 m          |
| einseitig vorne / hinten                             | 4,00 m / 4,05 m |
| beidseitig vorne / hinten                            | 5,30 m / 5,35 m |
| Korbmaße                                             | 1,65 m x 0,85 m |
| Fahrzeuiglänge                                       | 8,43 m          |
| Durchfahrbreite<br>mit Spiegel / Spiegel beigeclappt | 3,00 m / 2,50 m |
| Fahrzeughöhe                                         | 3,60 m          |

#### Besonderheiten:


- großer, drehbarer Arbeitskorb
- verschiedene Abstützbreiten möglich
- Horizontal/Vertikal-Abstützung
- 230V-Plattformversorgung
- 350 kg Korblast
- Bedienpultabdeckung

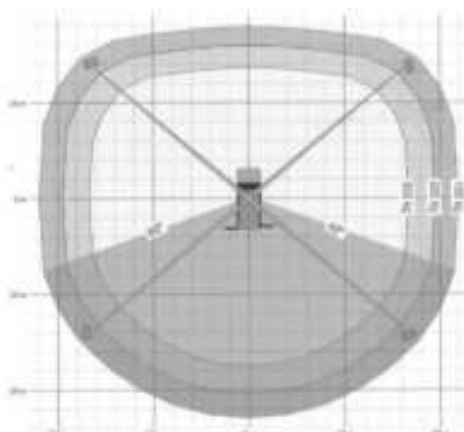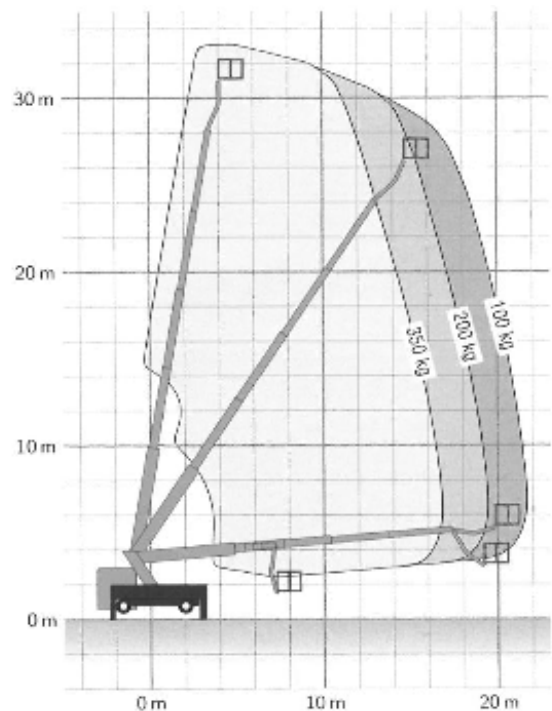

beidseitige Abstützung

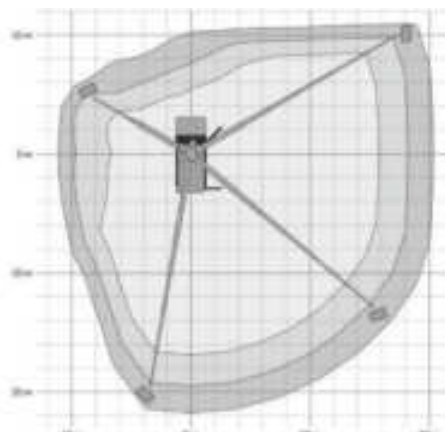

einseitige Abstützung

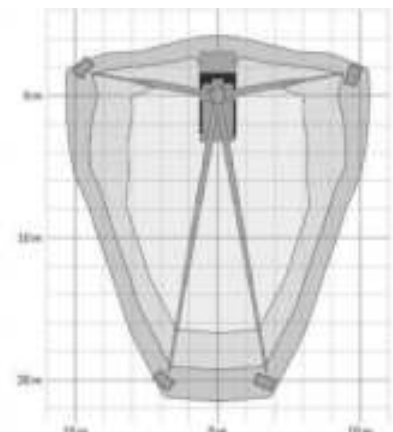

Abstützung in Fahrzeugbreite

## LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 33 auf 7,5 t-Fahrgestell – FSK C1





### Technische Daten

(mehrere Geräte im Mietprogramm)

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| max. Arbeitshöhe                                       | 33,00 m         |
| max. Plattformhöhe                                     | 31,00 m         |
| max. seittl. Reichweite                                | 21,20 m         |
| Korblast                                               | 320 kg          |
| Schwenkbereich                                         | 500°            |
| Schwenkbereich Korbarm                                 | 180°            |
| Gewicht                                                | 7490 kg         |
| <u>Abstützbreite</u><br>in Fahrzeugbreite              | 2,55 m          |
| einseitig vorne/hinten                                 | 3,95 m/3,85 m   |
| beidseitig vorne/hinten                                | 5,30 m/5,20 m   |
| Korbmaße                                               | 1,70 m x 0,86 m |
| Fahrzeuglänge                                          | 8,74 m          |
| Durchfahrbreite<br>mit Spiegel / Spiegel beigegeklappt | 3,00 m / 2,55 m |
| Fahrzeughöhe                                           | 3,54 m          |

#### Besonderheiten:

- großer, drehbarer Arbeitskorb
- verschiedene Abstützbreiten möglich
- Horizontal/Vertikal-Abstützung
- 230V-Plattformversorgung
- 320kg Korblast

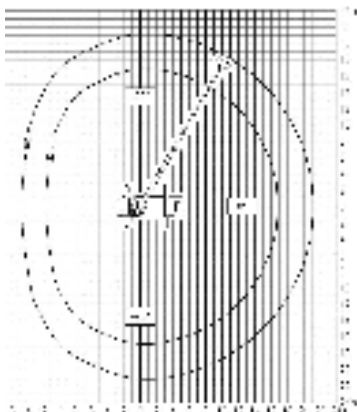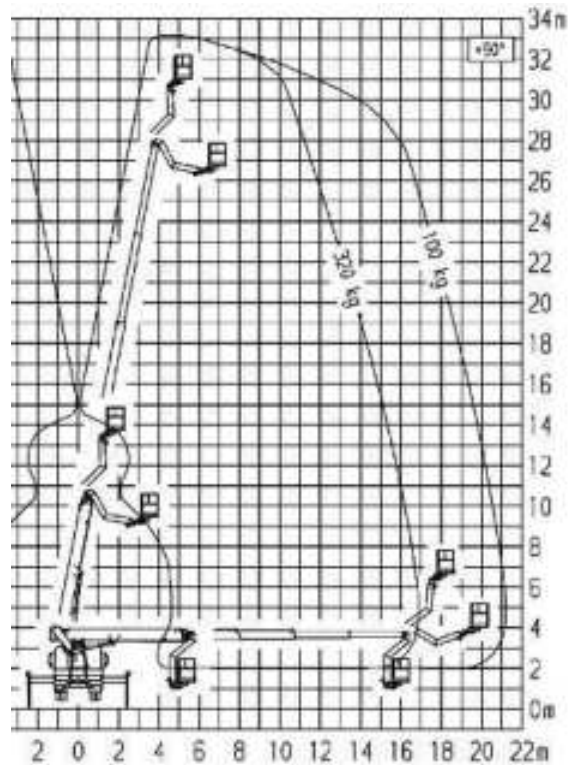


Abstützung beidseitig



Abstützung einseitig – 100%



Abstützung einseitig – 50%

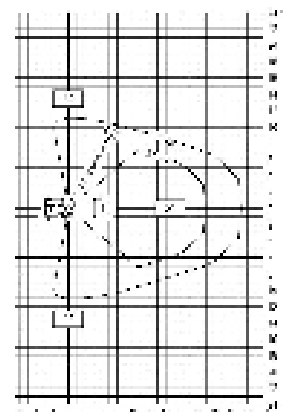

Abstützung in Fahrzeugbreite

## Handhubwagen



### Technische Daten

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Typ          | Doosan<br>Handhubwagen |
| Tragkraft    | 2500 kg                |
| Eigengewicht | 69 kg                  |
| Gabellänge   | 1,15 m                 |
| Gabelbreite  | 0,54 m                 |

#### Ausstattung:

- starke Stahlkonstruktion
- ergonomische Deichsel
- kraftvolle, wartungsfreie Hydraulikeinheit und Lager

### Zubehör

## Elektro-Hochhubwagen HHWE12



### Technische Daten

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Typ          | Jungheinrich<br>EJC 212 |
| Tragkraft    | 1200 kg                 |
| Eigengewicht | 980 kg                  |
| Bauhöhe      | 2,03 m                  |
| Baubreite    | 0,80 m                  |
| Hubhöhe      | 4,70 m                  |
| Gabellänge   | 1,15 m                  |

Ausstattung:  
- Triplexmast

### Zubehör

Ladegerät

## Elektro-Hochhubwagen HHWE16



### Technische Daten

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Typ                     | EP Equipment<br>WSA 161 |
| Grundtragkraft          | 1600 kg                 |
| Eigengewicht            | 915 kg                  |
| Transportlänge          | 1,95 m                  |
| Transportbreite         | 0,82 m                  |
| Transporthöhe           | 1,82 m                  |
| max. Hubhöhe            | 4,00 m                  |
| Gabelzinken<br>Standard | 1,15 m                  |

Ausstattung:

- Duplexmast
- Bedienung per Finger-Tipp
- geringer Wenderadius (1,50m)
- Lithium-Technologie
- integriertes Ladegerät
- Schutzscheibe
- Hupe
- langsamer Modus
- Getränkehalter
- Batterie-Antrieb

## Elektrostapler FSE10



### Technische Daten

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Typ                            | Jungheinrich<br>EFG 110k (3-Rad) |
| Grundtragkraft                 | 1000 kg                          |
| Eigengewicht                   | 2230 kg                          |
| Transportlänge                 | 2,75 m                           |
| Transportbreite                | 1,00 m                           |
| Transporthöhe                  | 2,10 m                           |
| Höhe mit<br>ausgefahrenem Mast | 5,00 m                           |
| max. Hubhöhe                   | 4,50 m                           |
| Gabelzinken<br>Standard        | 1,15 m                           |

#### Ausstattung:

- 3-Rad-Stapler
- Triplexmast
- Seitenschieber
- Ableitungskabel
- nicht markierende Reifen
- Freihub
- Ladegerät 400V/16Amp.

### Zubehör optional zubuchbar

Schuttmulde

Lastarm starr



## Elektrostapler FSE16



### Technische Daten

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Typ                            | EP Equipment<br>TDL161 (3-Rad) |
| Grundtragkraft                 | 1600 kg                        |
| Eigengewicht                   | 3722 kg                        |
| Transportlänge                 | 3,20 m                         |
| Transportbreite                | 1,17 m                         |
| Transporthöhe                  | 2,23 m                         |
| Höhe mit<br>ausgefahrenem Mast | 5,80 m                         |
| max. Hubhöhe                   | 4,80 m                         |
| Gabelzinken<br>Standard        | 1,20 m                         |

#### Ausstattung:

- 3-Rad-Stapler
- Triplexmast
- Seitenschieber
- manuelle Steuerung
- Straßenbeleuchtung
- Arbeitsscheinwerfer
- Blue-Spot
- Front- und Heckscheibe
- Glasdach
- nicht markierende Reifen
- Freihub
- Ladegerät (fest verbaut)

### Zubehör optional zubuchbar

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schuttmulde             |        |
| Lastarm starr           |        |
| Gabelzinkenverlängerung | 2,10 m |
| Gabelzinkenverlängerung | 2,20 m |

| TDL161 |        |      |      |
|--------|--------|------|------|
| Hmm    | Q (kg) |      |      |
| 4800   | 1300   | 1165 | 1055 |
| 4500   | 1400   | 1250 | 1130 |
| 3600   | 1500   | 1345 | 1220 |
|        | Dmm    |      |      |
|        | 500    | 600  | 700  |

## Elektrostapler FSE18



### Technische Daten

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Typ                            | EP Equipment<br>CPD18TVL (3-Rad) |
| Grundtrangkraft                | 1800 kg                          |
| Eigengewicht                   | 3522 kg                          |
| Transportlänge                 | 3,10 m                           |
| Transportbreite                | 1,12 m                           |
| Transporthöhe                  | 2,13 m                           |
| Höhe mit<br>ausgefahretem Mast | 5,50 m                           |
| max. Hubhöhe                   | 4,50 m                           |
| Gabelzinken<br>Standard        | 1,20 m                           |

#### Ausstattung:

- 3-Rad-Stapler
- Triplexmast
- Seitenschieber
- manuelle Steuerung
- Blue-Spot
- nicht markierende Reifen
- Freihub
- Ladegerät (fest verbaut)

### Zubehör optional zubuchbar

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schuttmulde             |        |
| Lastarm starr           |        |
| Gabelzinkenverlängerung | 2,10 m |
| Gabelzinkenverlängerung | 2,20 m |



| CPD18TVL |        |      |      |
|----------|--------|------|------|
| Hmm      | Q (kg) |      |      |
| 4500     | 1500   | 1340 | 1210 |
| 4000     | 1600   | 1430 | 1300 |
| 3600     | 1700   | 1520 | 1380 |
|          | Dmm    |      |      |
|          | 500    | 600  | 700  |

# WENDEL Arbeitsbühnen

## Elektrostapler FSE18



### Technische Daten

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Typ                            | EP Equipment<br>EFL181 (4-Rad) |
| Grundtragkraft                 | 1800 kg                        |
| Eigengewicht                   | 3234 kg                        |
| Transportlänge                 | 3,14 m                         |
| Transportbreite                | 1,05 m                         |
| Transporthöhe                  | 2,16 m                         |
| Höhe mit<br>ausgefahrenem Mast | 4,87 m                         |
| max. Hubhöhe                   | 5,40 m                         |
| Gabelzinken<br>Standard        | 1,15 m                         |

#### Ausstattung:

- 4-Rad-Stapler
- Triplexmast
- Seitenschieber
- manuelle Steuerung
- schwarze Reifen
- Blue-Spot
- Lastschutzgitter
- Freihub
- integriertes Ladegerät



## Elektrostapler FSE20



### Technische Daten

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Typ                            | Doosan<br>B 20T-7 (3-Rad) |
| Grundtragkraft                 | 2000 kg                   |
| Eigengewicht                   | 3680 kg                   |
| Transportlänge                 | 2,15 m                    |
| Transportbreite                | 1,12 m                    |
| Transporthöhe                  | 2,05 m                    |
| Höhe mit<br>ausgefahrenem Mast | 5,13 m                    |
| max. Hubhöhe                   | 4,50 m                    |
| Gabelzinken<br>Standard        | 1,20 m                    |

#### Ausstattung:

- 3-Rad-Stapler
- Triplexmast
- Seitenschieber
- Finger-Tipp-Steuerung
- Ableitungskabel
- Blue-Spot
- Arbeitsscheinwerfer vorne
- nicht markierende Reifen
- Freihub
- Ladegerät 400V/16Amp.


### Zubehör optional zubuchbar

Schuttmulde

Lastarm starr

Gabelzinkenverlängerung 2,10 m

Gabelzinkenverlängerung 2,20 m

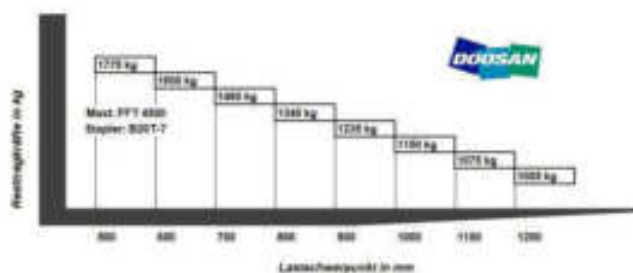

## Elektrostapler FSE30



### Technische Daten

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Typ                            | EP Equipment<br>EFL302 (4-Rad) |
| Grundtragkraft                 | 3000 kg                        |
| Eigengewicht                   | 4580 kg                        |
| Transportlänge                 | 4,40 m                         |
| Transportbreite                | 1,20 m                         |
| Transporthöhe                  | 2,23 m                         |
| Höhe mit<br>ausgefahrenem Mast | 5,50 m                         |
| max. Hubhöhe                   | 4,83 m                         |
| Gabelzinken<br>Standard        | 1,60 m                         |

#### Ausstattung:

- 4-Rad-Stapler
- Triplexmast
- Seitenschieber
- Lastschutzgitter
- Rundumleuchte
- manuelle Hebelsteuerung
- Blue-Spot
- offene Fahrerkabine
- **schwarze Reifen**
- Freihub
- Ladegerät 400V/32 Amp. (fest verbaut)


### Zubehör optional zubuchbar

Schuttmulde

Lastarm starr

Gabelzinkenverlängerung 2,10 m

Gabelzinkenverlängerung 2,20 m

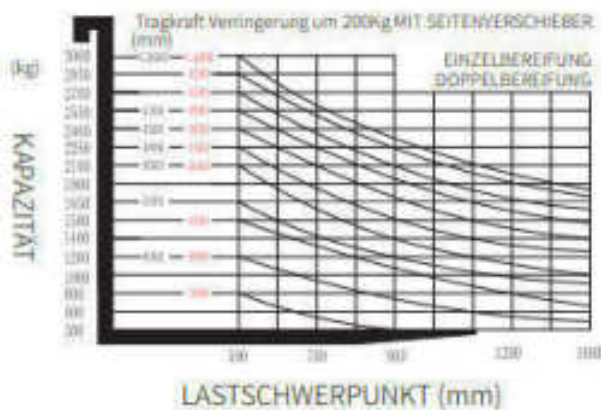

## Elektrostapler FSE30



### Technische Daten


|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Typ                            | Doosan<br>B 30X-7 (4-Rad) |
| Grundtragkraft                 | 3000 kg                   |
| Eigengewicht                   | 5240 kg                   |
| Transportlänge                 | 3,75 m                    |
| Transportbreite                | 1,25 m                    |
| Transporthöhe                  | 2,21 m                    |
| Höhe mit<br>ausgefahrenem Mast | 5,38 m                    |
| max. Hubhöhe                   | 4,73 m                    |
| Gabelzinken<br>Standard        | 1,20 m                    |

#### Ausstattung:

- 4-Rad-Stapler
- Triplexmast
- Seitenschieber
- manuelle Hebelsteuerung
- Ableitungskabel
- Blue-Spot
- Arbeitsscheinwerfer vorne
- nicht markierende Reifen
- Freihub
- Ladegerät 400V/16Amp.

### Zubehör optional zubuchbar

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schuttmulde             |        |
| Lastarm starr           |        |
| Gabelzinkenverlängerung | 2,10 m |
| Gabelzinkenverlängerung | 2,20 m |

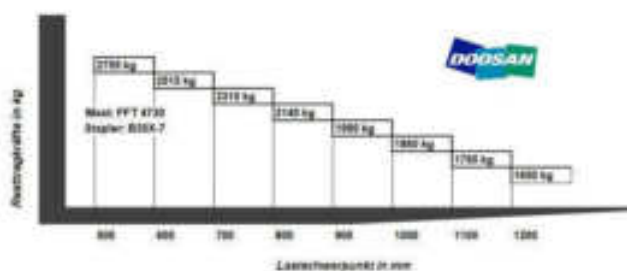

## Elektrostapler FSE50



### Technische Daten

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Typ                     | Doosan<br>B 50X-5 (4-Rad) |
| Grundtragkraft          | 5000 kg                   |
| Eigengewicht            | 8420 kg                   |
| Transportlänge          | 4,30 m                    |
| Transportbreite         | 1,47 m                    |
| Bauhöhe                 | 2,34 m                    |
| Hubhöhe                 | 4,70 m                    |
| Gabelzinken<br>Standard | 1,20 m                    |

#### Ausstattung:


- 4-Rad-Stapler
- Triplexmast
- Seitenschieber
- manuelle Hebelsteuerung
- Ableitungskabel
- Dach und Frontscheibe
- Arbeitsscheinwerfer vorne
- nicht markierende Reifen
- Freihub
- Ladegerät 400V/32Amp.

### Zubehör optional zubuchbar

Schuttmulde

Lastarm starr

Gabelzinkenverlängerung 2,20 m

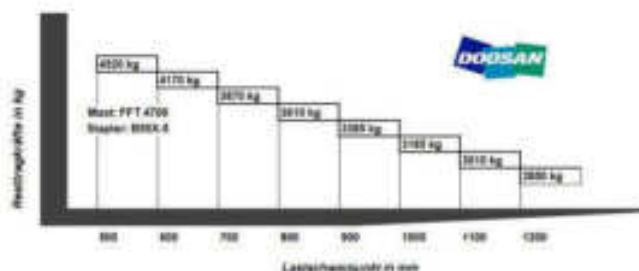

## Dieselstapler FSD20



### Technische Daten

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Typ                     | Linde<br>H 20D |
| Tragkraft               | 2000 kg        |
| Eigengewicht            | 3740 kg        |
| Transportlänge          | 4,25 m         |
| Transportbreite         | 1,26 m         |
| Bauhöhe                 | 2,25 m         |
| Hubhöhe                 | 3,30 m         |
| Gabelzinken<br>Standard | 1,60 m         |

#### Ausstattung:

- 4-Rad-Stapler
- hydraulische Lenker
- hydraulische Seitenschieber
- 3. Steuerventil
- Zusatzhydraulik
- Frontscheibe
- Arbeitsscheinwerfer

### Zubehör optional zubuchbar

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schuttmulde             |        |
| Lastarm starr           |        |
| Gabelzinkenverlängerung | 2,10 m |
| Gabelzinkenverlängerung | 2,20 m |



## Dieselstapler FSD30



### Technische Daten

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Typ                     | Linde<br>H 30D-01 |
| Tragkraft               | 3000 kg           |
| Eigengewicht            | 4570 kg           |
| Transportlänge          | 2,75 m            |
| Transportbreite         | 1,30 m            |
| Bauhöhe                 | 2,75 m            |
| Hubhöhe                 | 4,30 m            |
| Gabelzinken<br>Standard | 1,60 m            |

#### Ausstattung:

- 4-Rad-Stapler
- Frontscheibe
- Duplexmast
- Seitenschieber
- Arbeitsscheinwerfer
- beheizbare Kabine
- geschlossene Kabine
- schwarze Reifen
- Rußpartikelfilter
- Freihub
- Straßenzulassung

### Zubehör optional zubuchbar

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schuttmulde             |        |
| Lastarm starr           |        |
| Gabelzinkenverlängerung | 2,10 m |
| Gabelzinkenverlängerung | 2,20 m |



## Teleskopstapler Bobcat TL 358+ IIIB



### Technische Daten

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Typ                             | Bobcat<br>TL 358+IIIB |
| max. Hubhöhe                    | 5,80 m                |
| max. Hubkraft                   | 3000 kg               |
| Nutzlast<br>bei max. Höhe       | 2500 kg               |
| Nutzlast<br>bei max. Reichweite | 1250 kg               |
| max. Reichweite                 | 3,10 m                |
| Gesamtgewicht                   | 5220 kg               |
| Länge                           | 5,71 m                |
| Breite                          | 2,10 m                |
| Höhe                            | 2,29 m                |
| Antrieb                         | Diesel                |

#### Ausstattung:


- Gabelzinken 1,20 m
- Rußpartikelfilter
- Straßenzulassung

### Zubehör optional zubuchbar

Lasthaken – max. 4,1t Tragkraft

Schaufel

Arbeitskorb


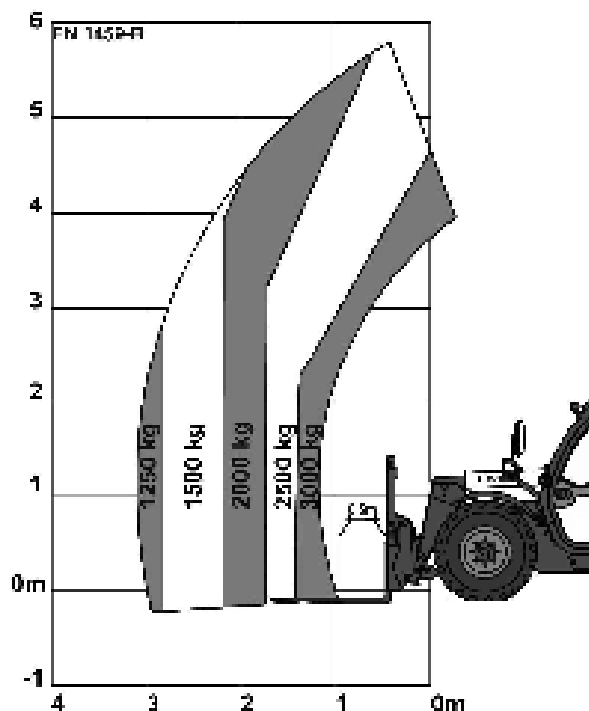


## Teleskopstapler Haulotte HTL 3612



### Technische Daten

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Typ                                      | Haulotte HTL 3612 |
| max. Hubhöhe auf Reifen                  | 11,60 m           |
| max. Hubhöhe auf Stützen                 | 11,60 m           |
| max. Hubkraft                            | 3600 kg           |
| Nutzlast bei max. Höhe auf Reifen        | 2000 kg           |
| Nutzlast bei max. Höhe auf Stützen       | 3000 kg           |
| Nutzlast bei max. Reichweite auf Reifen  | 200 kg            |
| Nutzlast bei max. Reichweite auf Stützen | 800 kg            |
| max. Reichweite auf Reifen               | 7,20 m            |
| max. Reichweite auf Stützen              | 9,80 m            |
| Gesamtgewicht                            | 10340 kg          |
| Länge                                    | 7,85 m            |
| Breite                                   | 2,43 m            |
| Höhe                                     | 2,60 m            |
| Antrieb                                  | Diesel            |
| Ausstattung:                             |                   |
| - Gabelzinken 1,25 m                     |                   |
| - Rußpartikelfilter                      |                   |
| - Straßenzulassung                       |                   |
| <b>Zubehör optional zubuchbar</b>        |                   |
| Schaufel                                 |                   |

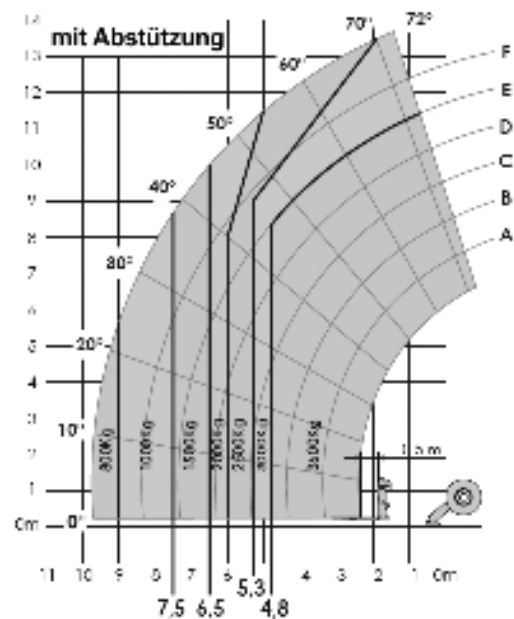
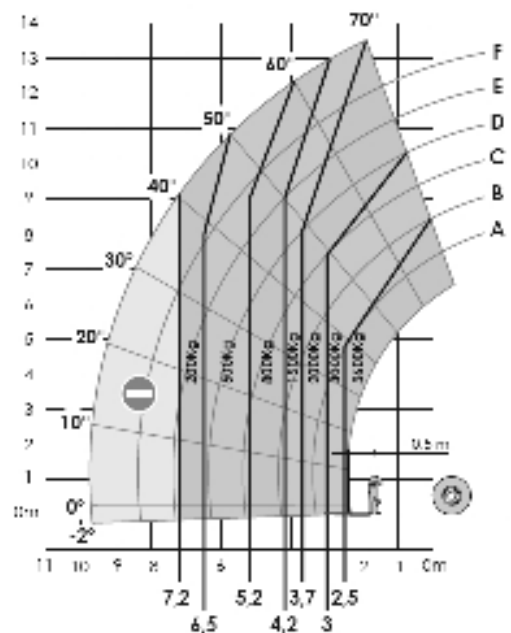


## Teleskopstapler Haulotte HTL 3614



### Technische Daten

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Typ                                      | Haulotte HTL 3614 |
| max. Hubhöhe auf Reifen                  | 13,60 m           |
| max. Hubhöhe auf Stützen                 | 13,60 m           |
| max. Hubkraft                            | 3600 kg           |
| Nutzlast bei max. Höhe auf Reifen        | 2000 kg           |
| Nutzlast bei max. Höhe auf Stützen       | 3000 kg           |
| Nutzlast bei max. Reichweite auf Reifen  | 200 kg            |
| Nutzlast bei max. Reichweite auf Stützen | 800 kg            |
| max. Reichweite auf Reifen               | 7,20 m            |
| max. Reichweite auf Stützen              | 9,80 m            |
| Gesamtgewicht                            | 10340 kg          |
| Länge                                    | 7,85 m            |
| Breite                                   | 2,43 m            |
| Höhe                                     | 2,60 m            |
| Antrieb                                  | Diesel            |
| Ausstattung:                             |                   |
| - Gabelzinken 1,25 m                     |                   |
| - Rußpartikelfilter                      |                   |
| - Straßenzulassung                       |                   |
| <b>Zubehör optional zubuchbar</b>        |                   |
| Schaufel                                 |                   |

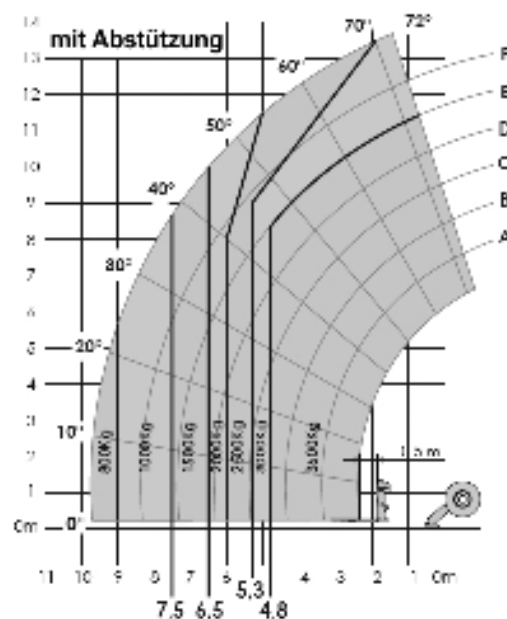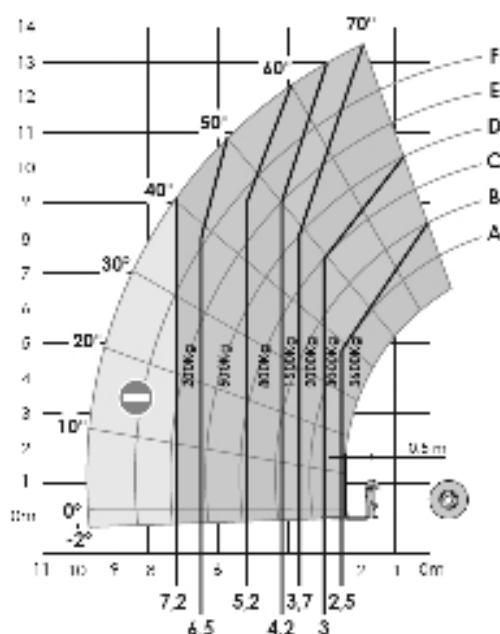

## Teleskopstapler Bobcat T40140



### Technische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Typ                                      | Bobcat T40140 |
| max. Hubhöhe auf Stützen                 | 13,60 m       |
| max. Hubhöhe auf Reifen                  | 13,30 m       |
| max. Hubkraft                            | 4100 kg       |
| Nutzlast bei max. Höhe auf Reifen        | 2500 kg       |
| Nutzlast bei max. Höhe auf Stützen       | 4100 kg       |
| Nutzlast bei max. Reichweite auf Reifen  | 500 kg        |
| Nutzlast bei max. Reichweite auf Stützen | 1250 kg       |
| max. Reichweite auf Reifen               | 9,80 m        |
| max. Reichweite auf Stützen              | 9,80 m        |
| Gesamtgewicht                            | 10790 kg      |
| Länge                                    | 7,70 m        |
| Breite                                   | 2,40 m        |
| Höhe                                     | 2,67 m        |
| Antrieb                                  | Diesel        |

#### Ausstattung:



- Gabelzinken 1,25 m
- Rußpartikelfilter
- Straßenzulassung

### Zubehör optional zubuchbar

Lasthaken – max. 4,1t Tragkraft

Schaufel

Arbeitskorb

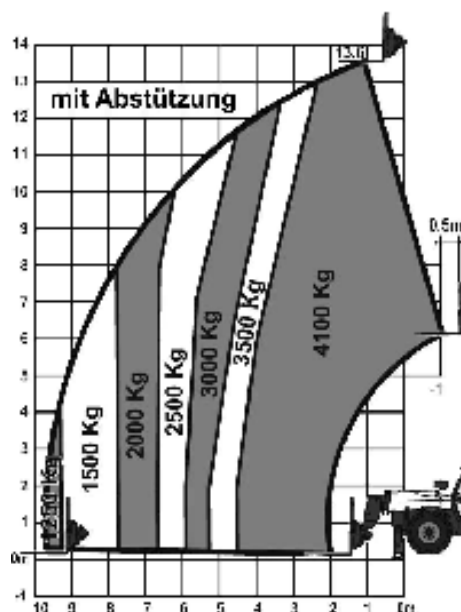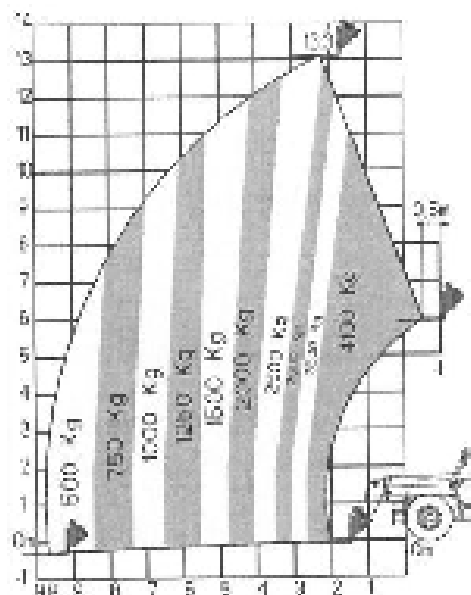

## Teleskopstapler Bobcat T40180



### Technische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Typ                                      | Bobcat T40180 |
| max. Hubhöhe auf Stützen                 | 17,50 m       |
| max. Hubhöhe auf Reifen                  | 16,20 m       |
| max. Hubkraft                            | 4000 kg       |
| Nutzlast bei max. Höhe auf Reifen        | 1000 kg       |
| Nutzlast bei max. Höhe auf Stützen       | 2500 kg       |
| Nutzlast bei max. Reichweite auf Reifen  | 100 kg        |
| Nutzlast bei max. Reichweite auf Stützen | 560 kg        |
| max. Reichweite auf Reifen               | 12,80 m       |
| max. Reichweite auf Stützen              | 13,70 m       |
| Gesamtgewicht                            | 10790 kg      |
| Länge                                    | 7,70 m        |
| Breite                                   | 2,40 m        |
| Höhe                                     | 2,67 m        |
| Antrieb                                  | Diesel        |

#### Ausstattung:



- Gabelzinken 1,25 m
- Rußpartikelfilter
- Straßenzulassung

### Zubehör optional zubuchbar

Lasthaken – max. 4,1t Tragkraft

Schaufel

Arbeitskorb

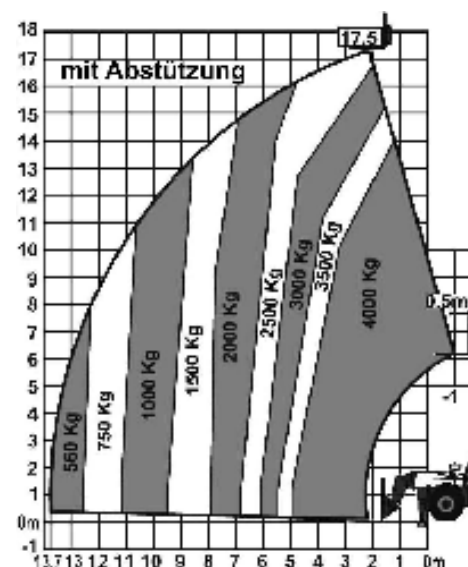
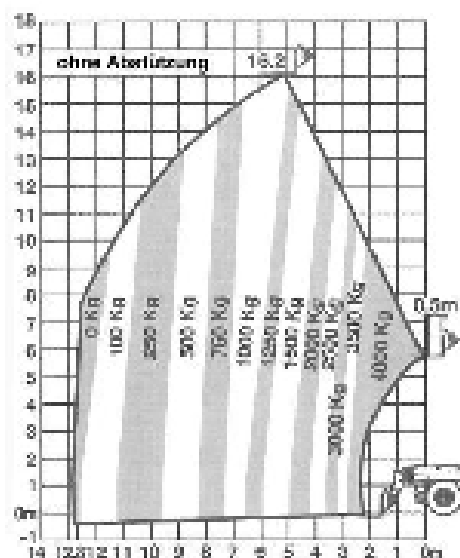


## Teleskopstapler Manitou MRT1840



### Technische Daten

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Typ                                      | Manitou MRT1840 |
| max. Hubhöhe auf Stützen                 | 17,90 m         |
| max. Hubhöhe auf Reifen                  | 15,80 m         |
| max. Hubkraft                            | 4000 kg         |
| Nutzlast bei max. Höhe auf Reifen        | 2000 kg         |
| Nutzlast bei max. Höhe auf Stützen       | 2700 kg         |
| Nutzlast bei max. Reichweite auf Reifen  | 400 kg          |
| Nutzlast bei max. Reichweite auf Stützen | 400 kg          |
| max. Reichweite auf Reifen               | 10,50 m         |
| max. Reichweite auf Stützen              | 15,10 m         |
| Gesamtgewicht                            | 13300 kg        |
| Transportlänge                           | 5,51 m          |
| Transportbreite                          | 2,39 m          |
| Transporthöhe                            | 2,94 m          |
| Antrieb                                  | Diesel          |
| Ausstattung:                             |                 |
| - Gabelzinken 1,20m                      |                 |
| - Allrad-Antrieb – Allrad-Lenkung        |                 |
| <b>Zubehör optional zubuchbar</b>        |                 |
| Lasthaken – max. 4,1t Tragkraft          |                 |
| Lastarm – max. 2,5t Tragkraft            |                 |
| Schaufel                                 |                 |
| Arbeitskorb                              |                 |

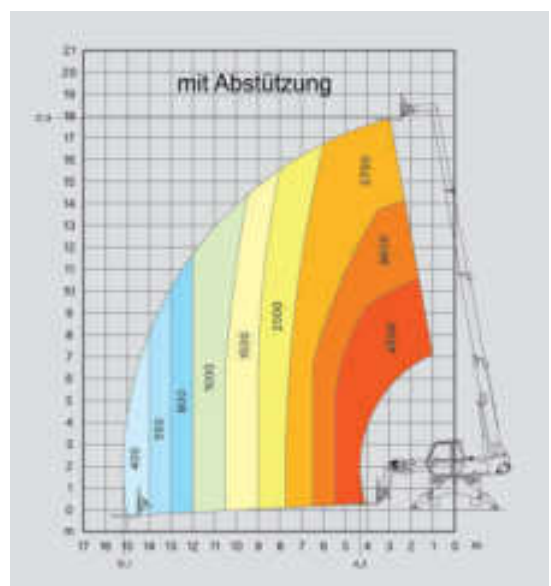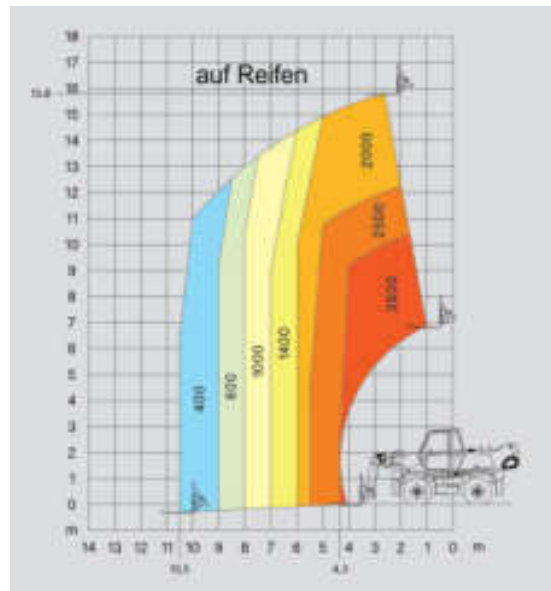

## Teleskopstapler Manitou MRT2150



### Technische Daten

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Typ                                      | Manitou MRT2150 |
| max. Hubhöhe auf Stützen                 | 20,60 m         |
| max. Hubhöhe auf Reifen                  | 20,40 m         |
| max. Hubkraft                            | 4999 kg         |
| Nutzlast bei max. Höhe auf Reifen        | 2500 kg         |
| Nutzlast bei max. Höhe auf Stützen       | 2400 kg         |
| Nutzlast bei max. Reichweite auf Reifen  | 400 kg          |
| Nutzlast bei max. Reichweite auf Stützen | 400 kg          |
| max. Reichweite auf Reifen               | 17,80 m         |
| max. Reichweite auf Stützen              | 10,50 m         |
| Gesamtgewicht                            | 16095 kg        |
| Transportlänge                           | 6,78 m          |
| Transportbreite                          | 2,43 m          |
| Transporthöhe                            | 3,05 m          |
| Antrieb                                  | Diesel          |

#### Ausstattung:

- Gabelzinken 1,20m
- Allrad-Antrieb – Allrad-Lenkung



### Zubehör optional zubuchbar

Lasthaken – max. 4,1t Tragkraft

Lastarm – max. 2,5t Tragkraft

Schaufel

Arbeitskorb

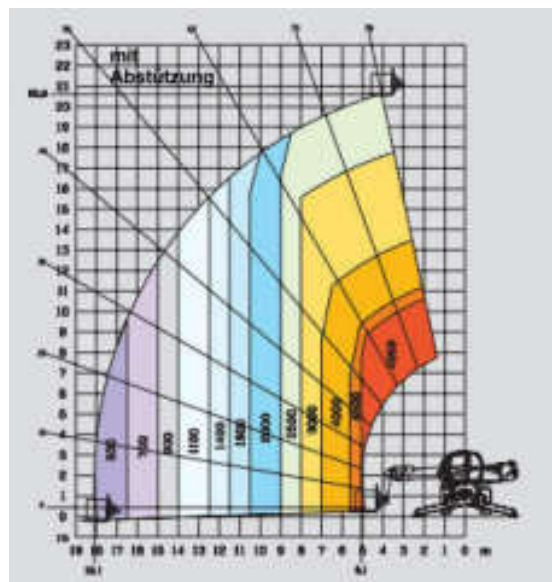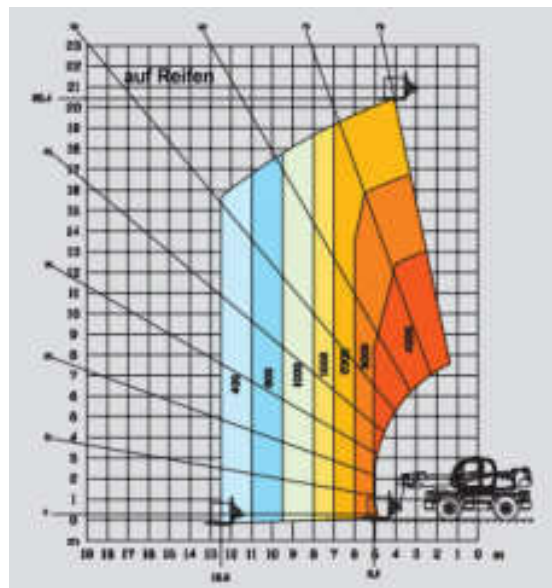

## Minikran Hoeflon C6e



### Technische Daten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typ               | Hoeflon C6e                 |
| max. Hakenhöhe    | 11,50 m                     |
| mit Option        | 16,40 m                     |
| max. Tragkraft    | 3000 kg                     |
| (bis 1,75 m)      |                             |
| max. Spitzenlast  | 510 kg                      |
| max. Ausladung    | 9,25 m                      |
| mit Option        | 14,40 m                     |
| Gesamtgewicht     | 2800 kg                     |
| Transportlänge    | 2,90 m                      |
| mit Option        | 3,15 m                      |
| Transportbreite   | 0,76 m                      |
| Transporthöhe     | 1,86 m                      |
| mit Option        | 1,95 m                      |
| Bodenfreiheit     | 0,13 m                      |
| Abstützung schmal | 3,15x3,22 m                 |
| Abstützung breit  | 4,20x4,40 m                 |
| Winkelabstützung  | 4x48,5°                     |
| max. Stützendruck | 0,79 kg pro cm <sup>2</sup> |
| Antrieb           | Batterie                    |
| Ladespannung      | 230 V AC                    |

#### Ausstattung:

- endloser Drehbereich
- weiße, nicht markierende Ketten
- hydraulisch verstellbare Stützen
- hydraulische Stützenverlängerung
- Auslegearm
- Hubwinde
- Montagespitzen


#### Besonderheit:

- transportierbar auf Anhänger


### Zubehör optional zubuchbar

Vakuumsauger Grip S600 inkl. Transportwagen

Lasttraverse 1,2-6,0 t

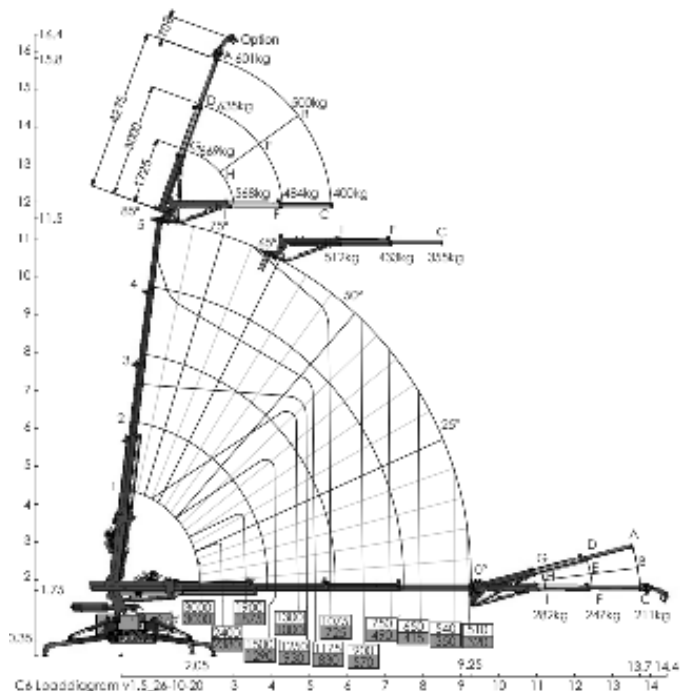

## Vakuumsauger Grip S600

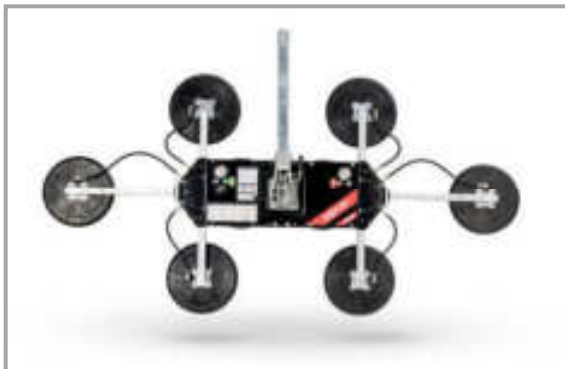

### Technische Daten

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Typ                                        | Grip S600     |
| Gewicht                                    | 47 kg         |
| max. Hublast                               | 600 kg        |
| Kapazität Doppelkreissystem                | 200-600 kg    |
| Saugermaß<br>600 kg - Spinnensauger        | 1,56 x 1,02 m |
| Saugermaß<br>400 kg - Reihensauger Kompakt | 1,66 x 0,45 m |
| Saugermaß<br>400 kg - Reihensauger         | 1,91 x 0,45 m |
| Saugermaß<br>200 kg - Basiseinheit         | 1,00 x 0,45 m |
| Durchmesser Teller:                        | 0,40 m        |

### Ausstattung

- Drehbereich 360° mit 4 Rastpositionen
- Kippbereich 90° mit 6 Rastpositionen
- Sackkarre für Transport



Spinnensauger



Reihensauger

## Glass-Jack GL-RN 400



### Technische Daten

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Typ                                             | GL-RN 400     |
| Gewicht Grundgerät<br>Führungsring mit 4 Sauger | 60 kg         |
| max. Tragfähigkeit Führungsring<br>4 Sauger     | 300 kg        |
| Gewicht Grundgerät Kranarm<br>mit 4 Sauger      | 55 kg         |
| max. Tragfähigkeit Kranarm<br>mit 4 Sauger      | 400 kg        |
| Funktionsmaße Kranarm<br>mit 4 Sauger           | 1,05 x 0,86 m |
| + 4 Sauger + 4<br>Verlängerungsarme             | 60 kg         |
| Funktionsmaße inkl.<br>Verlängerungsarme        | 1,89 x 1,48 m |
| Ausstattung<br>- Batteriepack mit Ladegerät     |               |



## Anhängerkran PTK 31



### Technische Daten

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Typ             | PAUS<br>PTK 31 |
| Aufbau          | Anhänger       |
| max. Hakenhöhe  | 31,00 m        |
| max. Tragkraft  | 1600 kg        |
| max. Ausladung  | 25,00 m        |
| Gesamtgewicht   | 3500 kg        |
| Transportlänge  | 8,88 m         |
| Transportbreite | 1,99 m         |
| Transporthöhe   | 2,45 m         |
| Schwenkradius   | 2,30 m         |
| Abstützbreite   | 4,90 x 4,90 m  |
| Antrieb         | Diesel         |

#### Ausstattung:

- hydraulische Nivellierung
- vollautomatische Abstützung
- Schnellläuferachse (80 km/h)
- Radantrieb
- Funkfernsteuerung

#### Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge


Glassauger

Mörtelkübel 200l

Palettengabel – ALU

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl.  
Stromverteiler

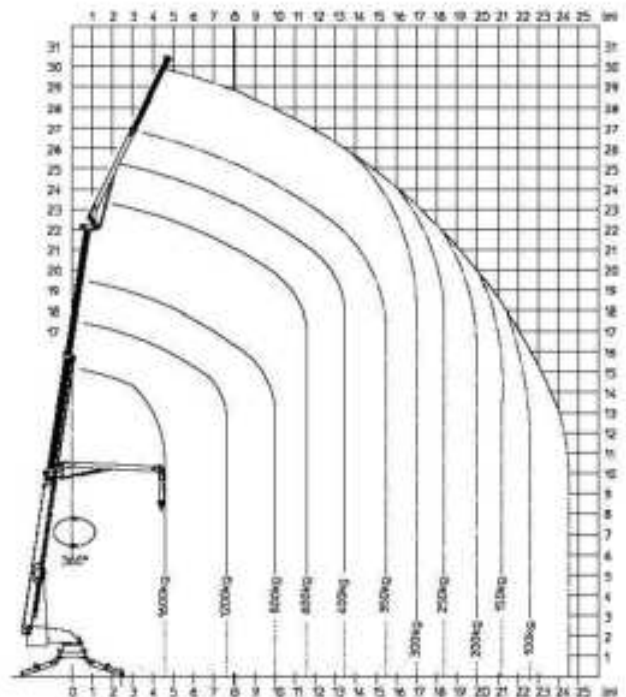

Weitere wichtige Informationen zu  
Anhängerkran PTK 31 erhalten Sie  
auf der folgenden Seite

## Anhängerkran PTK 31

### Technische Daten


|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Typ             | PAUS<br>PTK 31 |
| Aufbau          | Anhänger       |
| max. Hakenhöhe  | 31,00 m        |
| max. Tragkraft  | 1600 kg        |
| max. Ausladung  | 25,00 m        |
| Gesamtgewicht   | 3500 kg        |
| Transportlänge  | 8,88 m         |
| Transportbreite | 1,99 m         |
| Transporthöhe   | 2,45 m         |
| Schwenkradius   | 2,30 m         |
| Abstützbreite   | 4,90 x 4,90 m  |
| Antrieb         | Diesel         |

#### Ausstattung:


- hydraulische Nivellierung
- vollautomatische Abstützung
- Schnellläuferachse (80 km/h)
- Radantrieb
- Funkfernsteuerung

**Bei manuellem Ausschub ist im gesamten Bereich die Hubkraft auf 350 kg reduziert**

Arbeitsdiagramm PTK 31

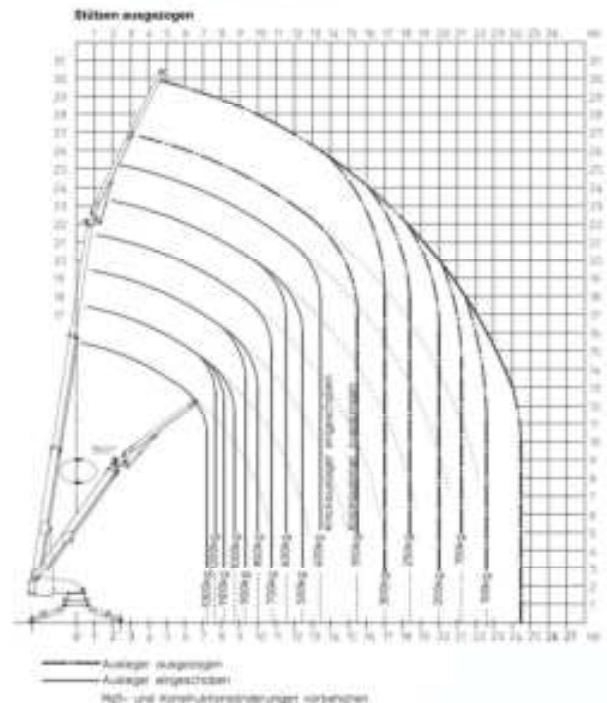

Arbeitsdiagramm PTK 31

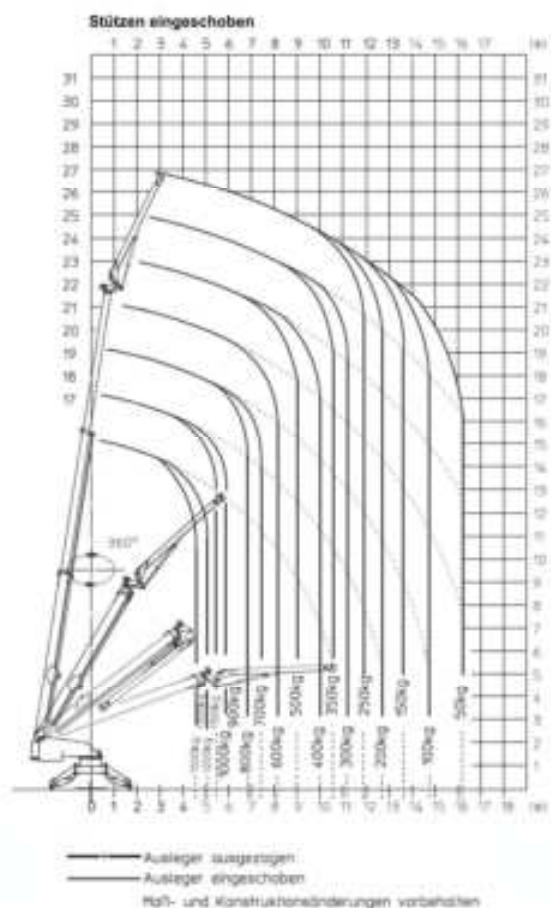

## Autokran AK37/4000



### Technische Daten

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ                             | Böcker<br>AK 37/4000 |
| Aufbau                          | Montagekran          |
| max. Nutzlast                   | 4000 kg              |
| max. Ausfahrlänge               | 35,00 m              |
| Arbeitshöhe<br>bis zum Ausleger | 23,60 m              |
| max. Auslegernutzlast           | 2000 kg              |
| Transportlänge                  | 8,35 m               |
| Transportbreite                 | 2,55 m               |
| Transporthöhe                   | 3,90 m               |
| LKW zul.<br>Gesamtgewicht       | 7,49 t               |
| Abstützbreite (LxB)             | 5,70 x 5,85 m        |
| max. Stützendruck               | 55 kN/m <sup>2</sup> |
| Antrieb                         | Diesel               |

Ausstattung:

-


### Zubehör

-

### Technische Daten

#### Reichweite im Kranbetrieb

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| bei 250 kg        | max. 28,00 m |
| bei 500 kg        | max. 21,00 m |
| bei 1000 kg (1 t) | max. 14,00 m |
| bei 2000 kg (2 t) | max. 8,00 m  |
| bei 4000 kg (4 t) | max. 5,00 m  |

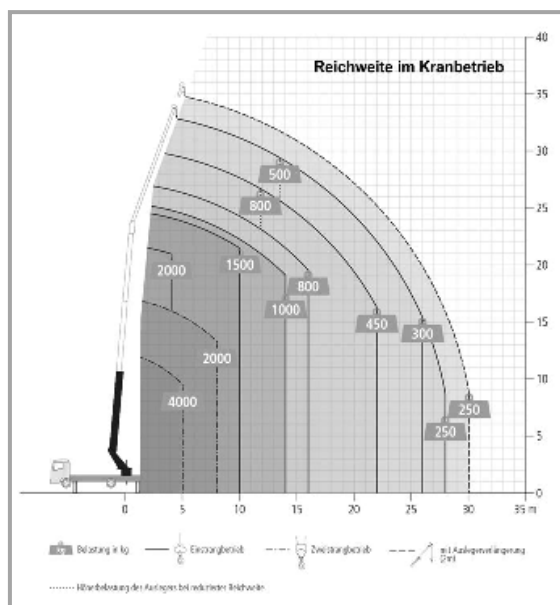

## Autokran AK46/6000



### Technische Daten


|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Typ                             | Böcker<br>AK 46/6000  |
| Aufbau                          | Montagekran           |
| max. Nutzlast                   | 6000 kg               |
| max. Ausfahrlänge               | 46,0 m                |
| Arbeitshöhe<br>bis zum Ausleger | 33,8 m                |
| max Auslegernutzlast            | 3000 kg               |
| Transportlänge                  | 10,49 m               |
| Transportbreite                 | 2,55 m                |
| Transporthöhe                   | 4,00 m                |
| LKW zul.<br>Gesamtgewicht       | 26 t                  |
| Abstützbreite (LxB)             | 6,50 x 6,90 m         |
| max. Stützendruck               | 150 kN/m <sup>2</sup> |
| Antrieb                         | Diesel                |

Ausstattung:

-

### Zubehör

-

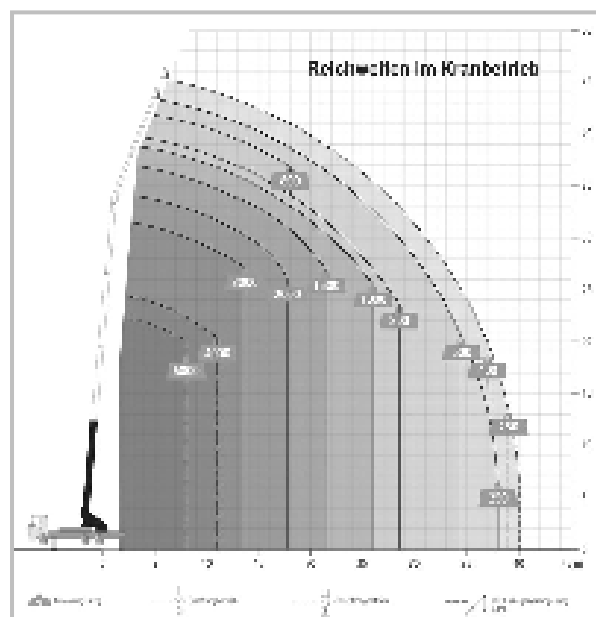

### Technische Daten

| Reichweite im Kranbetrieb |             |
|---------------------------|-------------|
| bei 250 kg                | max. 39,0 m |
| bei 500 kg                | max. 34,5 m |
| bei 1000 kg (1 t)         | max. 26,0 m |
| bei 2000 kg (2 t)         | max. 17,7 m |
| bei 4000 kg (4 t)         | max. 11,0 m |
| bei 6000 kg (6 t)         | max. 8,0 m  |

# Schnellbaukran GA 245



## Technische Daten

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Typ                           | FB GRU<br>GA 245 |
| Aufbau                        | Anhänger         |
| max. Hakenhöhe                | 17,90 m          |
| max. Tragkraft<br>(bis 8,50m) | 1800 kg          |
| max. Spitzenlast              | 500 kg           |
| max. Ausladung                | 24,00 m          |
| Gesamtgewicht                 | 12020 kg         |
| Transportlänge                | 11,95 m          |
| Transportbreite               | 2,50 m           |
| Sporthöhe                     | 3,40 m           |
| Schwenkradius                 | 2,50 m           |
| Abstützbreite                 | 4,20 x 4,20 m    |
| max. Stützendruck             | 8.400 daN        |
| Antrieb                       | 230/400 Volt     |

Ausstattung:

- vollautomatische Montage
- mechanische Rangier-Lenkung
- Funkfernsteuerung

**Zubehör optional zubuchbar**

#### 4-Strang-Kettengehänge

Betonsilo 500l – Auslass unten

### Betonsilo – Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l

mit Auskippfunktion

Schuttmulde kranbar 1000l

Mörtelkübel 200l


Palettengabel

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler



Lastrkurve

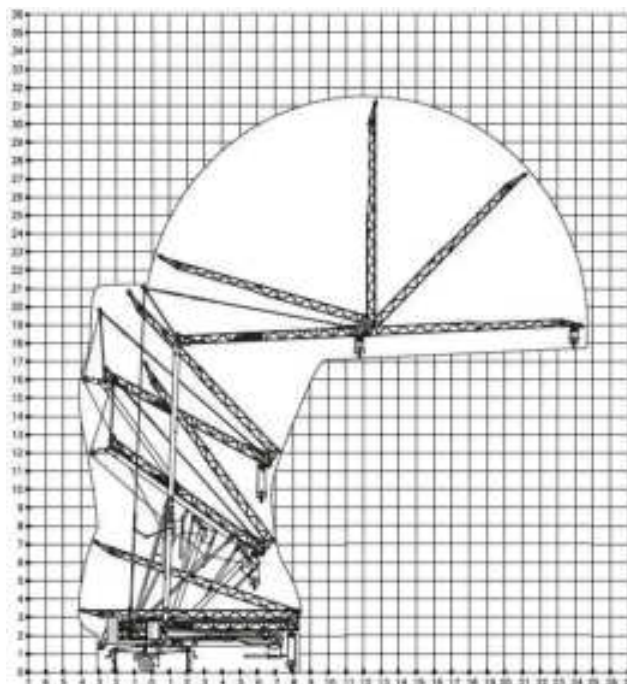424 *Reviews*[illegible]

## Schnellbaukran DS 267



### Technische Daten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Typ                        | Eurogru DS 267 |
| Aufbau                     | Sattelaufleger |
| max. Hakenhöhe             | 22,40 m        |
| max. Tragkraft (bis 10,9m) | 2200 kg        |
| max. Spitzenlast           | 750 kg         |
| max. Ausladung             | 26,00 m        |
| Gesamtgewicht              | 22480 kg       |
| Transportlänge             | 13,89 m        |
| Transportbreite            | 2,50 m         |
| Transporthöhe              | 3,85 m         |
| Schwenkradius              | 2,50 m         |
| Abstützbreite              | 4,20 x 4,20 m  |
| max. Stützendruck          | 17500 daN      |
| Antrieb                    | 400V/16A       |

#### Ausstattung:

- vollautomatische Montage
- hydraulische Abstützung
- Funkfernsteuerung
- Schnellläuferachse (80 km/h)

### Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge

Betonsilo 500l – Auslass unten

Betonsilo – Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l

mit Auskippfunktion


Schuttmulde kranbar 1000l

Mörtelkübel 200l


Palettengabel – ALU

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler

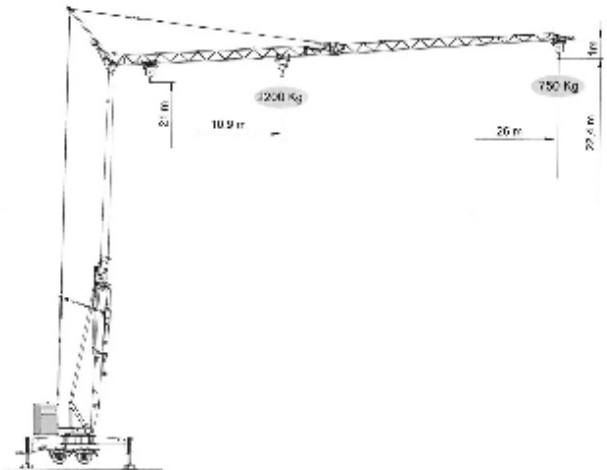

| Ausladung in m  | 10,8 | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22  | 24  | 26  |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Tragkraft in kg | 2200 | 1946 | 1608 | 1364 | 1181 | 1037 | 923 | 829 | 750 |

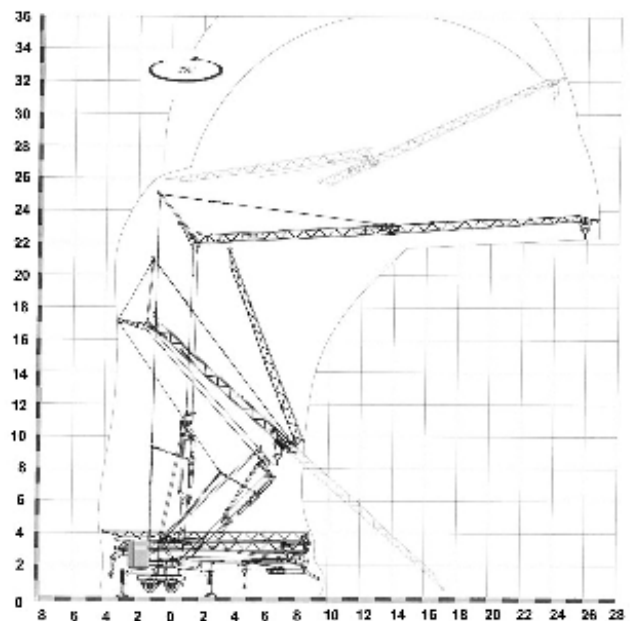

## Schnellbaukran GA 727 D80



### Technische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Typ                           | FB GRU<br>GA 727D80 |
| Aufbau                        | Anhänger            |
| max. Hakenhöhe                | 20,40 m             |
| max. Tragkraft<br>(bis 9,50m) | 2500 kg             |
| max. Spitzenlast              | 700 kg              |
| max. Ausladung                | 27,00 m             |
| Gesamtgewicht                 | 21000 kg            |
| Transportlänge                | 13,20 m             |
| Transportbreite               | 2,45 m              |
| Transporthöhe                 | 3,60 m              |
| Schwenkradius                 | 2,45 m              |
| Abstützbreite                 | 4,20 x 4,20 m       |
| max. Stützendruck             | 16.300 daN          |
| Antrieb                       | 230V/400V           |

#### Ausstattung:

- vollautomatische Montage
- hydraulische Rangier-Lenkung
- Funkfernbedienung
- Schnellläuferachse (80 km/h)


### Zubehör optional zubuchbar

- 4-Strang-Kettengehänge
- Betonsilo 500l – Auslass unten
- Betonsilo – Auslass seitlich
- Glassauger
- Schuttmulde kranbar 750l mit Auskippfunktion
- Schuttmulde kranbar 1000l
- Mörtelkübel 200l
- Palettengabel – ALU
- Ziegelzange
- Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler



### Lastkurven

|         |   |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |      |
|---------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|------|
| 2500 kg | m | 2,2  | 5    | 8,5  | 11   | 13   | 15   | 17   | 19   | 21  | 23  | 25,1 | 27  | 27   |
| kg      |   | 2500 | 2065 | 1722 | 1408 | 1232 | 1092 | 952  | 824  | 700 | 571 | 448  |     |      |
| 1250 kg | m | 2,2  | 5    | 8    | 11   | 13   | 15   | 16,9 | 17   | 21  | 23  | 24   | 25  | 26,2 |
| kg      |   |      |      |      | 1250 |      |      | 1048 | 925  | 825 | 736 | 652  | 570 |      |
| 700 kg  | m | 2,2  | 5    | 8    | 11   | 13   | 15   | 17   | 19,2 | 21  | 23  | 24   | 25  | 25,5 |
| kg      |   |      |      |      |      | 700  |      |      | 553  | 477 | 416 | 360  | 306 |      |
| 250 kg  | m | 2,2  | 5    | 7    | 9    | 11   | 13   | 15   | 17   | 19  | 21  | 22   | 22  | 24,8 |
| kg      |   |      |      |      |      |      |      |      | 2500 |     |     |      |     |      |
| 250 kg  | m | 2,2  | 5    | 7    | 8,4  | 11   | 13   | 15   | 17   | 19  | 20  | 21   | 22  | 23,8 |
| kg      |   |      |      |      |      | 2500 | 1793 | 1362 | 1025 | 785 | 633 | 511  | 408 | 300  |

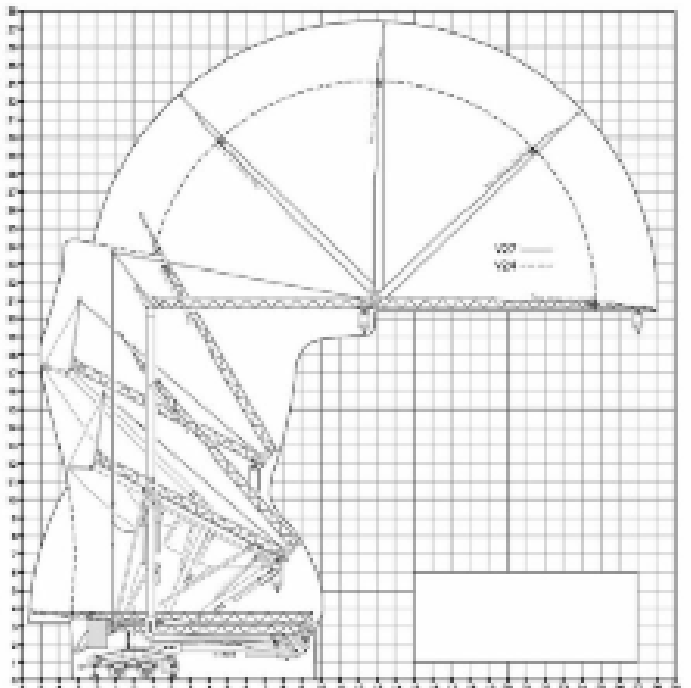

## Turmdrehkran E 27.85



### Technische Daten

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Typ                                  | EUROGRU<br>E 27.85           |
| Aufbau                               | Anhänger                     |
| max. Hakenhöhe                       | 23,00 m<br>bei Ausladung 27m |
| Turmhakenhöhe                        | 21,80 m                      |
| max. Tragkraft<br>(bis 12,13 m)      | 2200 kg                      |
| max. Spitzenlast                     | 850 kg                       |
| max. Ausladung                       | 27,00 m                      |
| Gesamtgewicht                        | 25200 kg                     |
| Transportlänge                       | 13,25 m                      |
| Transportbreite                      | 2,45 m                       |
| Transporthöhe                        | 3,00 m                       |
| Schwenkradius                        | 1,95 m                       |
| Abstützbreite                        | 3,60 x 3,60 m                |
| max. Stützendruck<br>auf Stützteller | 19975 daN                    |
| Antrieb                              | 400V/16A                     |

#### Ausstattung:

- vollautomatische Montage
- Funkfernsteuerung
- Transportachse (40 km/h)
- Frequenz gesteuerter Kran

### Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge

Betonsilo 500l – Auslass unten

Betonsilo – Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l

mit Auskippfunktion

Schuttmulde kranbar 1000l


Mörtelkübel 200l

Palettengabel


Palettengabel ALU

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler

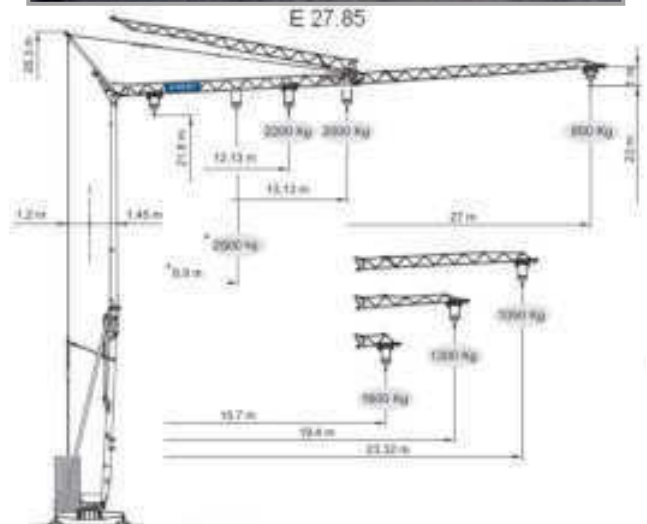

|    |       |      |      |      |      |      |      |     |     |
|----|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| kg | 2200  | 2024 | 1707 | 1472 | 1291 | 1146 | 1029 | 932 | 850 |
| m  | 12.13 | 13   | 15   | 17   | 19   | 21   | 23   | 25  | 27  |

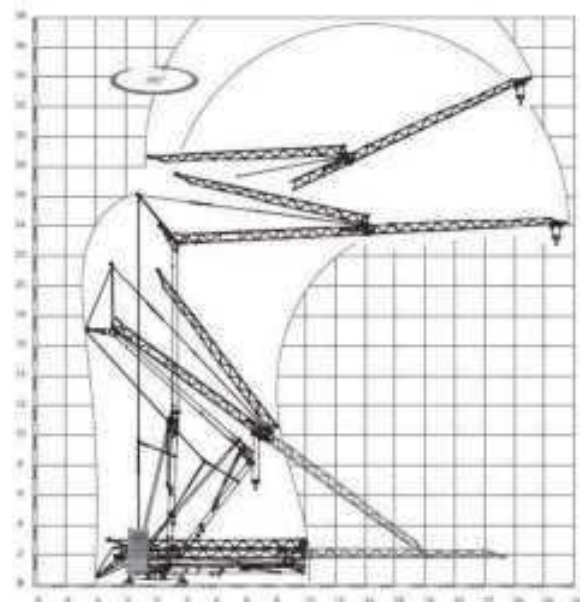

## Turmdrehkran GA 134



### Technische Daten

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Typ                             | FB GRU<br>GA 134             |
| Aufbau                          | Anhänger                     |
| max. Hakenhöhe                  | 24,10 m<br>bei Ausladung 34m |
| Turmhakenhöhe                   | 22,30 m                      |
| max. Tragkraft<br>(bis 10,80 m) | 4000 kg                      |
| max. Spitzenlast                | 1000 kg                      |
| max. Ausladung                  | 34,00 m                      |
| Gesamtgewicht                   | 43050 kg                     |
| Transportlänge                  | 15,75 m                      |
| Transportbreite                 | 2,45 m                       |
| Transporthöhe                   | 3,25 m                       |
| Schwenkradius                   | 2,22 m                       |
| Abstützbreite                   | 4,00 x 4,00 m                |
| max. Stützendruck               | 28.360 daN                   |
| Antrieb                         | 400V/32A                     |

#### Ausstattung:

- Funkfernsteuerung
- Transportachse (40 km/h)
- Transportachse (80 km/h)
- Frequenz gesteuerter Kran

### Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge

Betonsilo 500l – Auslass unten

Betonsilo – Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l

mit Auskippfunktion



Schuttmulde kranbar 1000l

Mörtelkübel 200l Palettengabel


Palettengabel ALU

Ziegelzange


Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler

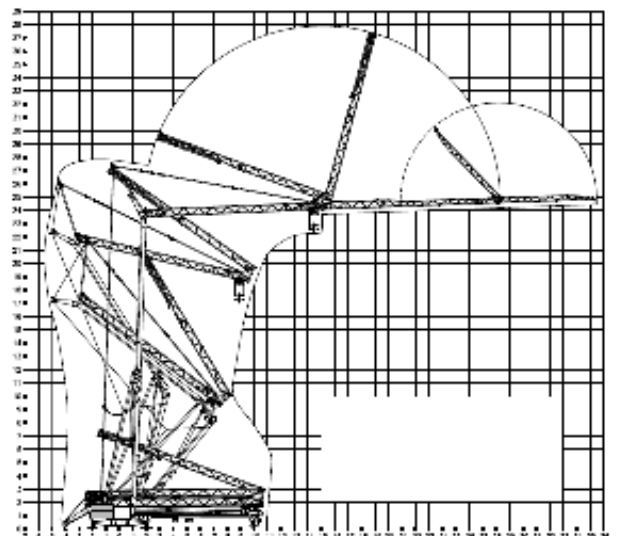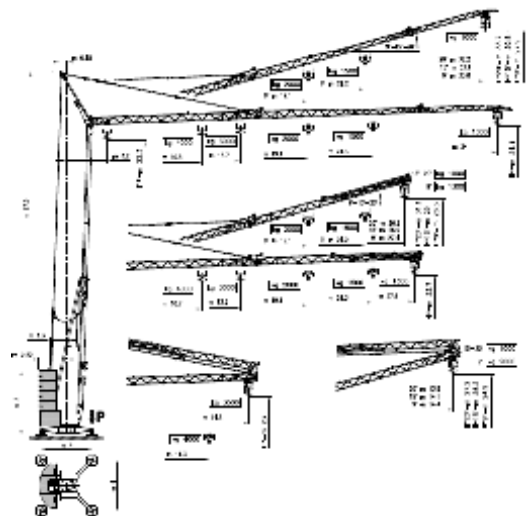

## Turmdrehkran GA 138

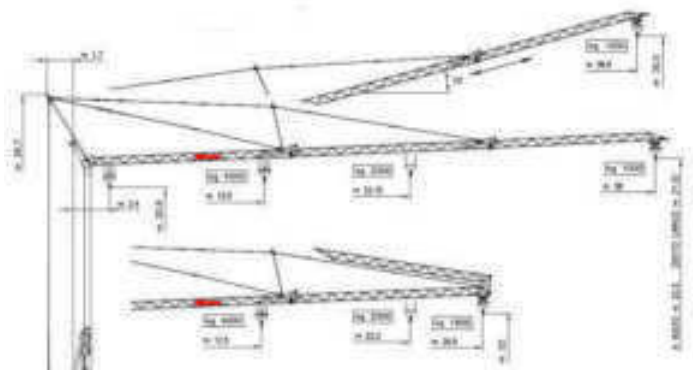

| m  | 2,4  | 7    | 12,5 | 14   | 16   | 18   | 20   | 22,1 | 24   | 25,9 | 26   | 32   | 32   | 34   | 36   | 38   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| kg | 1100 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |

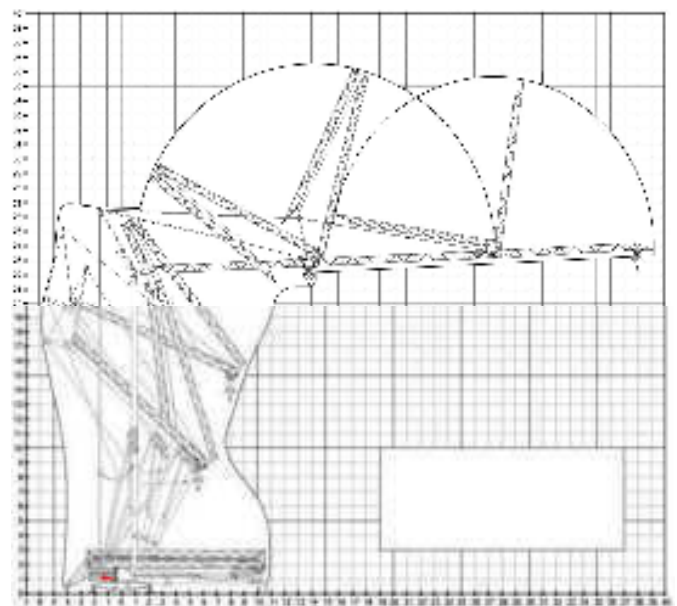

### Technische Daten

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Typ                             | FB GRU<br>GA 138             |
| max. Hakenhöhe                  | 22,50 m<br>bei Ausladung 38m |
| Turmhakenhöhe                   | 20,90 m                      |
| max. Tragkraft<br>(bis 11,00 m) | 4000 kg                      |
| max. Spitzenlast                | 1000 kg                      |
| max. Ausladung                  | 38,00 m                      |
| Gesamtgewicht                   | 40750 kg                     |
| Transportlänge                  | 16,00 m                      |
| Transportbreite                 | 2,45 m                       |
| Transporthöhe                   | 3,12 m                       |
| Schwenkradius                   | 2,40 m                       |
| Abstützbreite                   | 4,20 x 4,20 m                |
| max. Stützendruck               | 26100 daN                    |
| Antrieb                         | 400V/32A                     |

#### Ausstattung:

- vollautomatische Montage
- Funkfernsteuerung
- Frequenz gesteuerter Kran

### Zubehör optional zubuchbar

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| 4-Strang-Kettengehänge                          |               |
| Betonsilo 500l – Auslass unten                  |               |
| Betonsilo – Auslass seitlich                    |               |
| Glassauger                                      |               |
| Schuttmulde kranbar 750l<br>mit Auskippfunktion |               |
| Schuttmulde kranbar 1000l                       |               |
| Mörtelkübel 200l                                | Palettengabel |
| Palettengabel ALU                               |               |
| Ziegelzange                                     |               |
| Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler        |               |

## Kompaktbagger E 17



### Technische Daten

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Typ                                       | Bobcat<br>E 17 |
| Grabtiefe                                 | 2,25 m         |
| max. Reichweite                           | 3,91 m         |
| Arbeitsbreite bei max.<br>Linksschwenkung | 1,65 m         |
| max. Höhe<br>Löffel geschlossen           | 2,41 m         |
| max. Höhe<br>Löffel geöffnet              | 3,37 m         |
| Eigengewicht                              | 1711 kg        |
| Transportlänge                            | 3,67 m         |
| Transportbreite                           | 1,36 m         |
| Transporthöhe                             | 2,30 m         |
| Antrieb                                   | Diesel         |

#### Ausstattung:

- Kurzheck-Maschine
- Tieflöffel 300mm (Standard)
- schwenkbarer Ausleger
- Gummiketten

### Zubehör optional zubuchbar

Tieflöffel in verschiedenen Größen

Grabenräumlöffel 1200mm  
hydraulisch verstellbar

Transport-Anhänger zum Selbsttransport



(A) 196.0°  
(B) 3919.0 mm  
(C) 3871.0 mm  
(D) 1526.0 mm  
(E) 220.0 mm  
(F) 204.0 mm

(G) 2405.0 mm  
(H) 3371.0 mm  
(I) 2370.0 mm  
(J) 1810.0 mm  
(K) 2249.0 mm

## Kompaktbagger E 25



### Technische Daten

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Typ                                       | Bobcat<br>E 25 |
| Grabtiefe                                 | 2,58           |
| max. Reichweite                           | 4,96 m         |
| Arbeitsbreite bei max.<br>Linksschwenkung | 1,54 m         |
| max. Höhe<br>Löffel geschlossen           | 3,05 m         |
| max. Höhe<br>Löffel geöffnet              | 4,27 m         |
| Eigengewicht                              | 2600 kg        |
| Transportlänge                            | 4,28 m         |
| Transportbreite                           | 1,40 m         |
| Transporthöhe                             | 2,42 m         |
| Antrieb                                   | Diesel         |

#### Ausstattung:


- Kurzheck-Maschine mit Planierschild
- Tieflöffel 300mm (Standard)
- Hydraulikklammer (Standard)
- schwenkbarer Ausleger
- Gummiketten

### Zubehör optional zubuchbar

Tieflöffel 600mm

Grabenräumlöffel 1200mm  
hydraulisch verstellbar

Transport-Anhänger zum Selbsttransport

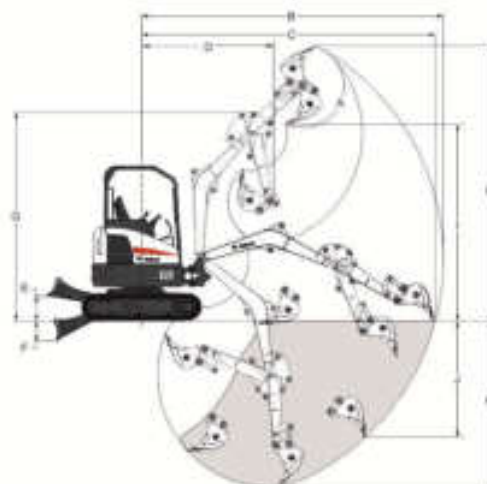

|                    |           |                    |           |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| (A)                | 185°      | (G)                | 3246,0 mm |
| (B)                | 4678,0 mm | (H)                | 4272,0 mm |
| (B <sup>90</sup> ) | 4966,0 mm | (H <sup>90</sup> ) | 4473,0 mm |
| (C)                | 4553,0 mm | (I)                | 3057,0 mm |
| (C <sup>90</sup> ) | 4850,0 mm | (I <sup>90</sup> ) | 3258,0 mm |
| (D)                | 2132,0 mm | (J)                | 1809,0 mm |
| (D <sup>90</sup> ) | 2135,0 mm | (J <sup>90</sup> ) | 2078,0 mm |
| (E)                | 385,0 mm  | (K)                | 2582,0 mm |
| (F)                | 315,0 mm  | (K <sup>90</sup> ) | 2890,0 mm |

## Kompaktbagger E 35 Z



### Technische Daten

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Typ                                       | Bobcat<br>E 35 Z |
| Grabtiefe                                 | 3,12 m           |
| max. Reichweite                           | 5,35 m           |
| Arbeitsbreite bei max.<br>Linksschwenkung | 1,77 m           |
| max. Höhe<br>Löffel geschlossen           | 3,71 m           |
| max. Höhe<br>Löffel geöffnet              | 4,80 m           |
| Eigengewicht                              | 3349 kg          |
| Transportlänge                            | 4,82 m           |
| Transportbreite                           | 1,75 m           |
| Transporthöhe                             | 2,43 m           |
| Antrieb                                   | Diesel           |

#### Ausstattung:

- Kurzheck-Maschine mit Planierschild
- Tieflöffel 400mm (Standard)
- schwenkbarer Ausleger
- Gummiketten

### Zubehör optional zubuchbar

Tieflöffel 600mm

Grabenräumlöffel 1400mm  
hydraulisch verstellbar



|      |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|
| (A)  | 185.0°    | (G)  | 3708.0 mm |
| (B)  | 5351.0 mm | (H)  | 4804.0 mm |
| (B)  | 5633.0 mm | (H*) | 4985.0 mm |
| (C)  | 5230.0 mm | (I)  | 3437.0 mm |
| (C*) | 5520.0 mm | (I*) | 3618.0 mm |
| (D)  | 2267.0 mm | (J)  | 2136.0 mm |
| (D*) | 2327.0 mm | (J)  | 2414.0 mm |
| (E)  | 376.0 mm  | (K)  | 3117.0 mm |
| (F)  | 371.0 mm  | (K*) | 3417.0 mm |

## Kompaktbagger E 45



### Technische Daten

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Typ                                       | Bobcat<br>E 45 |
| Grabtiefe                                 | 3,30 m         |
| max. Reichweite                           | 5,80 m         |
| Arbeitsbreite bei max.<br>Linksschwenkung | 1,88 m         |
| max. Höhe<br>Löffel geschlossen           | 4,10 m         |
| max. Höhe<br>Löffel geöffnet              | 5,35 m         |
| Eigengewicht                              | 4850 kg        |
| Transportlänge                            | 5,38 m         |
| Transportbreite                           | 1,96 m         |
| Transporthöhe                             | 2,53 m         |
| Antrieb                                   | Diesel         |


#### Ausstattung:

- Kurzheck-Maschine mit Planierschild
- schwenkbarer Ausleger
- Gummiketten

### Zubehör optional zubuchbar

Tiefelöffel in verschiedenen Größen

Grabenräumlöffel 1400mm  
hydraulisch verstellbar

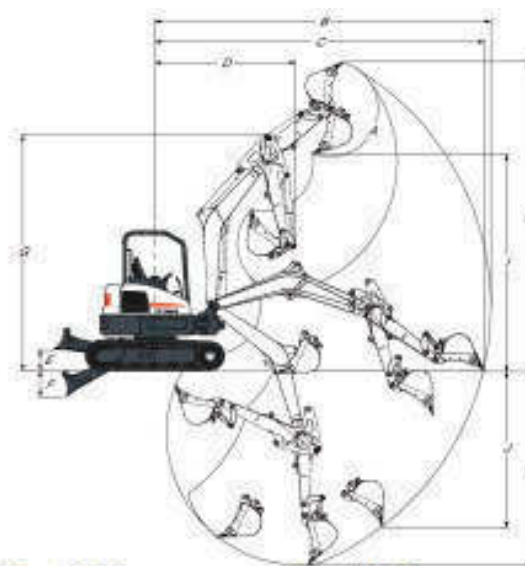

|      |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|
| (A)  | 185.0°    | (G)  | 4095.0 mm |
| (B)  | 5802.0 mm | (H)  | 5345.0 mm |
| (B)  | 6083.0 mm | (H*) | 5527.0 mm |
| (C)  | 5670.0 mm | (I)  | 3697.0 mm |
| (C*) | 5964.0 mm | (I*) | 3879.0 mm |
| (D)  | 2491.0 mm | (J)  | 2531.0 mm |
| (D*) | 2573.0 mm | (J*) | 2820.0 mm |
| (E)  | 384.0 mm  | (K)  | 3300.0 mm |
| (F)  | 465.0 mm  | (K*) | 3600.0 mm |

## Rüttelplatte BPR 358/60D



### Technische Daten

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ                          | Rüttelplatte<br>BPR 358/60D                                          |
| Gewicht                      | 225 kg                                                               |
| Verdichtungskraft<br>(Druck) | 35 kN<br>(ca. 4200kg)                                                |
| Leistung                     | 3,1 kW (4,2 PS)                                                      |
| Erreger                      | reversierbar<br>Vor- + Rückwärtslauf sowie<br>auf der Stelle rütteln |
| Arbeitsgeschwindigkeit       | 27 m/min                                                             |
| Motor                        | Einzyylinder<br>Diesel, luftgekühlt                                  |
| Kraftstoff                   | Diesel                                                               |
| Tankinhalt                   | ca. 3,0 l                                                            |
| Plattengröße                 | 76 cm x 60 cm                                                        |
| Länge                        | 1,50 m                                                               |
| Breite                       | 0,60 m                                                               |
| Höhe                         | 1,12 m                                                               |

### Zubehör optional zubuchbar

- Vulkolanmatte

- Ein-Hebel-Steuerung
- Höhenverstellbare  
Führungsdeichsel
- Schwingungsarme  
Führungsdeichsel
- Vibrations- und  
Drehzahlverstellung an Deichsel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Dekompressionsautomatik
- Reversierstarter
- Rückfahrschutzeinrichtung
- Betriebsstundenzähler

## Wildkrautbürste TW50S



### Technische Daten

|                                                                        |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                                                    | Wildkrautbürste<br>TW50S           |
| Länge über alles<br>(niedrige Lenker-Position)                         | 1,85 m                             |
| Breite                                                                 | 0,70 m                             |
| Lenkerhöhe                                                             | verstellbar von<br>0,80m bis 1,15m |
| Spurweite                                                              | 0,38 m                             |
| Gewicht                                                                | 55 kg                              |
| Antrieb                                                                | Benzin                             |
| Ausstattung:<br>- 10 auswechselbare Stahlzöpfe<br>- 4-Takt-Benzinmotor |                                    |

- bequeme, rein mechanische Unkrautbeseitigung – ohne Chemie
- ideal für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, im kommunalen und dienstleistenden Einsatz oder im privaten Umfeld
- wirksame Entfernung von wild wuchernden Gräsern und Moosen auf Wegen, Flächen und im Rinnstein

## Vertikutierer SABO 38-BV



### Technische Daten

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Typ           | Vertikutierer<br>SABO 38-BV |
| Länge         | 1,32 m                      |
| Breite        | 0,55 m                      |
| Arbeitsbreite | 0,38 m                      |
| Höhe          | 1,00 m                      |
| Gewicht       | 37 kg                       |
| Motor         | B&S 4-Takt-Motor            |
| Tank          | 2 Liter                     |
| Kraftstoff    | Benzin bleifrei             |

#### Ausstattung:

- Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- kugelgelagerte Räder
- kugelgelagerte Welle
- stufenlose Tiefenverstellung
- Messersystem 15 Scheiben / 8 Zähne

- Regelmäßiges Vertikutieren ist zur Gesunderhaltung einer Rasenfläche ebenso wichtig wie Mähen und Düngen
- Richtige Rasenpflege beginnt bereits vor dem Mähen: Durch ein erstes Vertikutieren zu Beginn der Wachstumsperiode im Frühling wird der Filz aus Mähresten, alten Blättern, Moos oder Beikräutern vorsichtig beseitigt und ihr Rasen kann wieder atmen.

## Kehrmaschine Tielbürger TK48 professional



### Technische Daten

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ                | Tielbürger TK48 professional                        |
| Länge max.         | 1,82 m                                              |
| Breite             | 1,00 m                                              |
| Kehrbreite         | 1,00 m                                              |
| Bürstendurchmesser | 0,40 m                                              |
| Höhe bis Motor     | 0,75 m                                              |
| Lenkerhöhe         | verstellbar von 0,89 m bis 1,08 m                   |
| Gewicht            | 108 kg                                              |
| Motor              | Honda GXV 160                                       |
| Kraftstoff         | Benzin bleifrei                                     |
| Tank               | 2 Liter                                             |
| Geschwindigkeit    | Vorwärtsgang 2,5-4,6 km/h<br>Rückwärtsgang 3,3 km/h |

#### Ausstattung:

- Ein- und Ausschalten des Wendefreilaufs
- Lenkerhöhenverstellung 7-fach
- Wurfrichtung 5-fach verstellbar

- leicht startender, laufiger Motor
- hervorragend geeignet für Gehwege, Hofeinfahrten, asphaltierte Flächen
- Kompakt, handlich, wendig
- hohe Räumleistung für mittlere und große Anlagen

# WENDEL Arbeitsbühnen

## Stromerzeuger 22 kVA



### Technische Daten

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Länge               | 1,60 m    |
| Breite              | 0,87 m    |
| Höhe                | 1,00 m    |
| Gewicht             | 670 kg    |
| Dauerleistung       | 18,1 kVA  |
| Tankgröße           | 50 L      |
| Kraftstoffverbrauch | ca. 4 L/h |

#### Ausstattung:

- Kraftstoff Diesel
- Kranöse
- Gabelstaplerrücknahme
- schallgedämpft

#### Verteilung:

- 1x 400V 16A
- 1x 400V 32A
- 1x Schuko 230V
- 2x CEE 230V

- flexibler Einsatz auf der Baustelle
- Baustellen ohne Stromversorgung können damit bestens bedient werden
- Stromerzeuger schaltet auf „Stand-By“, wenn kein Strom benötigt wird. Somit können die Betriebskosten gering gehalten werden, da nicht ununterbrochen ein Aggregat läuft.

## Stromerzeuger 45 kVA inkl. Stromverteiler

Stromerzeuger



- flexibler Einsatz auf der Baustelle
- Baustellen ohne Stromversorgung können damit bestens bedient werden
- Stromerzeuger schaltet auf „Stand-By“, wenn kein Strom benötigt wird. Somit können die Betriebskosten gering gehalten werden, da nicht ununterbrochen ein Aggregat läuft.

Stromverteiler



### Technische Daten

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Länge               | 2,00 m      |
| Breite              | 0,92 m      |
| Höhe                | 1,19 m      |
| Gewicht             | 825 kg      |
| Dauerleistung       | 42 kVA      |
| Tankgröße           | 68 L        |
| Kraftstoffverbrauch | ca. 8,5 L/h |

#### Ausstattung:

- Kraftstoff Diesel
- Kranöse
- Gabelstapleraufnahme
- schallgedämpft

#### Verteilung:

- 6x 400V
- 6x 230V

## Bautrockner TTK 170 ECO



### Technische Daten

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ                                         | TTK 170 ECO                            |
| Gewicht                                     | 31 kg                                  |
| Länge                                       | 0,50 m                                 |
| Breite                                      | 0,46 m                                 |
| Höhe                                        | 0,90 m                                 |
| Entfeuchtungsleistung                       | 50L / 24h                              |
| Wasserbehälterkapazität                     | 5 L                                    |
| Raumgröße bis                               | 90 m <sup>2</sup> / 230 m <sup>3</sup> |
| Arbeitsbereich                              | 5-32°C                                 |
| Mindestabstand zu<br>Gegenständen / Wänden: | 50 cm                                  |

#### Ausstattung:

- Netzanschluss 230 V ~ 50 Hz
- Füllstand-Warnleuchte bei vollem Wasserbehälter
- Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung
- nicht färbende Vollgummireifen



## Zubehör

|                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Betonsilo</u></b><br/>Tragkraft: 500 l<br/>Eigengewicht: 140 kg<br/>zul. Gesamtgewicht 1440 kg<br/><b><u>Besonderheit</u></b><br/>Auslass unten</p>                |    |
| <p><b><u>Betonsilo</u></b><br/>Tragkraft: 500 l<br/>Eigengewicht: 140 kg<br/>zul. Gesamtgewicht 1340 kg<br/><b><u>Besonderheit</u></b><br/>Auslass seitlich</p>             |    |
| <p><b><u>Mörtelwanne</u></b><br/>Tragkraft:<br/>Eigengewicht:<br/>zul. Gesamtgewicht</p>                                                                                    |   |
| <p><b><u>Schuttwanne - kranbar</u></b><br/>Tragkraft: 1000 l<br/>Eigengewicht: 220 kg<br/>zul. Gesamtgewicht<br/><b><u>Besonderheit</u></b><br/>kranbar</p>                 |  |
| <p><b><u>Schuttmulde - kippbar</u></b><br/>Tragkraft: 750 l<br/>Eigengewicht: 160 kg<br/>zul. Gesamtgewicht 1510 kg<br/><b><u>Besonderheit</u></b><br/>selbstentleerend</p> |  |

# WENDEL Arbeitsbühnen

## **Palettengabel – Stahl**

Tragkraft: 2000 kg  
 Gewichtsausgleich: automatisch  
 Eigengewicht: 220 kg  
 Zinkenlänge: 1,00 m  
 Zinkenabstand: 0,41-0,96m  
 Nutzhöhe: 1,10 – 1,70 m



## **Palettengabel – ALU**

Tragkraft: 1200 kg  
 Gewichtsausgleich: automatisch  
 Eigengewicht: 60 kg  
 Zinkenlänge: 1,00 m  
 Zinkenabstand: 0,36-0,95m  
 Nutzhöhe: 1,50 m



## **Palettengabel – ALU**

Tragkraft: 1700 kg  
 Gewichtsausgleich: automatisch  
 Eigengewicht: 74 kg  
 Zinkenlänge: 1,04 m  
 Zinkenabstand: 0,36-0,95m  
 Nutzhöhe: 1,70 m



## **Schuttmulde – ALU - kippbar**

Tragkraft: 500 l  
 Eigengewicht: 54 kg  
 zul. Gesamtgewicht 1000 kg  
Besonderheit  
 selbstentleerend



## **Ziegelzange einreihig**



## **Lastarm**

Tragkraft: 250 – 2500 kg  
 Länge: 2,40 m  
 Breite: 0,62 m  
 Höhe: 0,21 m  
 Gewicht: 68 kg



## Infocheck – Infocheck – Infocheck

Firma: .....

.....

.....

.....

- ☐ Wir hätten gern ein persönliches Beratungsgespräch
- ☐ Bitte rufen Sie uns an unter .....

### Wir wünschen folgendes Angebot:

- ☐ Scherenarbeitsbühnen
- ☐ Anhängerarbeitsbühnen
- ☐ Teleskop-/Gelenk-Teleskop  
Arbeitsbühnen
- ☐ LKW-Arbeitsbühnen
- ☐ Spezial-Arbeitsbühnen
- ☐ Stapler / Teleskopstapler
- ☐ Krane
- ☐ Schrägförderaufzüge
- ☐ Lifte
- ☐ Baumaschinen
- ☐ Sonstiges
- .....

Arbeits-, Haken-, Förder-  
Hubhöhe

..... m

max. seitl. Reichweite /  
max. seitl. Ausladung

.....

..... m

- ☐ Elektroantrieb
- ☐ Dieselantrieb
- ☐ Allradantrieb

Einsatzdauer

..... Tag(e)

..... Woche(n)

Transport nach

.....

Einfach ausfüllen und per Fax senden an **0 61 58 – 94 11 60**